

ПИТАННЯ № 1

Кат. I P

Технічні засоби, за якими здійснюється технічний нагляд, можуть експлуатуватися на підставі:

- ☐ А усний або письмовий дозвіл уповноваженого консерватора
- ☒ В чинне рішення про дозвіл на експлуатацію, видане компетентним органом технічного нагляду
- ☐ С Маркування CE на пристрої
- ☐ D декларація про відповідність, видана виробником

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 2

Кат. I P

Які з наступних видів діяльності не входять до обов'язків оператора УТБ:

- ☒ А виконання дрібного ремонту пристрою в межах вашої освіти та кваліфікації
- ☐ B дотримання інструкції з експлуатації УТБ
- ☐ C ознайомлення з планом роботи та розмірами вантажів, що передаються
- ☐ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 3

Кат. I P

Терміни перевірки технічного обслуговування:

- ☒ А входять до інструкції з експлуатації пристрою
- ☐ B визначається технікою обслуговування пристрою
- ☐ C зазначених у звіті інспектором, який проводить перевірку
- ☐ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 4

Кат. I P

Викликаємо технічний нагляд:**A**

визначена Законом діяльність, спрямована на забезпечення безпечної експлуатації технічних пристроїв і пристроїв для уловлювання парів палива, а також діяльність, спрямована на забезпечення безпеки населення в цих місцях.

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B

установи, що контролюють технічний стан приладів

C

Управління технагляду

D

UDT, WDT, TDT

ПИТАННЯ № 5

Кат. I P

Технічний нагляд за технічними засобами здійснюють:**A**

Управління технічного нагляду та спеціалізовані підрозділи технічного нагляду

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B

Управління технічного нагляду та уповноважені ним організації

C

Управління технагляду та закордонні підрозділи технагляду

D

всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 6

Кат. I P

Зміна технічних параметрів або зміна конструкції технічного пристрою розглядається як:**A**

модернізація технічного обладнання

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B

ремонт технічного обладнання

C

усунення несправностей та інших несправностей технічного обладнання

D

виготовлення нового пристрою

ПИТАННЯ № 7

Кат. І Р

Погоджений ремонт або модернізацію технічного обладнання можуть виконувати:

- A** ремонту або модернізації, який має ліцензію, видану компетентним підрозділом технічного контролю ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- B** оператор технічного пристрою з відповідним досвідом ремонту або модернізації
- C** консерватор з відповідним досвідом ремонту чи модернізації
- D** трохи грамотний оператор

ПИТАННЯ № 8

Кат. І Р

Акт про технічний огляд визначає такі форми технічного огляду:

- A** повний, частковий, обмежений
- B** повний, обмежений, спрощений ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- C** повний, циклічний, спорадичний
- D** UDT, WDT, TDT

ПИТАННЯ № 9

Кат. І Р

Рішення про дозвіл експлуатації технічного засобу видається:

- A** консерватора після огляду з позитивним результатом
- B** орган компетентного органу технічного нагляду або оператор технічного пристрою, уповноважений органом компетентного органу технічного нагляду
- C** орган компетентного органу технічного нагляду або орган державного управління, уповноважений органом компетентного органу технічного нагляду
- D** повноваження компетентного підрозділу технічної інспекції ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 10

Кат. І Р

Оператор технічного засобу може приступати до роботи, коли:

- ☐ А пристрій має чинне рішення, що дозволяє його експлуатацію, якщо це вимагається чинними правилами
- ☐ В має кваліфікаційний сертифікат відповідної категорії
- ☐ С пристрій має поточний позитивний результат перевірки технічного обслуговування
- ☒ D всі перераховані вище умови повинні виконуватися одночасно

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 11

Кат. І Р

Оператор технічного засобу може приступати до роботи, коли:

- ☐ А пристрій має поточний запис у журналі технічного обслуговування, що підтверджує роботу пристрою
- ☐ В пройшов відповідне навчання на робочому місці
- ☐ С пристрій має чинне рішення, що дозволяє його експлуатацію
- ☒ D всі перераховані вище умови повинні виконуватися одночасно

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 12

Кат. І Р

Якщо оператор не дотримується положень про технічний нагляд, оператор:

- ☐ А отримує письмове попередження
- ☐ В отримує рекомендації після огляду
- ☒ C підлягає штрафу або обмеженню волі
- ☐ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 13

Кат. І Р

У разі виявлення загрози життю чи здоров'ю людей, майну чи довкіллю інспектор:

A видає постанову про призупинення експлуатації технічного засобу

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B виписує штраф

C письмово інструктує оператора

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 14

Кат. І Р

У разі небезпечного пошкодження технічного пристрою або аварії оператор:

A негайно повідомляє Управління технагляду про подію

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B повідомляє виробника пристрою про причини події

C негайно відремонтує пристрій і знову вводить його в роботу

D повідомляє апарат в ремонт

ПИТАННЯ № 15

Кат. І Р

Сертифікат кваліфікації послуг може бути вилучений:

A повноваження компетентного підрозділу технічної інспекції

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B експлуатація технічного пристрою

C інспектор з охорони праці

D Національна інспекція праці

ПИТАННЯ № 16

Кат. I P

До технічних засобів, на які не поширюється технічний нагляд, належать:

- ☐ A крани вантажопідйомністю до 3,2 т
- ☐ B підйомники та лебідки та мостові крани
- ☐ C підйомні візки та пересувні платформи
- ☒ D транспортні стропи

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 17

Кат. I P

До технічних засобів, на які поширюється технічний нагляд, належать:

- ☐ A кабінні та крісельні транспортери
- ☐ B крани-штабелери складські та пристрої для інвалідів
- ☐ C вантажні ліфти та судноліфти
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 18

Кат. I P

Небезпечним пошкодженням технічного засобу є:

- ☐ A будь-яка несправність ето
- ☐ B непередбачені пошкодження, які роблять пристрій непридатним для використання
- ☐ C непередбачені пошкодження, внаслідок чого він придатний для експлуатації лише при знижених температурах
- ☒ D непередбачені пошкодження, які призводять до того, що пристрій стає непридатним для використання, або його подальше використання становить загрозу

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 19

Кат. І Р

Нещасний випадок - це:**A** раптова подія, яка призвела до тілесних ушкоджень або смерті

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B раптова подія, яка призвела до перерви в роботі

C раптова подія, що призвела до виведення технічного засобу з експлуатації

D будь-який збій УТВ, викликаний випадковими причинами

ПИТАННЯ № 20

Кат. І Р

Відповідальним за забезпечення справної експлуатації та обслуговування технічного засобу є:**A** експлуатація технічного пристрою

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B повноваження компетентного підрозділу технічної інспекції

C Національна інспекція праці

D інспектор УДТ

ПИТАННЯ № 21

Кат. І Р

Технічні перевірки, передбачені законом, проводяться:

A особа з кваліфікаційним сертифікатом з обслуговування

B працівник авторизованого сервісного центру виробника пристрою (за наявності сертифікатів кваліфікації з обслуговування)

C послуги з обслуговування рослин

D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 22

Кат. I P

Журнал технічного обслуговування технічного обладнання ведуть:

☐ А інспектор УДТ в книжці огляду приладу

☐ В авторизований оператор

☐ С призначений працівник оператора

☒ D консерватор технічного обладнання

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 23

Кат. I P

Приймальні випробування проводяться для технічних засобів:

☐ А у строки, що відповідають положенням про технічні умови технічного нагляду

☒ B до того, як буде видано перше рішення про дозвіл на експлуатацію

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ С після ремонту технічного засобу

☐ D після кожної зміни оператора

ПИТАННЯ № 24

Кат. I P

Для технічних засобів, що підлягають нагляду, проводяться періодичні випробування:

☐ А обмежений

☒ B повний

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ С спрощений

☐ D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 25

Кат. І Р

Відсутність консерватора під час огляду технічного засобу вимагає як мінімум:

A попереднє узгодження цього факту з уповноваженим органом технічної інспекції

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B подання письмової причини неявки консерватора

C подання медичної довідки про непрацездатність консерватора

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 26

Кат. І Р

Кандидат в оператори технічних засобів повинен:

A бути старше 18 років

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B мати хоча б професійну освіту

C мати досвід роботи не менше 1 року

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 27

Кат. І Р

Оператор технічного засобу зобов'язаний припинити роботу у разі:

A його фізичний і психічний стан протягом робочого дня невідповідний

B визначає, що подальша експлуатація пристрою становить ризик

C прилад несправний

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 28

Кат. І Р

Дати перевірки технічного обслуговування пристрою можуть бути вказані:

- ☐ А в інструкції з експлуатації пристрою
- ☐ В в Акті про технічний нагляд
- ☐ С у положенні, що визначає технічні умови технічного нагляду
- ☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 29

Кат. І Р

Терміни проведення періодичних та позапланових перевірок УТБ вказуються:

- ☐ А в Акті про технічний нагляд
- ☒ B у положенні, що визначає технічні умови технічного нагляду
- ☐ С в конструкторській документації пристрою
- ☐ D в журналі технічного обслуговування

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 30

Кат. І Р

Обов'язком оператора технічного засобу є:

- ☒ A дотримання інструкції з експлуатації щодо експлуатації приладу
- ☐ B дотримання інструкції з експлуатації щодо обслуговування пристрою
- ☐ C виконання ремонту пристрою
- ☐ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 31

Кат. І Р

Технічний засіб може працювати на основі:

- ☐ А діюча наклейка компетентного органу технічного огляду із зазначенням дати наступного огляду
- ☐ В поточний запис техніка з обслуговування пристрою в журналі технічного обслуговування
- ☒ С чинне рішення про дозвіл на експлуатацію, видане компетентним органом технічного нагляду ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ D позитивний звіт періодичної або приймально-здавальної перевірки

ПИТАННЯ № 32

Кат. І Р

Після виконання робіт з технічним засобом інспектор готує:

- ☐ А інструкція з експлуатації пристрою
- ☒ В рішення та звіт про виконану діяльність ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ С Декларація відповідності СЕ
- ☐ D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 33

Кат. І Р

Ремонт та модернізацію технічного обладнання здійснюють:

- ☐ А оператора в межах його навичок
- ☐ В консерватор
- ☒ С авторизована ставка ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ D експлуататорський

ПИТАННЯ № 34

Кат. І Р

Безпосередньо відповідальним за безпечну експлуатацію технічного засобу є:

- A** керування пристроєм
- B виробник пристрою
- C інспектор підприємства з охорони праці
- D інспектор УДТ

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 35

Кат. І Р

Інформація про принципи безпечної експлуатації пристрою міститься в:

- A** інструкція з експлуатації пристрою
- B Акт технічного нагляду
- C журнал технічного обслуговування
- D акт огляду, проведеного інспектором УДТ

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 36

Кат. І Р

В рамках заходів перед початком роботи оператор:

- A перевіряє технічний стан приладу візуальним оглядом
- B проводить статичні та динамічні випробування
- C виконує тести руху пристрою

D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 37

Кат. І Р

Кваліфікаційні посвідчення на право експлуатації технічних засобів, що підлягають технічному нагляду, видають:

- ☐ А навчальної компанії після позитивного результату іспиту
- ☐ В інспектор з охорони праці на підставі сертифіката про закінчення курсів
- ☐ С роботодавця на підставі складання іспиту
- ☒ D повноваження компетентного підрозділу технічної інспекції

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 38

Кат. І Р

УТБ перевантаження при роботі:

- ☒ А заборонено
- ☐ В є прийнятним
- ☐ С допустимо, але тільки до 125% від номінального навантаження
- ☐ D допустимо, але тільки до 110% номінального навантаження

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 39

Кат. І Р

Спеціальні операційні випробування проводяться, серед іншого:

- ☐ А після кожного усунення несправності техніком з обслуговування
- ☒ В після заміни несучих кабелів
- ☐ С раз на рік
- ☐ D після аварії на пристрої

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 40

Кат. І Р

Обов'язки оператора визначені:

A в інструкції з експлуатації пристрою

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B в журналі технічного обслуговування

C в Акті про технічний нагляд

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 41

Кат. І Р

Періодичні випробування технічного обладнання проводяться:

A консерватор з відповідним кваліфікаційним сертифікатом

B інспектор компетентного органу технічного нагляду

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C працівник служби виробника

D оператор

ПИТАННЯ № 42

Кат. І Р

Підрозділом технічного нагляду є:

A Управління технагляду

B Військово-технічний нагляд

C Транспортно-технічний нагляд

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 43

Кат. I P

Кваліфікаційні сертифікати оператора на право експлуатації технічного обладнання дійсні в:

A Республіка Польща

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B Європейський Союз

C вони не мають певної сфери дії

D Країни Шенгену

ПИТАННЯ № 44

Кат. I P

Обов'язок використання засобів індивідуального захисту операторами технічних засобів впливає з:

A інструкції з експлуатації виробника

B правила охорони праці

C правила внутрішнього розпорядку

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 45

Кат. I P

Відповідно до постанови Ради міністрів про типи технічних пристроїв, що підлягають технічному нагляду, положення технічного нагляду підлягають:

A крани, крани, мостові крани, лебідки та підйомники

B візки підйомні з механічним приводом підйому, пересувні платформи

C ліноколіїні крани, кабінні та крісельні конвеєри

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 46

Кат. І Р

Інструкція з експлуатації не може містити:

- ☐ А відомості про терміни та обсяги технічних перевірок УТБ
- ☐ В основні параметри та призначення УТБ
- ☒ С дати проведення технічних оглядів органом контролю
- ☐ D інформацію про те, як працювати з пристроєм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 47

Кат. І Р

Журнал огляду приладу повинен містити:

- ☒ А набір протоколів випробувань, проведених інспекційним органом
- ☐ В документ, в якому фіксуються перевірки технічного обслуговування
- ☐ С зміст чинних правових актів
- ☐ D список авторизованих операторів

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 48

Кат. І Р

Рішення, видане Управлінням технічної інспекції:

- ☐ А оскарженню не підлягає
- ☐ В може бути змінено інспектором ПІП
- ☒ С підлягає оскарженню оператором
- ☐ D кожна відповідь невірна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 49

Кат. І Р

Особа, яка:

- ☐ А подав заяву на перевірку кваліфікації
- ☐ В старше 18 років
- ☐ С немає протипоказань за станом здоров'я до експлуатації технічних засобів
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 50

Кат. І Р

Після проходження технічного огляду з позитивним результатом інспектор УДТ:

- ☐ А продовжує термін дії кваліфікаційного посвідчення оператора
- ☐ В позначає пристрій наклейкою, яка є дозволом на використання пристрою
- ☐ С письмово повідомляє користувача в журналі технічного обслуговування про згоду на експлуатацію пристрою
- ☒ D готує звіт про виконану діяльність та видає адміністративне рішення про дозвіл на проведення операції

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 51

Кат. І Р

Кваліфікаційні сертифікати:

- ☐ А діють безстроково
- ☐ В своєчасні з терміном дії в залежності від кількості набраних на іспиті балів
- ☒ C є своєчасними зі строком дії відповідно до положень положення про порядок перевірки кваліфікації
- ☐ D діють протягом 15 років

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 52

Кат. І Р

Будь-який, хто вносить зміни в технічний пристрій без попереднього дозволу компетентного органу технічної інспекції:

A карається штрафом або обмеженням волі

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B підлягає штрафу

C не карається

D всі відповіді невірні

ПИТАННЯ № 53

Кат. І Р

Хто допускає введення в експлуатацію технічного засобу без чинного рішення про дозвіл на його експлуатацію:

A карається штрафом або обмеженням волі

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B не карається, якщо не станеться нещасний випадок

C карається лише штрафом

D карається позбавленням волі

ПИТАННЯ № 54

Кат. І Р

Інструкція з експлуатації містить:

A набір відомостей, необхідних для безпечної експлуатації пристрою, наданий виробником

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B набір рекомендацій, виданих Управлінням технагляду

C інструкції, які повинен створити користувач пристрою

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 55

Кат. І Р

Кваліфікаційні сертифікати не потрібні для обслуговування:

- ☐ А якщо приладом керує його власник
- ☒ В якщо всі механізми пристрою мають ручний привід ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ С якщо пристрій використовується в приватних, некомерційних цілях
- ☐ D від людей старше 60 років

ПИТАННЯ № 56

Кат. І Р

Особа з кваліфікаційними сертифікатами може виконувати:

- ☒ А лише пристрої, перелічені в області авторизації ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ В всі пристрої, що підлягають технічному нагляду
- ☐ С інші пристрої, що підлягають технічному нагляду за згодою роботодавця
- ☐ D всі УТБ вантажопідйомністю до 3,2 т

ПИТАННЯ № 57

Кат. І Р

Обов'язком оператора технічного засобу є:

- ☐ А відмовитися від експлуатації пристрою, якщо термін дії рішення про дозвіл на використання цього пристрою закінчився
- ☐ В завжди дотримуйтесь інструкцій вашого керівника щодо експлуатації пристрою
- ☐ С дотримуватись положень інструкції з експлуатації
- ☒ D відповідь а і в правильна ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 58

Кат. І Р

Кваліфікаційними сертифікатами на експлуатацію технічного обладнання є:

A дійсні в межах Європейського Союзу

B дійсний з ідентифікатором

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C безстроковий

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 59

Кат. І Р

Оператор, який став свідком аварії, зобов'язаний:

A надати допомогу потерпілому (потерпілим) у ДТП.

B охороняти місце події

C повідомте свого керівника

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 60

Кат. І Р

Формами технічного нагляду є:

A повний нагляд, спрощений нагляд, обмежений нагляд

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B приймальні випробування, періодичні випробування та спеціальні випробування

C всі відповіді правильні

D провести зовнішній огляд приладу

ПИТАННЯ № 61

Кат. І Р

Кваліфікаційні посвідчення на право експлуатації технічних засобів, що підлягають технічному нагляду, видають:

A власник пристрою

B УОТ, ТОТ, ВОТ

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C РІР

D всі відповіді невірні

ПИТАННЯ № 62

Кат. І Р

Про результати іспиту екзаменаційна комісія повідомляє зацікавлену особу:

A протягом 7 днів після письмового іспиту

B відразу після іспиту

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C протягом 14 днів після іспиту в електронній формі

D рекомендованим листом або електронною поштою через 30 робочих днів з дати іспиту

ПИТАННЯ № 63

Кат. І Р

Необхідно вести журнал технічного обслуговування:

A тільки в паперовому вигляді

B в електронному або паперовому вигляді

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C тільки в електронному вигляді

D оператором

ПИТАННЯ № 64

Кат. І Р

Інструкції станції:

- ☐ А завжди постачається з інструкцією з експлуатації виробника пристрою
- ☐ В це неписаний набір звичаїв, прийнятих на робочому місці
- ☒ **С видається роботодавцем і містить детальну інструкцію з охорони праці на робочому місці**
- ☐ D не поширюється на операторів мобільного зв'язку

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 65

Кат. І Р

Після закінчення терміну дії свідоцтва про кваліфікацію на експлуатацію пристрою оператор:

- ☐ А може служити в УТБ до тих пір, поки він або вона продовжує працювати на того самого роботодавця
- ☐ В може працювати з УТБ, якщо подасть заявку на інший сертифікат
- ☒ **С може працювати УТБ лише після отримання нового кваліфікаційного сертифіката**
- ☐ D подає заяву про продовження строку дії кваліфікаційного сертифіката

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 66

Кат. І Р

Термін дії кваліфікаційного сертифіката продовжується:

- ☒ **А за письмовим запитом оператора**
- ☐ В автоматично після закінчення терміну дії сертифіката
- ☐ С за письмовим повідомленням працюючого роботодавця
- ☐ D після попереднього повідомлення по телефону

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 67

Кат. І Р

Вантажопідйомність УТВ - це параметр пристрою, безпосередньо пов'язаний з:

A максимальна висота вантажу, що піднімається

B максимальний обсяг вантажу, що піднімається

C максимальна вага вантажу, що піднімається

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D добуток маси на об'єм піднятого вантажу

ПИТАННЯ № 68

Кат. І Р

Інформація щодо вантажопідйомності пристрою може включати:

A в інструкції з експлуатації

B на табличці

C на технічний пристрій

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 69

Кат. І Р

Правильне визначення одиниці вантажопідйомності:

A кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B до побачення

C міс

D мм

ПИТАННЯ № 70

Кат. І Р

Охоплення платформи становить:

A відстань по горизонталі від осі обертання до краю кошика

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B відстань по вертикалі від осі обертання до краю кошика

C відстань від краю коліс платформи до кошика

D конструктивний елемент платформи

ПИТАННЯ № 71

Кат. І Р

Компонент схеми робочої зони платформи не є:

A висота підйому

B вантажопідйомність пересувної платформи

C швидкість робочих рухів

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D досяжність

ПИТАННЯ № 72

Кат. І Р

Якщо виробник не вказав інше, перевірки технічного обслуговування мобільних платформ повинні проводитися принаймні:

A кожні 30 днів

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B кожні 180 днів

C кожні 1 рік

D після повідомлення оператора

ПИТАННЯ № 73

Кат. І Р

Проводяться періодичні тести мобільних платформ:

- ☐ А кожні 30 днів
- ☐ В кожні 2 роки
- ☒ С кожні 1 рік
- ☐ D після повідомлення оператора

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 74

Кат. І Р

Оператором мобільного майданчика, керованого з робочого майданчика, може бути особа, яка:

- ☐ А має не менше середньої технічної освіти
- ☐ В має дійсні медичні огляди, що дозволяють працювати на висоті
- ☐ С старше 18 років
- ☒ D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 75


Кат. І Р

У випадку платформ, де допустима кількість людей на робочій платформі перевищує 2, кваліфікаційний сертифікат на експлуатацію повинен містити:

- ☒ А мінімум 1 особа
- ☐ В мінімум 2 особи (друга особа як резерв)
- ☐ С кожна особа на платформі
- ☐ D нікому з людей не потрібно мати кваліфікаційний сертифікат

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На підставі зображеного креслення визначте максимальну вантажопідйомність платформи:

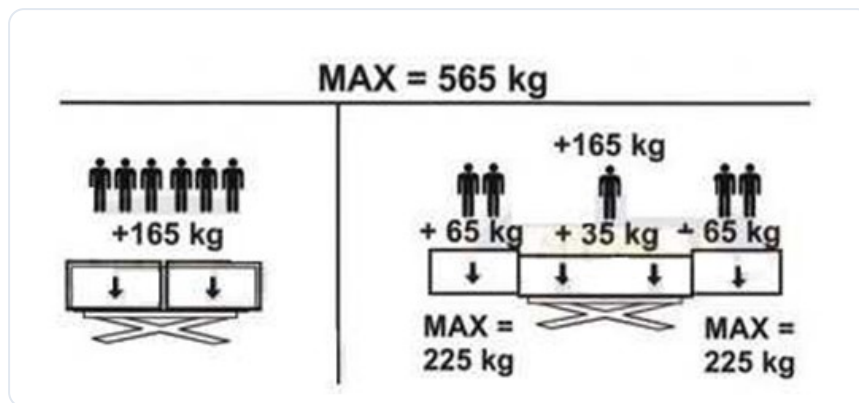

A 165 кг


B 225 кг

C 565 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 450 кг

На підставі зображеного креслення визначте максимальну кількість людей, які можуть перебувати на робочому майданчику:

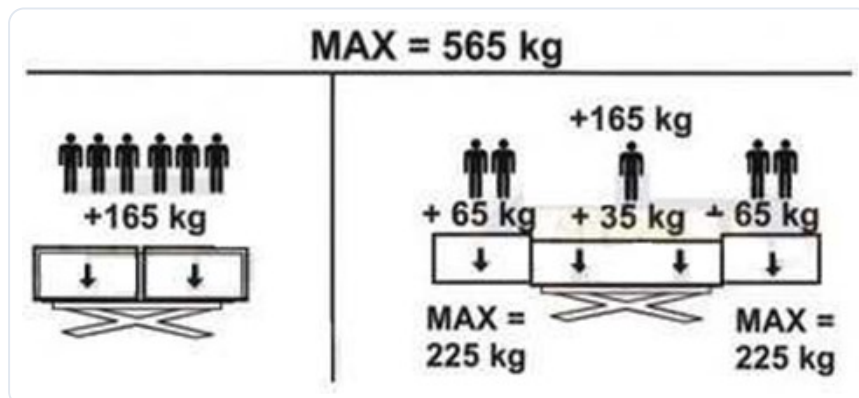

A завжди 6 осіб


B завжди 5 осіб

C 6 осіб, але тільки на майданчику з нерозсувними робочими майданчиками

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 7 осіб (7 x 80 кг - 560 кг)

За поданим кресленням визначте правильні робочі параметри платформи:

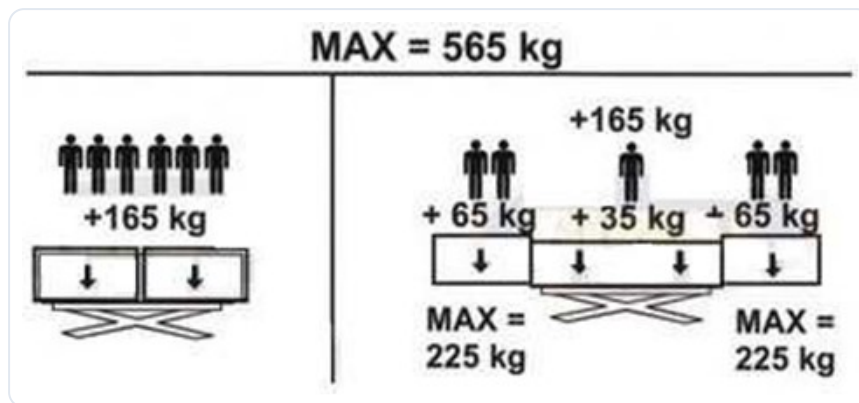

- A максимальна вантажопідйомність 225 кг
- B допустима кількість людей на платформі з висунутими платформами - 5
- C максимальна вантажопідйомність 565 кг

D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Показане креслення визначає:



- A кількість людей, які можуть працювати на робочому майданчику


B точка кріплення ременя сидіння

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

- C положення хвата оператора при вході на робочу платформу

- D зобов'язання оператора зберігати рівну позу під час керування платформою


Показане креслення визначає:

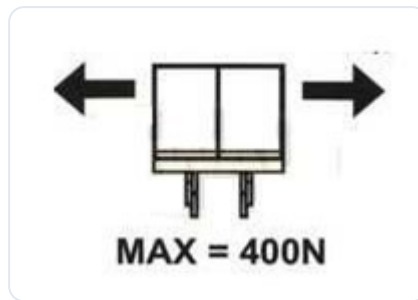

- ☐ А максимальна вантажопідйомність платформи, виражена в ньютонах
- ☐ В максимальна швидкість платформи
- ☒ С максимально допустима горизонтальна сила, з якою оператор може діяти на зовнішню поверхню під час роботи
- ☐ D максимально допустима сила вітру

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Показане креслення визначає:

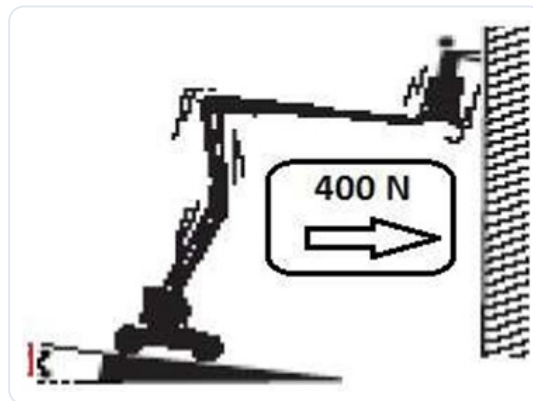

- ☐ А максимальна вантажопідйомність платформи, виражена в ньютонах
- ☐ В максимально допустима сила вітру
- ☐ С максимальне розширення в сторони
- ☒ D максимально допустима горизонтальна сила, з якою оператор може діяти на зовнішню поверхню під час роботи

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Попереджувальний індикатор, що горить поруч із графічним символом на деяких платформах, означає:



- A** виникнення збою керування
- B** перевищення допустимої вантажопідйомності платформи

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

- C** втрата баластної маси платформи
- D** всі відповіді невірні


Платформа, позначена на кресленні:



- A** призначений для роботи будь-де
- B** призначений лише для використання в приміщенні
- C** призначений для роботи на відкритому повітрі, але в безвітряних умовах
- D** обладнаний приладом для вимірювання швидкості вітру


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Показане креслення визначає:

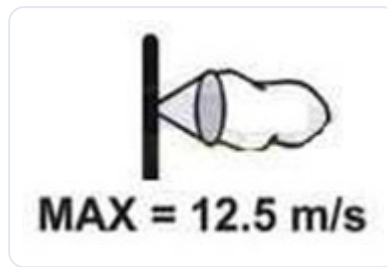


- ☐ А максимальна швидкість руху платформи
- ☐ В максимально допустимий ухил землі, на якій працює платформа
- ☒ С максимально допустима швидкість вітру ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ D максимально допустима горизонтальна сила, з якою оператор може діяти на зовнішню поверхню під час роботи

Вибір позиції А на зображенні означає:

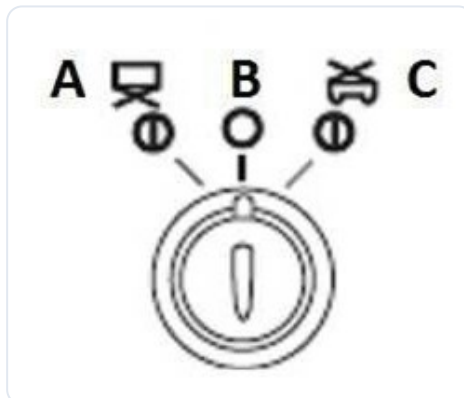

- ☐ А активація підйомного механізму
- ☐ В включення приводного механізму
- ☒ С увімкнення пульта керування, розташованого на робочій платформі ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ D вмикання запалювання на платформах з двигуном внутрішнього згорання

Механізм приводу платформи для ножиць активується відхиленням важеля управління після натискання кнопки, позначеної літерою:

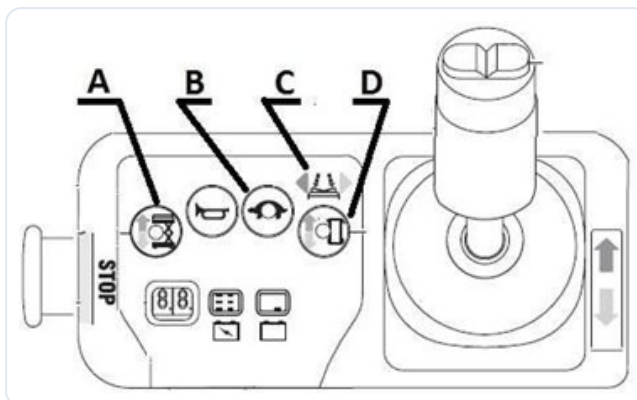

A A


B Б

C С

D Д

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Підйомний механізм платформи ножиць активується нахилом важеля управління після натискання кнопки, позначеної літерою:

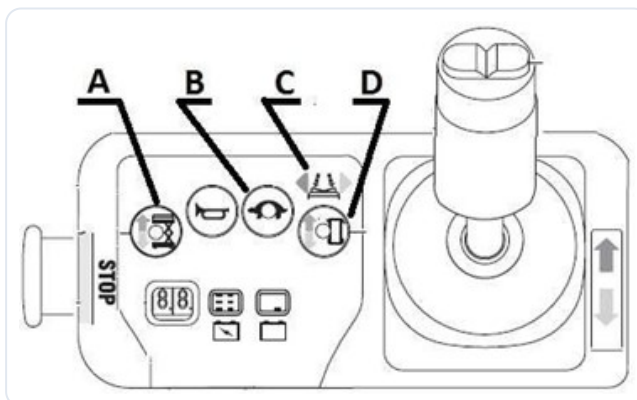

A A


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B Б

C С

D Д

Яка з позначених піктограм вказує на функцію керування коліс платформи:

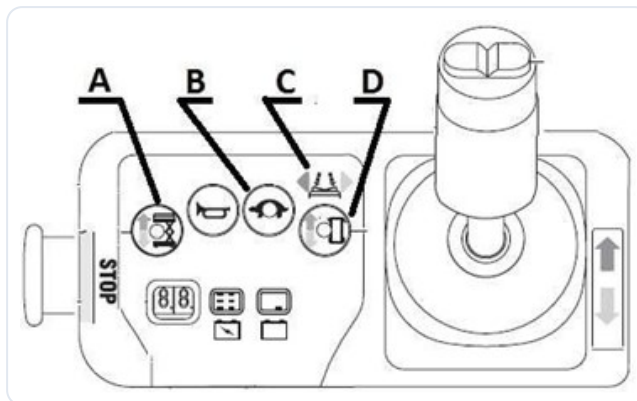

A A


B Б

C C

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D Д

Максимальна вантажопідйомність платформи, зображеної на кресленні, складається з:

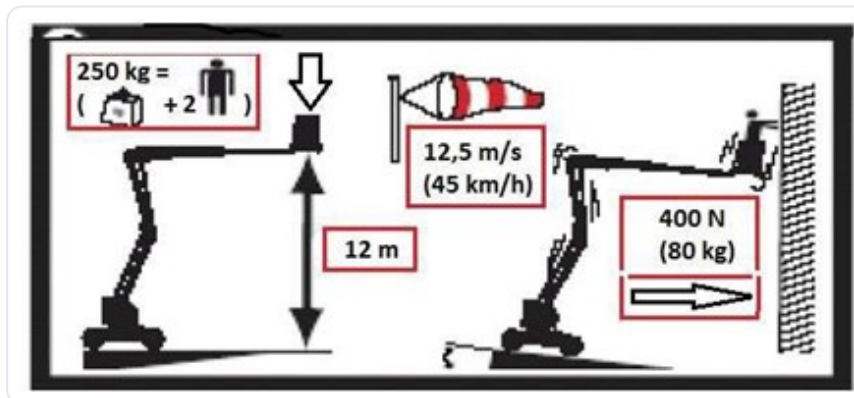

A 80 кг плюс 1 чол

B 250 кг включно з 2 людьми

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ


C 250 кг плюс 2 людини

D 250 кг на висоту не більше 12 м

ПИТАННЯ № 90

Кат. І Р

Показане креслення визначає:

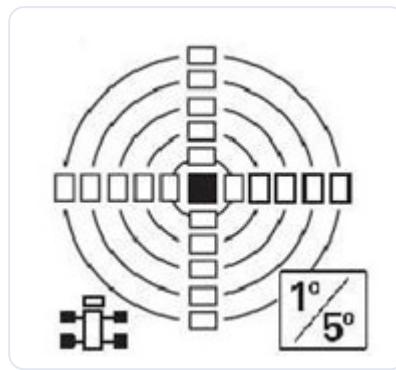


- ☐ А центр ваги робочої платформи
- ☐ В індивідуальні швидкості робочих рухів за шкалою від 1 до 5
- ☒ С поточна індикація вирівнювання платформи
- ☐ D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 91

Кат. І Р


Відхилення важеля керування в напрямку А призводить до:

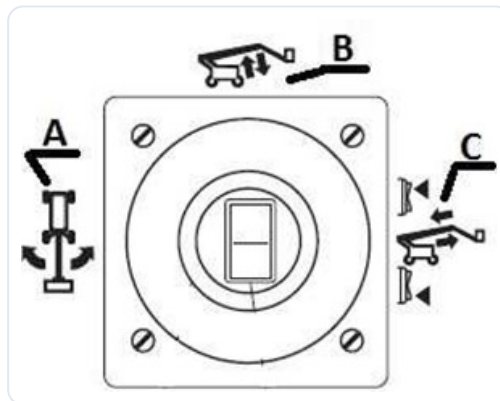

- ☐ А включення механізму повороту робочої платформи
- ☐ В вмикання механізму рульового керування
- ☒ С активація механізму повороту платформи
- ☐ D активація механізму приводу платформи

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Відхилення важеля керування в бік В викликає:

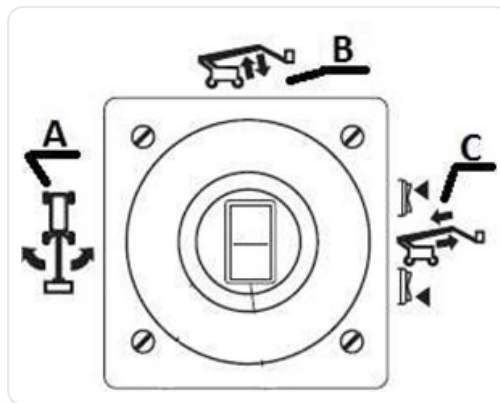

A активація механізму підйому допоміжної стріли


B активація механізму підйому основної стріли

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C активація механізму повороту платформи

D активація механізму приводу платформи

Натискання кнопок, позначених літерою С на важелі керування, викликає:

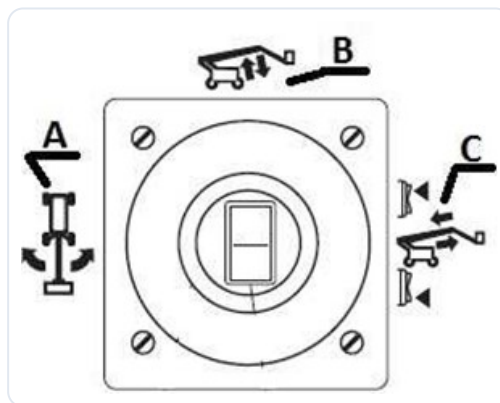

A активація механізму підйому основної стріли

B увімкнення телескопічного механізму

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C активація механізму повороту платформи

D активація механізму приводу платформи

Показаний символ означає:



A кнопка активації приводного механізму


B кнопка активації підйомного механізму

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C максимальна висота підйому

D заборона пересування по платформі при піднятій платформі

Механічним запобіжним елементом, який захищає ножичну платформу від наслідків пошкодження опорних коліс під час руху з піднятою платформою, є елемент, позначений на кресленні:

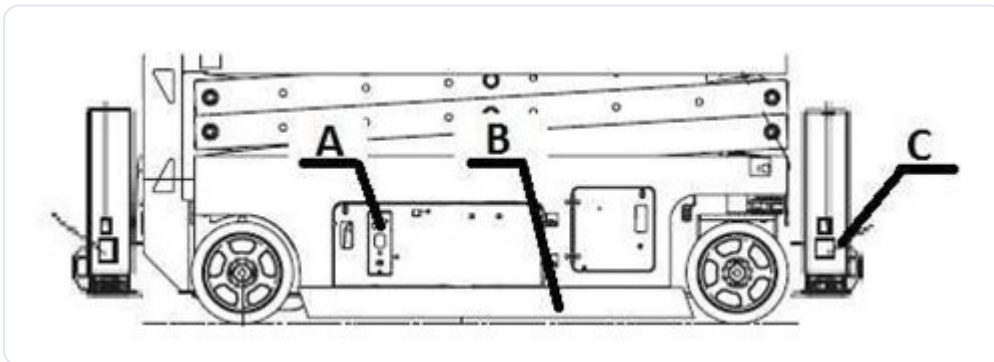

A A

B Б

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C C

D всі відповіді невірні

ПИТАННЯ № 96

Кат. І Р

Механічний запобіжний елемент, який захищає ножичну платформу від наслідків пошкодження опорних коліс під час руху з піднятою платформою, це:

A платформні бігуни

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B підтримує платформу

C бар'єри безпеки

D службові клини

ПИТАННЯ № 97

Кат. І Р

Акумулятори для електромобільних платформ:

A є джерелом живлення систем

B забезпечити стійкість платформи

C визначати швидкість робочих рухів

D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 98

Кат. І Р

Параметри, надані виробником на заводській табличці батареї:

A номінальна напруга [В]

B Ємність [Ah]

C власна вага [кг]

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 99

Кат. І Р

Запобіжний вимикач STOP це:

A захищений від випадкового спрацьовування

B розміщені поблизу оператора

C червоний

D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 100

Кат. І Р

Запобіжний вимикач STOP:

A він червоний і його слід розблокувати навмисно

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B будь-який колір

C коли тиск скидається, кнопка повертається у вихідне положення

D він не повинен виступати за межі корпусу

ПИТАННЯ № 101

Кат. І Р

Запобіжний вимикач STOP:

A вимикає роботу приводних механізмів

B вимикає роботу підйомних механізмів

C активує обмежувач навантаження

D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 102

Кат. І Р

Один із способів захисту платформи від випадкового натискання важелів керування:

- ☐ А оснащення важелів керування ручними заглушками
- ☐ В одночасне включення двох елементів управління
- ☐ С оснащення платформи огорожами для ніг
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 103

Кат. І Р

Швидкість руху тихохідної мобільної платформи:

- ☐ А є постійним
- ☒ В є змінною, і її швидкість вибирається оператором

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

- ☐ С не впливає на безпеку роботи
- ☐ D залежить від маси завантаженої платформи

ПИТАННЯ № 104

Кат. І Р

На швидкість руху низькошвидкісної мобільної платформи впливають:

- ☐ А маса завантаженої платформи
- ☒ В висота робочої площадки
- ☐ С навички оператора
- ☐ D кут пагорба

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 105

Кат. І Р

Підтримка мобільних платформ призначена для:

- ☐ А підвищення стабільності
- ☐ В вирівняти платформу
- ☐ С збільшити висоту підйому платформи

☒ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 106

Кат. І Р

Поворотна колона платформи:

- ☐ А використовується для зміни охоплення
- ☐ В обмежує робочу зону платформи
- ☐ С використовується для підняття вантажів

☒ D дозволяє повертати стрілу відносно вертикальної осі

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 107

Кат. І Р

Яка різниця між охопленням і стрілою?

- ☒ А виліт - технічний параметр, а стріла - елемент конструкції
- ☐ В досяжність і стріла визначають те саме
- ☐ С стріла є елементом безпеки, а стріла є елементом конструкції
- ☐ D стріла пластинчаста, а звис кроквяний

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 108

Кат. І Р

Змінити звис можна за допомогою:

A механізм підйому і опускання стріли

B механізм обертання

C телескопічний механізм

D відповіді а і в правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 109

Кат. І Р

Телескопічна стріла платформи:

A має механічну систему зміни вильоту

B складається з кількох частин

C забезпечує безпечну роботу на лініях електропередач

D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 110

Кат. І Р

Керований зворотний клапан (гідрозамок) в гідравлічній системі платформи забезпечує захист від:

A надмірне підвищення тиску в гідросистемі

B наслідки розриву гідравлічної труби

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C надмірне дроселювання потоку

D поділ потоку на окремі контури гідросистеми

ПИТАННЯ № 111

Кат. І Р

Який запобіжний клапан є в гідросистемі опор?

A контрольований зворотний клапан (гідрозамок)

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B зворотний клапан

C випускний клапан

D запобіжний клапан

ПИТАННЯ № 112

Кат. І Р

Зворотні клапани (гідрозатвори) встановлюються в системах:

A механізм підтримки

B підйомний механізм

C механізм зміни досягнень

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 113

Кат. І Р

Елементом, що створює тиск в гідросистемі платформи є:

A гідравлічний двигун

B гідравлічний насос

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C компресор

D компресор

ПИТАННЯ № 114

Кат. І Р

Переливний клапан, встановлений в гідравлічній системі платформи:

A захищає від надмірного підвищення тиску

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B утримує привод в постійному положенні

C захищає підйомну систему від падіння

D є елементом живлення гідравлічної системи

ПИТАННЯ № 115

Кат. І Р

Гідравлічні засоби безпеки включають:

A перепускний клапан, зворотний і дросельний клапани

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B насос, розподільник, телескопічний привід

C поворотний двигун, блокування нуля, кульовий кран

D розподільник, кульові крани, буфери

ПИТАННЯ № 116

Кат. І Р

Запобіжний клапан в гідравлічній системі захищає:

A гідравлічну систему та насос від пошкоджень через підвищення тиску

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B до перевищення номінального навантаження

C до втрати стабільності

D проти неконтрольованого руху платформи

ПИТАННЯ № 117

Кат. І Р

Гідравлічні замки, встановлені в гідросистемах платформ:

- ☐ А захистити систему від впливу надмірного підвищення тиску масла в гідравлічних контурах
- ☐ В захищають від несанкціонованого спрацювання - закривають доступ до розподільника робочого руху
- ☒ С захистити приводи від наслідків розриву гідравлічної труби ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ D закривають доступ до панелі керування

ПИТАННЯ № 118

Кат. І Р

Гідророзподільник встановлюється в систему для:

- ☐ А дроселювання тиску в окремих контурах
- ☐ В захист системи від надмірного підвищення тиску
- ☒ С направлення потоку робочого середовища на окремі контури ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ D всі відповіді невірні

ПИТАННЯ № 119

Кат. І Р

Виконавчим елементом в гідросистемі платформи є:

- ☐ А привід підйомного механізму
- ☐ В гідравлічний двигун
- ☐ С привід телескопічного механізму
- ☒ D всі відповіді правильні ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 120

Кат. I P

Елемент, який захищає гідравлічну систему від надмірного підвищення тиску, це:

A контрольований зворотний клапан

B дросельна заслінка

C гідророзподільник

D переливний клапан

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 121

Кат. I P

Розподільником в гідравлічній системі платформи можна керувати наступним чином:

A непрямий

B прямий

C змішаний

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 122

Кат. I P

Переливний клапан в гідравлічній системі платформи направляє масло при підвищенні надмірного тиску:

A до масляного баку

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B за межами гідравлічної системи

C у безкоштовний розділ розповсюджувача

D до гідроаккумулятора

ПИТАННЯ № 123

Кат. І Р

Де встановлюються регульовані зворотні клапани (так звані гідрозатвори)?

A на приводах

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B в панелі керування підтримки

C безпосередньо за гідравлічним насосом

D на гідророзподільнику

ПИТАННЯ № 124

Кат. І Р

Критерії та умови правильного проведення випробувань гідравлічної системи встановлюються:

A виробник пристрою

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B консерватор

C оператор

D експлуататорський

ПИТАННЯ № 125

Кат. І Р

Щільність гідравлічного масла при негативній температурі:

A зменшується

B збільшується

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C температура не впливає на щільність масла

D залишається без змін

ПИТАННЯ № 126

Кат. І Р

Що таке «передовий край»?

A структурний елемент, визначений розробником платформи

B крайній край основи платформи

C елемент захисту від наслідків перекидання

D лінія, позначена опорними точками платформи

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 127

Кат. І Р

Допустима швидкість вітру при експлуатації платформи:

A завжди 10 м/с

B завжди 12,5 м/с

C стільки, скільки вказано виробником у посібнику користувача

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D будь-яке значення, оскільки воно не впливає на стабільність платформи

ПИТАННЯ № 128

Кат. І Р

Рухомі платформи призначені для:

A виконання робіт на висоті

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B перенесення вантажів

C горизонтальні перевезення людей і вантажів

D тільки для перевезення вантажів

ПИТАННЯ № 129

Кат. І Р

Типи механічного захисту, які зустрічаються в мобільних мобільних платформах, включають:

A датчик нахилу, вимикач СТОП, звуковий сигнал

B собачки, скребки, рейкові кліщі

C шлагбауми, бордюри, накриття

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D стопори, муфти, редуктори

ПИТАННЯ № 130

Кат. І Р

Типи електричного захисту, які зустрічаються в мобільних підйомних платформах, включають:

A вимикач запалювання, вимикачі СТОП, кінцеві вимикачі

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B собачки, скребки, рейкові кліщі

C конденсатори, підсилювачі, резистори

D інвертори, реле, контактори

ПИТАННЯ № 131

Кат. І Р

Відстань між опорами можна регулювати:

A під час роботи, коли це необхідно, не залишаючи робочої платформи

B коли швидкість вітру не перевищує половини допустимої величини

C тільки в тому положенні, коли всі елементи штанги кошика повністю складені

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D коли працівник у кошику, на висоті, не виконує роботу

ПИТАННЯ № 132

Кат. І Р

Аварійне опускання тихохідних ножичних підйомників найчастіше здійснюється:

- ☐ А за допомогою другої платформи з подібними параметрами
- ☒ В безпосередня робота аварійного опускного клапана за допомогою кабелю ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ С за допомогою додаткового гідравлічного насоса
- ☐ D виробники ножичних платформ не передбачають необхідності екстреного опускання

ПИТАННЯ № 133

Кат. І Р

Датчик складання стріли платформи автомобіля в транспортне положення захищає від:

- ☐ А рух механізму повороту, коли стріла знаходиться в висунутому положенні
- ☐ В переміщення механізму розкладання опор, коли стріла знаходиться в розкладеному положенні
- ☐ С надмірний тиск стріли на транспортну раму
- ☒ D від'єднання головного приводу насоса платформи ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 134

Кат. І Р

Контакти для правильного розташування опор вниз в мобільному майданчику:

- ☒ А запобігти розкладанню стріли, якщо одна з опор не була розкладена належним чином ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ В увімкніть сигнальні лампи
- ☐ С вони постійно вимірюють тиск в опорній системі
- ☐ D всі відповіді невірні

ПИТАННЯ № 135

Кат. І Р

Інструменти та елементи на робочій платформі:

- ☐ А повинні бути захищені від падіння
- ☐ В вони повинні бути рівномірно розподілені
- ☐ С повинні бути захищені від зсуву
- ☒ Д всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 136

Кат. І Р

Робоча платформа може містити:

- ☐ А всі інструменти, якими оснащені особи, що виконують роботу
- ☒ В лише ті інструменти, які необхідні для виконання роботи
- ☐ С елементи, маса яких перевищує вантажопідйомність платформи
- ☐ Д елементи, розміри яких перевищують поверхню платформи

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 137

Кат. І Р

Яка діяльність є особливо небезпечною під час роботи на максимальній висоті?

- ☐ А свердління отворів у стелі
- ☐ В свердління отворів у стіні
- ☐ С монтажні елементи з великою поверхнею
- ☒ Д відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 138

Кат. І Р

Яка діяльність є особливо небезпечною під час роботи на максимальній відстані?

A свердління отворів у стелі

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B свердління отворів у стіні

C кування в стіні

D відповідь b і c правильна

ПИТАННЯ № 139

Кат. І Р

Безпечна відстань платформи від краю виїмки залежить від:

A глибина котловану

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B сили вітру

C адекватна видимість

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 140

Кат. І Р

Безпечна відстань платформи від краю виїмки залежить від:

A тип підкладки

B погодні умови

C глибина котловану

D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 141

Кат. І Р

Облаштування майданчика на краю котловану:

- ☐ А можливе за згодою консерватора
- ☐ В можлива при слабкому вітрі
- ☐ С не впливає на безпечну роботу платформи
- ☒ Д допускається за умови дотримання безпечної відстані

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 142

Кат. І Р

На основі креслення вкажіть правильне вимірювання безпечної відстані платформи від краю котловану:

- ☐ А А
- ☒ В Б
- ☐ С С
- ☐ Д Д

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 143

Кат. І Р

Безпечна робоча відстань платформи від лінії електропередач:

- ☐ А постійна і становить 20 м
- ☒ В залежить від напруги в мережі
- ☐ С зменшується на високих полюсах
- ☐ Д залежить від вологості повітря

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 144

Кат. І Р

Безпечна відстань платформи від крайніх проводів ліній електропередач номінальною напругою від 1 до 15 кВ становить:

☐ А 3 м☐ В 15 м☒ С 5 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ D 20 м**ПИТАННЯ № 145**

Кат. І Р

Безпечна відстань платформи від крайніх проводів ліній електропередач номінальною напругою від 30 до 110 кВ становить:

☐ А 3 м☒ В 15 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ С 10 м☐ D 30 м**ПИТАННЯ № 146**

Кат. І Р

Безпечна відстань платформи від крайніх проводів ліній електропередач номінальною напругою від 15 до 30 кВ становить:

☒ А 10 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ В 15 м☐ С 5 м☐ D 20 м

ПИТАННЯ № 147

Кат. І Р

На основі зображеного креслення вкажіть правильне вимірювання мінімальної відстані від ліній електропередач:

☐ А А☐ Б Б☒ В В

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ Д Д**ПИТАННЯ № 148**

Кат. І Р

Робота платформи поблизу лінії електропередач на відстані, меншій за допустиму, становить:

☐ А заборонено☒ Б дозволено за умови узгодження детальних умов роботи з власником лінії

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ В дозволено за умови, що його детальні умови роботи погоджені з Управлінням технічної інспекції☐ Д дозволено за умови, що платформа працює на знижених робочих швидкостях**ПИТАННЯ № 149**

Кат. І Р

Зайти або вийти з робочої платформи можна:

☒ А коли робоча платформа знаходиться в нижньому вихідному положенні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ Б коли робоча платформа знаходиться в будь-якому положенні☐ В коли робоча платформа знаходиться на будь-якій висоті в положенні, яке дозволяє вільно опускати платформу☐ Д коли оператор визначить, що виконання цієї діяльності не становить загрози

ПИТАННЯ № 150

Кат. І Р

За представленим кресленням визначте правильні параметри платформи:

- ☐ А максимальна вантажопідйомність платформи при максимально допустимому нахилі 80 кг
- ☐ В максимальна робоча висота 12 м
- ☒ **С платформа, призначена для зовнішніх робіт** ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ D максимальна швидкість платформи 12 м/с

ПИТАННЯ № 151

Кат. І Р

За представленим кресленням визначте правильні параметри платформи:

- ☐ А максимальна вантажопідйомність 250 кг плюс 2 людини
- ☒ **В допустима кількість осіб - 2** ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ С максимальна вантажопідйомність платформи при максимально допустимому нахилі 80 кг
- ☐ D максимальна робоча висота 12 м

ПИТАННЯ № 152

Кат. І Р

За забезпечення належного рівня електроліту в акумуляторах електричних мобільних платформ відповідають:

- ☐ А консерватор
- ☐ В експлуатація
- ☒ **С оператор** ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ D механік заводу

ПИТАННЯ № 153

Кат. І Р

В рамках щоденного технічного обслуговування та оцінки акумуляторів електромобільних платформ оператор перевіряє:

- ☐ А рівень електроліту
- ☐ В ступінь заряду
- ☐ С спосіб кріплення
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 154

Кат. І Р

Помітивши під час руху індикатор тиску моторного масла, оператор повинен:

- ☒ А зупинитися в безпечному місці, опустити вантаж, вимкнути двигун
- ☐ В можна продовжувати рух, якщо рівень масла правильний
- ☐ С не потрібно вживати жодних дій
- ☐ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 155

Кат. І Р

Світлове або блимає службове світло означає, що:

- ☒ А подальша робота з платформою може становити загрозу, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією виробника
- ☐ В платформа може працювати на знижених швидкостях
- ☐ С оператору не потрібно виконувати жодних дій
- ☐ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 156

Кат. І Р

Функціональні важелі управління:

- ☐ А коли тиск скидається, вони повинні автоматично повернутися в нейтральне положення
- ☐ В вони можуть не мати маркування, якщо оператор знає, для чого вони призначені
- ☐ С слід дотримуватися напрямків руху відповідно до розмітки
- ☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 157

Кат. І Р

Для платформ з двома або більше позиціями управління:

- ☐ А можливе керування з усіх місць одночасно
- ☐ В одночасно можна керувати лише з одного місця
- ☐ С перемикач STOP можна активувати в будь-якій контрольній точці
- ☒ D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 158

Кат. І Р

У рамках щоденного технічного обслуговування оператор перевіряє, чи:

- ☐ А функції зміни швидкості черепаха/заєць працюють належним чином
- ☐ В спосіб нахилу важеля керування збільшує/зменшує швидкість руху
- ☐ С Швидкість руху автоматично знижується, коли платформа піднімається на висоту, зазначену в документації
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 159

Кат. І Р

Ефективна система безпеки при розгорнутих опорах ножичних підйомників повинна:

- ☐ А включити обмежувач навантаження
- ☐ В вимкнути механізм підйому платформи
- ☒ С вимкніть механізм приводу платформи
- ☐ D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 160

Кат. І Р

Безпечним способом перевірити роботу переливного клапана на платформах є:

- ☐ А з номінальним навантаженням приблизно на 1/2 висоти підйому
- ☐ В при вимкненому гідронасосі без навантаження
- ☒ С при включеному насосі, без навантаження, нахилиючи і утримуючи важіль одного з механізмів в крайньому положенні
- ☐ D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 161

Кат. І Р

Якщо виробник не вказав інше, максимальне значення опускання робочої платформи становить:

- ☐ А 0 см, тобто платформа не може опуститися
- ☒ В 10 см за 1 годину
- ☐ С 100 см за 1 годину
- ☐ D не вказується, оскільки герметичність не є критерієм, що впливає на безпеку експлуатації мобільної платформи

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 162

Кат. I P

При роботі механізму гойдання стійкість платформи:

- ☐ А постійна, тому що стійкість платформи залежить тільки від маси в кошику
- ☐ В постійна, тому що коефіцієнт стійкості залежить тільки від звису платформи
- ☒ С змінюється, оскільки змінюється відстань системи стріли та платформи від перекидної кромки
- ☐ D постійна, тому що стійкість платформи залежить тільки від її маси

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 163

Кат. I P

Небезпечними переміщеннями платформи стріли, які вимикаються в разі перевантаження, є:

- ☐ А підйом стріли
- ☐ В телескопічна - висування стріли
- ☐ С обертання кошика
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 164

Кат. I P

При оцінці технічного стану пульта управління платформи оператор перевіряє, серед іншого:

- ☒ А правильне маркування важелів і кнопок управління
- ☐ В значення установок пружин важелів керування
- ☐ С значення інтенсивності освітлення пульта керування
- ☐ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 165

Кат. І Р

Зовнішній витік масла в гідравлічній системі платформи позбавить пристрою безпечної експлуатації, якщо:

- ☐ А видимі частини гідравлічної системи матимуть ознаки потовиділення
- ☐ В ви побачите, як краплі відокремлюються від будь-якого гідравлічного елемента
- ☐ С внаслідок внутрішніх витоків складова кількість опускання кошика перевищить значення, зазначені в інструкції з експлуатації
- ☒ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 166

Кат. І Р

Витоки в гідравлічній системі платформ можуть проявлятися як:

- ☒ А внутрішній витік і неконтрольоване опускання платформи
- ☐ В підвищена швидкість робочих рухів
- ☐ С немає чітких критеріїв герметичності
- ☐ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 167

Кат. І Р

При оцінці технічного стану платформи перед початком роботи оператор:

- ☐ А оцінює стан відповідно до положень інструкції з експлуатації
- ☐ В виконує тести з перевантаженням 125%
- ☐ С при негативній оцінці технічного стану відмовляється від початку роботи
- ☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 168

Кат. І Р

При оцінці технічного стану платформи перед початком роботи оператор:

- ☐ А перевіряє стан обладнання платформи
- ☐ В здійснює візуальну оцінку технічного стану платформи
- ☐ С проводить випробування руху без навантаження та з номінальним навантаженням
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 169

Кат. І Р

При оцінці технічного стану гідросистеми оператор:

- ☐ А Перевіряю роботу переливного клапана
- ☐ В перевіряє в'язкість гідравлічного масла
- ☐ С перевіряє внутрішню і зовнішню герметичність системи
- ☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 170

Кат. І Р

«Стрибковий» рух підйомного механізму може бути викликаний:

- ☒ А занадто низький рівень масла в гідравлічній системі
- ☐ В надмірна корозія накладки поршня
- ☐ С пошкоджена секція розподільника керування
- ☐ D пошкоджений гідравлічний шланг, що подає підйомний циліндр

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 171

Кат. І Р

Оператор перевіряє рівень масла в гідравлічній системі:

- ☒ **A** завжди перед початком і після закінчення роботи ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ **B** 1 раз на місяць
- ☐ **C** відповідно до рекомендацій, що містяться в інструкції з експлуатації
- ☐ **D** відповідно до рекомендацій, що містяться в протоколі періодичного огляду

ПИТАННЯ № 172

Кат. І Р

Якщо виробник не вказав інше, максимально допустиме значення втягування опори під час випробування на герметичність становить:

- ☐ **A** 10 мм
- ☒ **B** 4 мм ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ **C** 2% від максимального охоплення платформи
- ☐ **D** 4% від номінального навантаження, вираженого в мм

ПИТАННЯ № 173

Кат. І Р

Звільняючи затиснуту людину з робочої платформи:

- ☐ **A** опустити робочу платформу на землю якомога швидше
- ☒ **B** опустити платформу, дотримуючись інструкцій щодо аварійного опускання, які додаються до платформи ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ **C** діяти відповідно до волі начальника
- ☐ **D** евакуувати персонал за допомогою іншої платформи

ПИТАННЯ № 174

Кат. І Р

Збільшення робочої висоти платформи ножиць оператором:

- ☐ А допускається використання європіддону, належним чином прикріпленого до перил платформи
- ☐ В дозволяється використовувати приставну драбину висотою не більше 3 м
- ☐ С дозволено використовувати схвалені будівельні риштування за умови, що вони займають максимум 75% площі платформи
- ☒ D заборонено

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 175

Кат. І Р

Укладання шпал під опори платформи:

- ☐ А підвищує безпеку платформи
- ☐ В не впливає на безпечну роботу платформи
- ☐ С збільшує площу поверхні тиску, що чиниться опорами на землю
- ☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 176

Кат. І Р

Перед установкою платформи на новому робочому місці оператор повинен:

- ☐ А ознайомтеся з типом поверхні, на якій буде працювати платформа
- ☐ В перевірити робоче місце на наявність люків і каналізації
- ☐ С збільшує площу поверхні тиску, що чиниться опорами на землю
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ


Якщо виробник не вказав інше, випробування гідрозатворів на платформах з прямим керуванням слід проводити:

- A** при розкладеній системі, оснащеній гідрозатвором і вимкненим гідронасосом, після активації розподільника актуатор не повинен складатися ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- B** під час роботи приводу спостерігаючи за роботою клапана
- C** перевірити, чи можемо ми контролювати підйом і опускання платформи, коли привід повністю висунутий
- D** спостерігаючи за тим, чи однаковий тиск у гідросистемі при опусканні та підйомі

Випробування гідрозатворів на платформах з непрямым керуванням проводиться:

- A** при навантаженому приводі і вимкненому гідравлічному насосі привід не повинен складатися після відхилення важелів управління ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- B** під час роботи приводу спостерігаємо за роботою клапана
- C** відповідно до вказівок, що містяться в інструкції з експлуатації
- D** спостерігаємо, чи однаковий тиск у гідросистемі при опусканні та підйомі

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

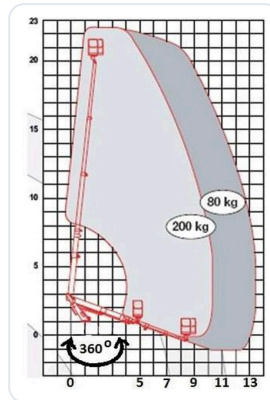


- A** максимальна висота підйому 20,5 м
- B** максимальна робоча висота 22,5 м
- C** максимальна вантажопідйомність платформи 200 кг

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:



- A** максимальний виліт платформи з вантажем 200 кг - 13 м
- B** максимальна висота підйому 23 м

C робота в повному діапазоні обертів


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D допустима кількість людей на робочому майданчику - 3

ПИТАННЯ № 181

Кат. І Р

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:



- A** максимальний діапазон обертання 280°
- B** максимальний виліт платформи з вантажем 80 кг - 13,5 м
- C** максимальний виліт платформи з вантажем 200 кг - 10 м


D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 182

Кат. І Р

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 15 м і з вильотом 11 м:




- A** 360 кг
- B** 280 кг
- C** 200 кг

D 80 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 15 м і з вильотом 7 м:



A 360 кг


B 280 кг

C 200 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 80 кг

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 22 м і з вильотом 4 м:



A 360 кг


B 280 кг

C 200 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 80 кг

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 22 м і з вильотом 9 м:



A 360 кг


B 280 кг

C 200 кг

D робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний виліт робочої платформи з навантаженням масою 200 кг:



A 9 м


B 10 м

C 11 м. вул

D 12 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

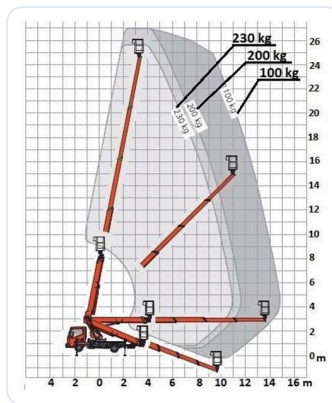


- A** максимальна висота підйому 25 м
- B** максимальний виліт основи з навантаженням масою 230 кг - 11 м
- C** максимальна вантажопідйомність платформи на радіусі 13 м - 100 кг

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

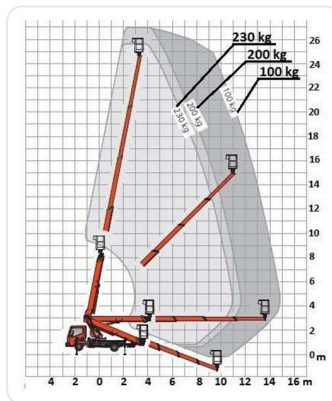


- A** максимальний виліт платформи з вантажем 220 кг - 13 м
- B** робота платформи без опор

C максимальна робоча висота 27 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D допустима кількість людей на робочому майданчику - 4

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

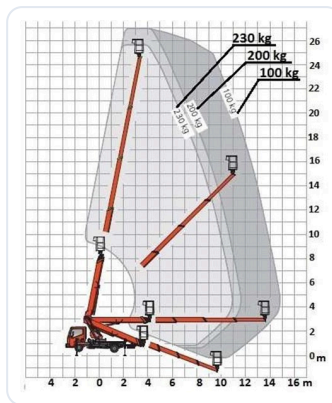

A максимальна вантажопідйомність платформи 230 кг


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B максимальний виліт платформи з вантажем 80 кг - 13 м

C максимальна робоча висота платформи з вантажем 200 кг - 20 м

D відповідь b і c правильна

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 17 м і з вильотом 11 м:

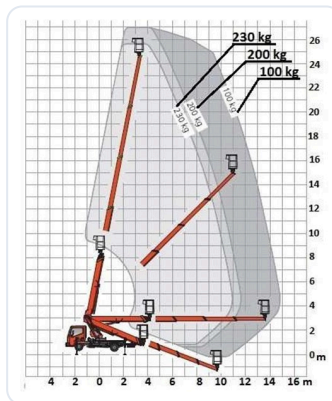

A 230 кг


B 200 кг

C 100 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 18 м і з вильотом 8 м:

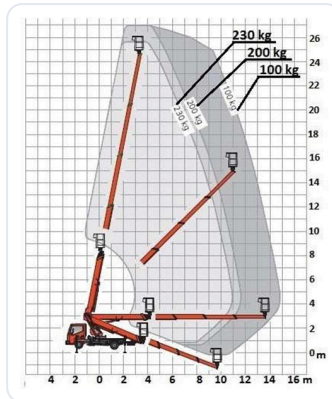

A робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів


B 230 кг

C 200 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 80 кг

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 22 м і з вильотом 4 м:

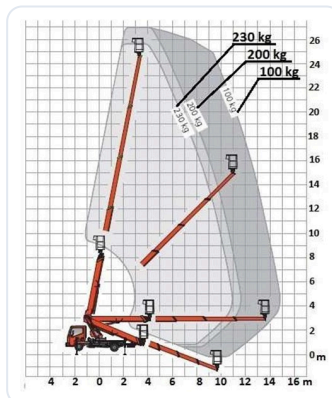

A робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів


B 230 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 200 кг

D 80 кг

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 26 м і з вильотом 7 м:

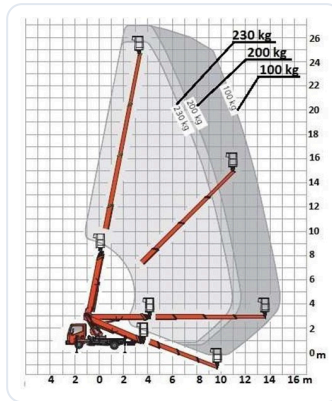

A 100 кг


B 200 кг

C 230 кг

D робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний виліт робочої платформи, навантаженої масою 200 кг і піднятої на висоту 22 м:

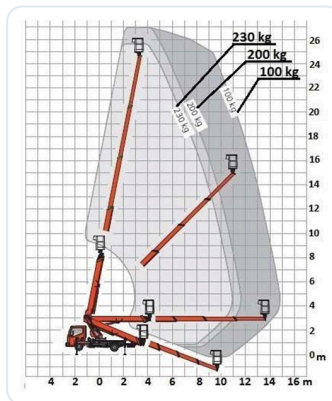

A 4,7 м


B 6,7 м

C 8,7 м

D 10,7 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний виліт робочої платформи, навантаженої масою 230 кг і піднятої на висоту 17 м:

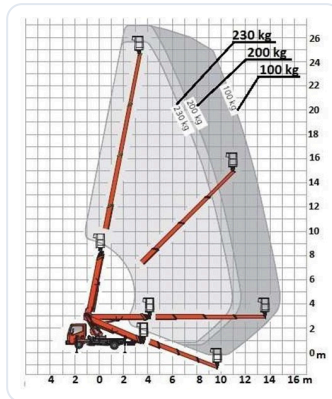

A 4 м


B 6 м

C 8 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 10 м

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний радіус дії робочої платформи, навантаженої масою 100 кг і піднятої на висоту 14 м:

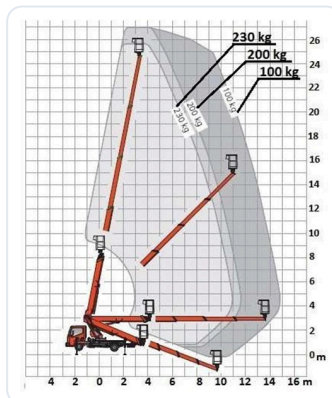

A 6 м


B 7 м

C 9 м

D 13 м. вул

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний радіус дії робочої платформи, навантаженої масою 100 кг і піднятої на висоту 18 м:

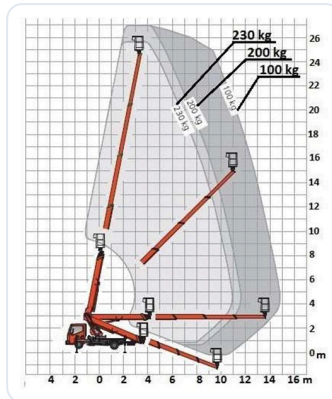

A 6 м


B 8 м

C 10 м

D 12 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

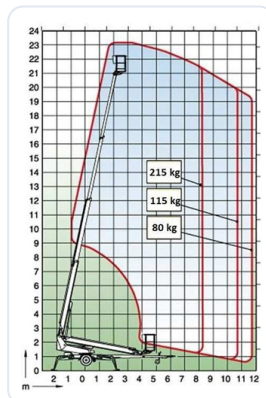

A максимальна висота підйому 21 м


B максимальний виліт основи з навантаженням масою 215 кг - 8,2 м

C максимальна вантажопідйомність платформи на радіусі 11 м - 80 кг

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

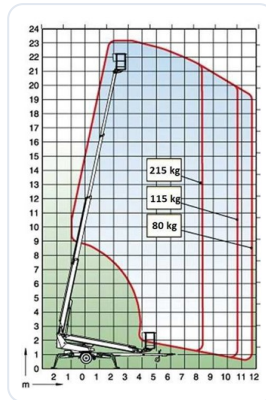

A максимальний виліт платформи з вантажем 115 кг - 11,8 м


B максимальна вантажопідйомність платформи 80 кг

C робота на опорах

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D максимальна робоча висота 19,2 м

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

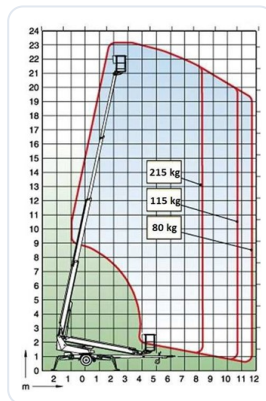

A максимальна вантажопідйомність платформи 215 кг


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B максимальний виліт платформи з вантажем 215 кг - 11,8 м

C максимальна робоча висота платформи з вантажем 215 кг - 21,2 м

D відповідь b і c правильна

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 21 м і з вильотом 11 м:



A 215 кг


B 115 кг

C 80 кг

D робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 18 м і з вильотом 8 м:



A робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів


B 215 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 115 кг

D 80 кг

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 20 м і з вильотом 10 м:



A робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів


B 215 кг

C 115 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 80 кг

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 19 м і з вильотом 11 м:



A 215 кг


B 115 кг

C 80 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний виліт робочої платформи, навантаженої масою 215 кг і піднятої на висоту 22 м:



A 215 кг


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 115 кг

C 80 кг

D робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний виліт робочої платформи, навантаженої масою 215 кг і піднятої на висоту 17 м:



A 10,2 м


B 11,2 м

C 9,2 м

D 8,2 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний виліт робочої платформи, навантаженої масою 115 кг і піднятої на висоту 14 м:



A 6 м


B 9,4 м

C 10,7 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 13 м. вул

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний радіус дії робочої платформи, навантаженої масою 80 кг і піднятої на висоту 18 м:



A 8,6 м


B 11,8 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 10,2 м

D 12,4 м

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

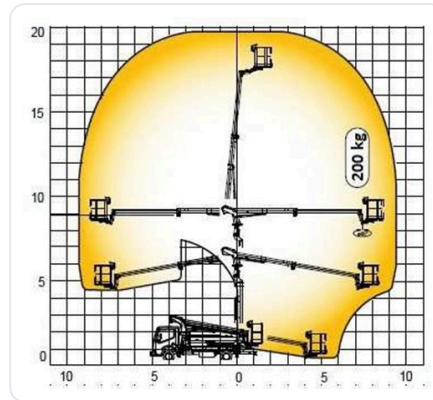

A максимальна висота підйому 19,8 м


B максимальна робоча висота 19,8 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C максимальний охоплення 10 м

D всі відповіді правильні

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 16 м і з вильотом 8 м:

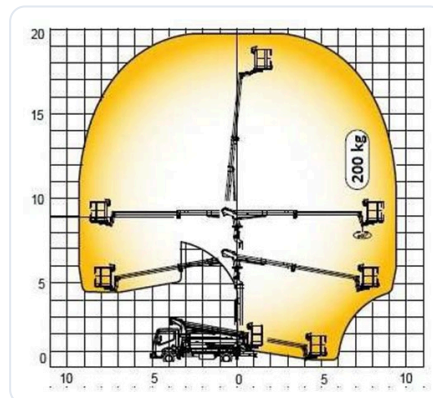

A 360 кг


B 280 кг

C 200 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 80 кг

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 15 м і з вильотом 10 м:

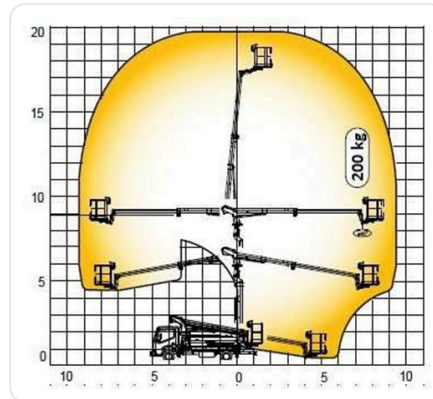

A 300 кг


B 280 кг

C 200 кг

D робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний виліт робочої платформи з навантаженням масою 200 кг:

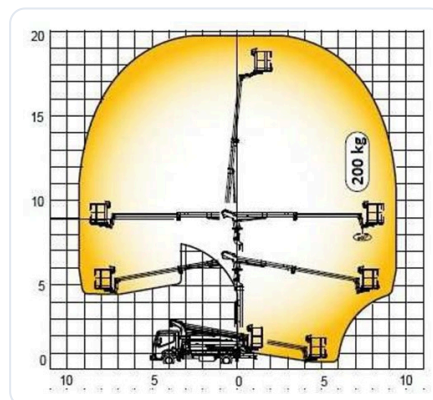

A 9,5 м


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 8,5 м

C 7,5 м

D 10 м

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

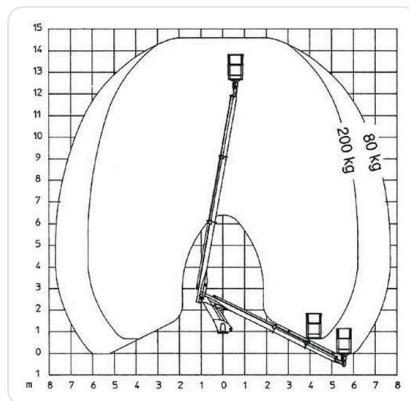


- A** максимальна висота підйому 14,5 м
- B** максимальна робоча висота 14,5 м
- C** максимальна вантажопідйомність платформи 200 кг

D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

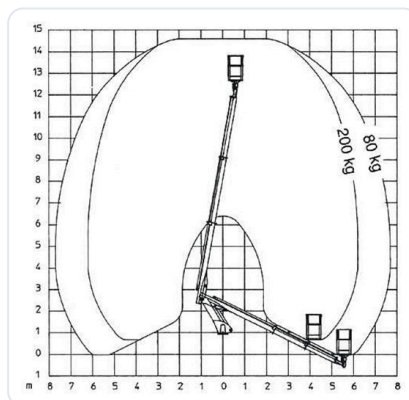


- A** максимальний виліт платформи з вантажем 80 кг - 6 м
- B** максимальна висота підйому 14,5 м
- C** максимальний виліт платформи з навантаженням 200 кг - 6 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D всі відповіді невірні

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 12 м і з вильотом 4 м:

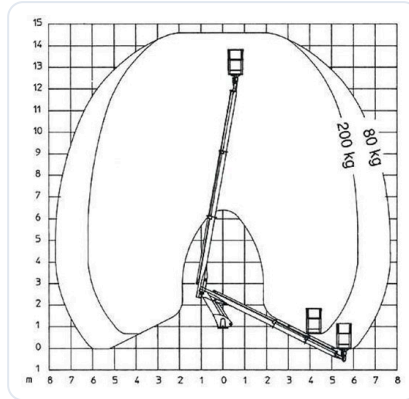

A робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів


B 280 кг

C 200 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 80 кг

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 8 м і з вильотом 6 м:

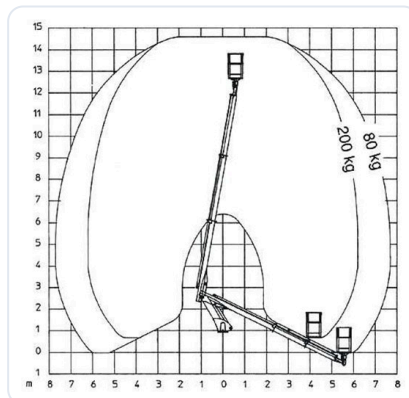

A робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів


B 280 кг

C 200 кг

D 80 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний виліт робочої платформи з навантаженням масою 200 кг:

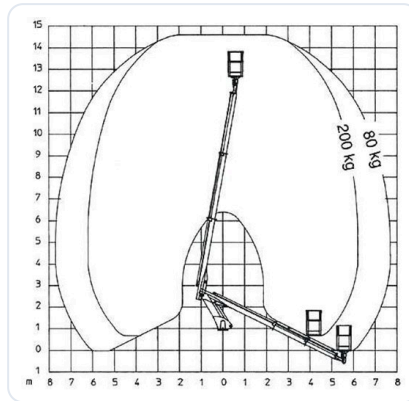

A 5 м


B 6 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 7 м

D 8 м

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний виліт робочої платформи з навантаженням масою 80 кг:

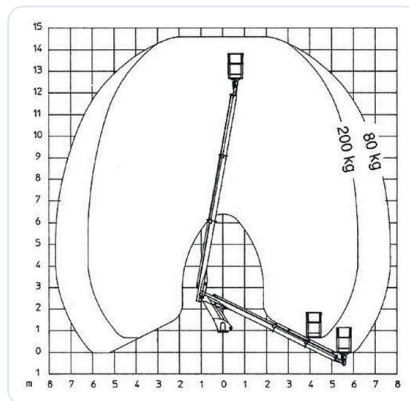

A 5,5 м


B 6,6 м

C 7,7 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 8,8 м

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний виліт робочої платформи з навантаженням масою 240 кг:

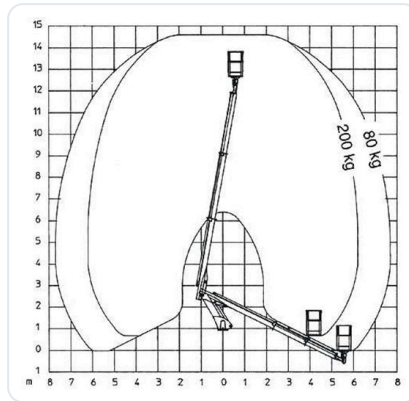

A 5 м


B 6 м

C 7 м

D робота не допускається через перевищення допустимих робочих параметрів

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

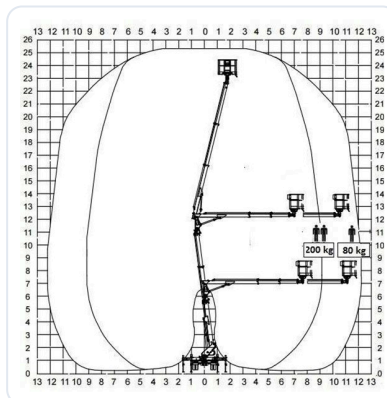

A максимальна висота підйому 23 м


B максимальна робоча висота 25,5 м

C максимальна вантажопідйомність платформи 200 кг

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ


На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

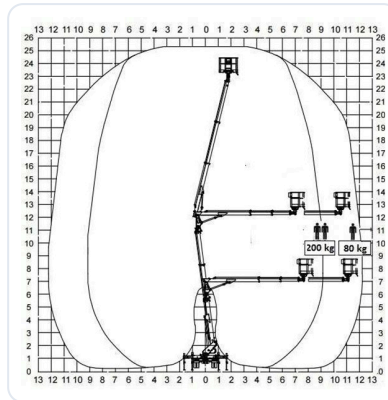

- A** максимальний виліт платформи з вантажем 80 кг - 13 м
- B** максимальний виліт платформи з вантажем масою 200 кг - 12 м
- C** робота на опорах
- D** допустима кількість людей на робочому майданчику - 3

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

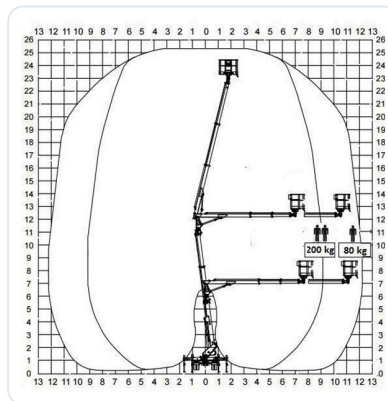


- A** максимальна робоча висота 26 м
- B** максимальна кількість людей, які можуть перебувати на платформі - 2
- C** максимальний виліт платформи з вантажем 200 кг - 9 м

D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ


На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

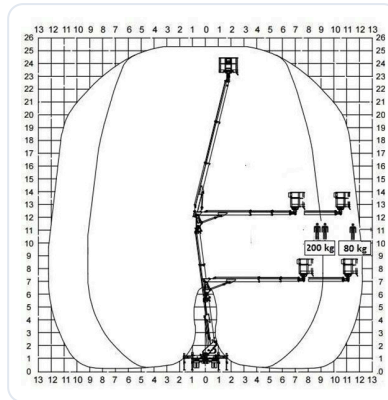

- A** максимальна висота підйому з двох осіб 23 м
- B** допустима кількість людей на платформі - 2
- C** максимальний виліт платформи з однією людиною на платформі 12 м
- D** всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ


Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 23 м і з вильотом 6 м:

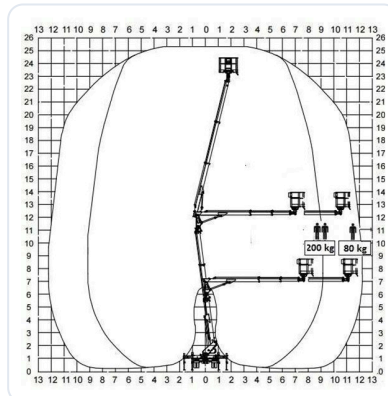

- A** роботи не допускаються через перевищення допустимих параметрів експлуатації
- B** 280 кг
- C** 200 кг
- D** 80 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиме навантаження робочої платформи, піднятої на висоту 22 м і з вильотом 9 м:

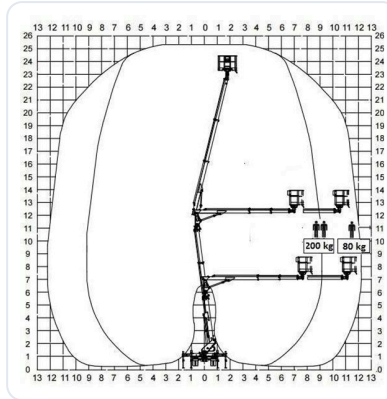

A роботи не допускаються через перевищення допустимих параметрів експлуатації


B 280 кг

C 200 кг

D 80 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиму кількість людей, яку можна підняти на висоту 24 м:

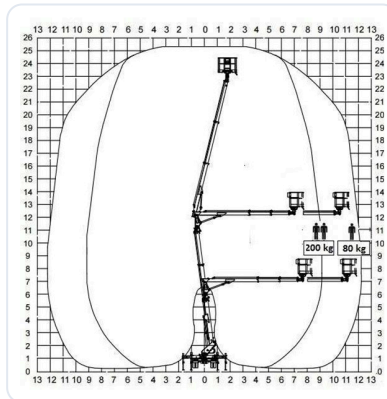

A 3


B 2

C 1

D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустиму кількість людей, яку можна підняти на висоту 18 м з вильотом 10 м:

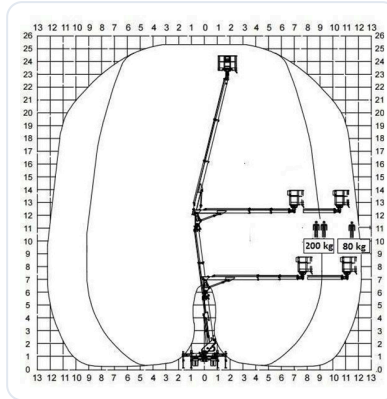

A 3


B 2

C 1

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D всі відповіді невірні

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть максимальний виліт робочої платформи з навантаженням масою 200 кг:

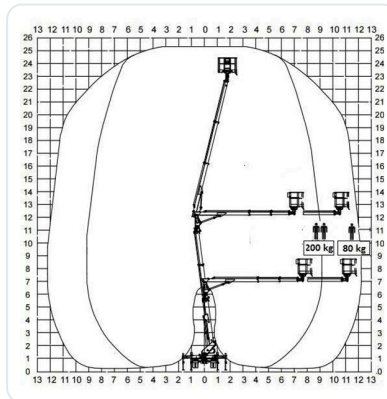

A 9 м


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 10 м

C 11 м. вул

D 12 м

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

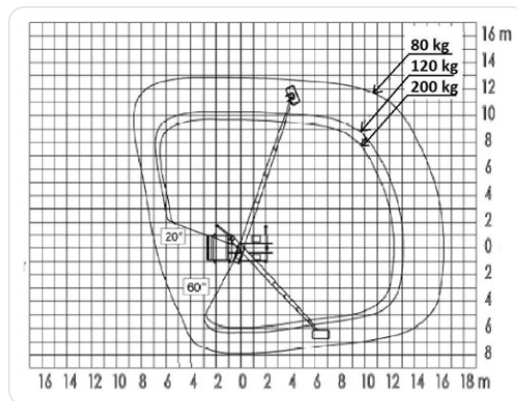

A максимальне бортове розширення з правого боку 13 м


B максимальний радіус дії в задній частині автомобіля 16.2

C максимальна вантажопідйомність платформи 200 кг

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

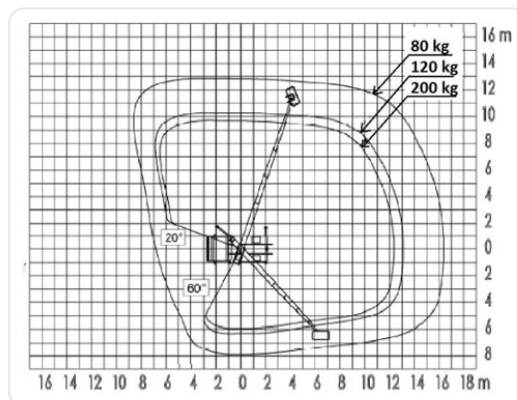

A максимальний діапазон обертання 280°


B максимальний виліт платформи з вантажем 120 кг в задній частині автомобіля - 13,0 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C максимальний виліт платформи з вантажем 200 кг - з лівого боку автомобіля - 12 м

D відповідь b і c правильна

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначити максимально допустиме навантаження робочої платформи з лівого боку автомобіля на відстані 6 м від осі обертання:

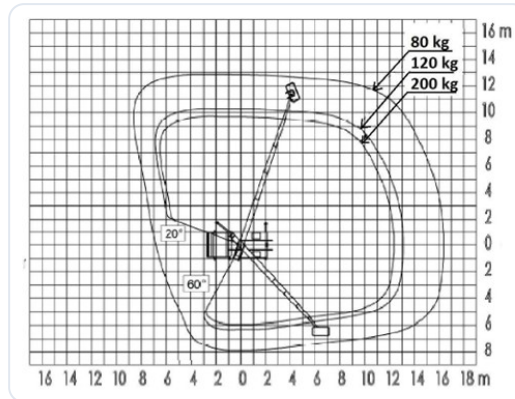

A роботи не допускаються через перевищення допустимих параметрів експлуатації


B 200 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 120 кг

D 80 кг

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначити максимально допустиме навантаження робочої платформи з лівого боку автомобіля на відстані 8 м від осі обертання:

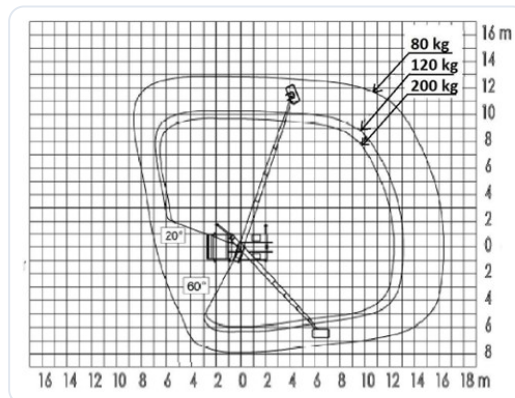

A роботи не допускаються через перевищення допустимих параметрів експлуатації


B 200 кг

C 120 кг

D 80 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначити максимально допустимий виліт платформи з вантажем 200 кг:

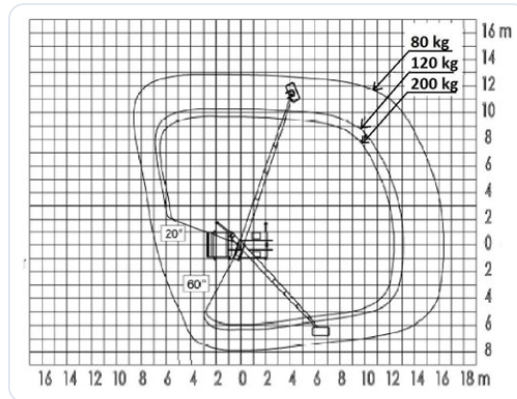

A 8 м зліва від автомобіля


B 13 м з правого боку автомобіля

C 16 м позаду автомобіля

D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначте максимально допустимий виліт платформи з вантажем 120 кг:

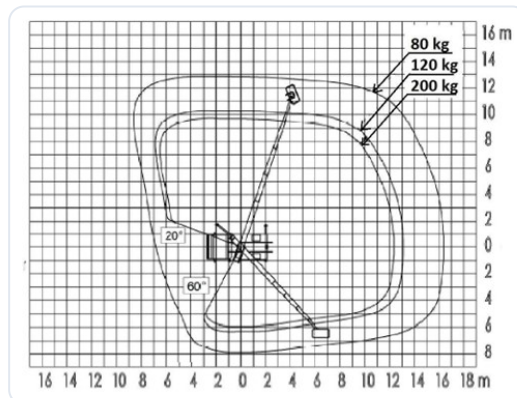

A 13 м зліва від автомобіля


B 13 м з правого боку автомобіля

C 13 м позаду автомобіля

D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи з представленої схеми робочої зони, визначити максимально допустимий виліт платформи з вантажем 80 кг:

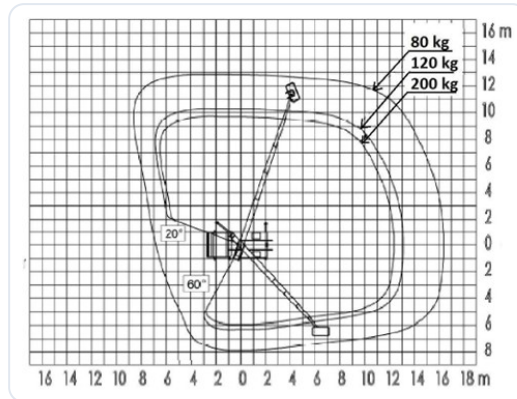

A 8 м зліва від автомобіля


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 10 м з правого боку автомобіля

C 13 м позаду автомобіля

D відповідь b і c правильна

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:



A максимальна висота підйому 12,0 м


B максимальна робоча висота 12,0 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C максимальне бортове розширення 7 м

D всі відповіді правильні

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

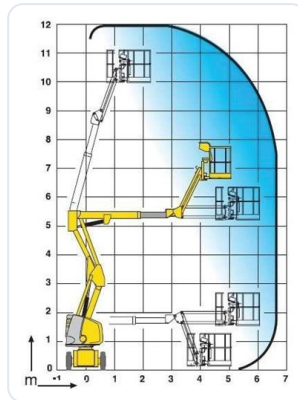

A максимальний виліт платформи з вантажем 200 кг - 13 м


B працювати тільки на опорах

C робота в повному діапазоні обертів

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D допустима кількість людей на робочому майданчику - 3

На підставі представленої схеми робочої зони вкажіть, в якому положенні підйому платформи неможливо:



A робоча висота 8м, виліт 4м


B робоча висота 10м, виліт 4м

C робоча висота 12м, виліт 5м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D робоча висота 6м, виліт 6м

На основі представленої схеми робочої зони вкажіть правильні параметри роботи платформи:

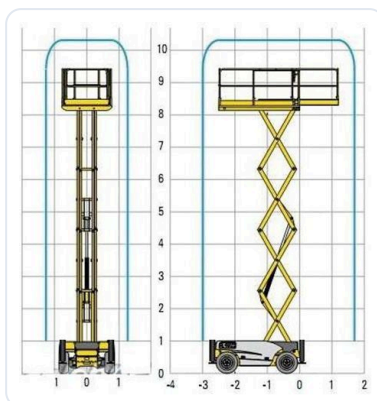

A максимальна висота підйому 9 м

B максимальна робоча висота 10,5 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C максимальний робочий виліт 10,5 м

D всі відповіді правильні