

Wózki Jezdniowe Specjalizowane (Kat. I WJO)

 Język: Polski

Oficjalna Baza UDT 2026

Łącznie pytań: 276

Klucz odpowiedzi oznaczony na zielono

PYTANIE NR 1

Kat. I WJO

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

- ☐ A zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
- ☒ B ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ C oznaczenia CE zamieszonego na urządzeniu
- ☐ D deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

PYTANIE NR 2

Kat. I WJO

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

- ☒ A wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ B przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
- ☐ C zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 3

Kat. I WJO

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

- ☒ A są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ B określa konserwator urządzenia
- ☐ C określa w protokole inspektor wykonujący badanie
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 4

Kat. I WJO

Dozorem technicznym nazywamy:

A określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń

C Urząd Dozoru Technicznego

D UDT, WDT, TDT

PYTANIE NR 5

Kat. I WJO

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

A Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje

C Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 6

Kat. I WJO

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

A modernizacja urządzenia technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B naprawa urządzenia technicznego

C usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego

D wytworzenie nowego urządzenia

PYTANIE NR 7

Kat. I WJO

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

- A** naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- B** eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
- C** konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
- D** w niewielkim zakresie kompetentny operator

PYTANIE NR 8

Kat. I WJO

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

- A** całkowita, częściowa, ograniczona
- B** pełna, ograniczona, uproszczona ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- C** pełna, cykliczna, sporadyczna
- D** UDT, WDT, TDT

PYTANIE NR 9

Kat. I WJO

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

- A** konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
- B** organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
- C** organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
- D** organ właściwej jednostki dozoru technicznego ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 10

Kat. I WJO

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

- ☐ A urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
- ☐ B posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
- ☐ C urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
- ☒ D wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 11

Kat. I WJO

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

- ☐ A urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
- ☐ B przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
- ☐ C urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
- ☒ D wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 12

Kat. I WJO

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

- ☐ A otrzymuje pisemne upomnienie
- ☐ B otrzymuje zalecenia pokontrolne
- ☒ C podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
- ☐ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 13

Kat. I WJO

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

A wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B wystawia mandat karny

C pisemnie poucza eksploatującego

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 14

Kat. I WJO

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

A niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia

C niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji

D zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

PYTANIE NR 15

Kat. I WJO

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

A organ właściwej jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B eksploatującego urządzenie techniczne

C inspektora bhp

D Państwową Inspekcję Pracy

PYTANIE NR 16

Kat. I WJO

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

- ☐ A żurawie o udźwigu do 3,2 t
- ☐ B wciągniki i wciągarki oraz suwnice
- ☐ C wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
- ☒ D zawiesia transportowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 17

Kat. I WJO

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

- ☐ A przenośniki kabinowe i krzeselkowe
- ☐ B układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
- ☐ C wyciągi towarowe i wyciągi statków
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 18

Kat. I WJO

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

- ☐ A każda usterka UTB
- ☐ B nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
- ☐ C nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych
- ☒ D nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 19

Kat. I WJO

Nieszczęśliwy wypadek to:

- A** nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- B nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
- C nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
- D każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową

PYTANIE NR 20

Kat. I WJO

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

- A** uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- B uzgodnienia z przełożonym
- C uzgodnienia ze służbą BHP
- D jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

PYTANIE NR 21

Kat. I WJO

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

- A** eksploatujący urządzenie techniczne ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- B organ właściwej jednostki dozoru technicznego
- C Państwowa Inspekcja Pracy
- D inspektor UDT

PYTANIE NR 22

Kat. I WJO

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

- ☐ A osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
- ☐ B pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
- ☐ C zakładowe służby utrzymania ruchu
- ☒ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 23

Kat. I WJO

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

- ☐ A inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
- ☐ B uprawniony operator
- ☐ C zwyczajny pracownik eksploatującego
- ☒ D konserwator urządzenia technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 24

Kat. I WJO

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

- ☐ A w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
- ☒ B przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację
- ☐ C po naprawie urządzenia technicznego
- ☐ D po każdej zmianie eksploatującego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 25

Kat. I WJO

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

- ☐ A ograniczonym
- ☒ B pełnym
- ☐ C uproszczonym
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 26

Kat. I WJO

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

- ☒ A wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
- ☐ B przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
- ☐ C przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 27

Kat. I WJO

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

- ☒ A mieć ukończone 18 lat
- ☐ B posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
- ☐ C posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 28

Kat. I WJO

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

A jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni

B stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie

C urządzenie jest niesprawne

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 29

Kat. I WJO

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

A w instrukcji eksploatacji urządzenia

B w ustawie o dozorze technicznym

C w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 30

Kat. I WJO

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

A w ustawie o dozorze technicznym

B w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia

D w dzienniku konserwacji

PYTANIE NR 31

Kat. I WJO

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:**A** przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia

C wykonywanie napraw urządzenia

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 32

Kat. I WJO

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

A aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania

B aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji

C ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

PYTANIE NR 33

Kat. I WJO

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

A instrukcję eksploatacji urządzenia

B decyzję i protokół z wykonanych czynności

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C deklarację zgodności CE

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 34

Kat. I WJO

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:☐ **A** operator w ramach posiadanych umiejętności☐ **B** konserwator☒ **C** zakład uprawniony

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ **D** eksploatujący**PYTANIE NR 35**

Kat. I WJO

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:☒ **A** obsługujący urządzenie

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ **B** producent urządzenia☐ **C** zakładowy inspektor BHP☐ **D** inspektor UDT**PYTANIE NR 36**

Kat. I WJO

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:☒ **A** instrukcji eksploatacji urządzenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ **B** ustawie o dozorze technicznym☐ **C** dzienniku konserwacji☐ **D** protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

PYTANIE NR 37

Kat. I WJO

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

A sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny

B wykonuje próby statyczną i dynamiczną

C wykonuje próby ruchowe urządzenia

D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 38

Kat. I WJO

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

A firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego

B inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu

C pracodawca na podstawie zdanego egzaminu

D organ właściwej jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 39

Kat. I WJO

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

A jest zabronione

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B jest dopuszczalne

C jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego

D jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

PYTANIE NR 40

Kat. I WJO

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

A po każdym usunięciu usterki przez konserwatora

B po wymianie cięgien nośnych

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C raz na rok

D po wypadku na urządzeniu

PYTANIE NR 41

Kat. I WJO

Obowiązki obsługującego określone są:

A w instrukcji eksploatacji urządzenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B w dzienniku konserwacji

C w ustawie o dozorze technicznym

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 42

Kat. I WJO

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

A konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne

B inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C pracownika serwisu producenta

D operatora

PYTANIE NR 43

Kat. I WJO

Jednostką dozoru technicznego jest:

- ☐ A Urząd Dozoru Technicznego
- ☐ B Wojskowy Dozór techniczny
- ☐ C Transportowy dozór Techniczny

☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 44

Kat. I WJO

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

- ☒ A Rzeczypospolitej Polskiej
- ☐ B Unii Europejskiej
- ☐ C nie mają określonego obszaru ważności
- ☐ D krajów strefy Schengen

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 45

Kat. I WJO

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

- ☐ A instrukcji eksploatacji producenta
- ☐ B przepisów BHP
- ☐ C przepisów wewnątrzzakładowych

☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 46

Kat. I WJO

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

- ☐ A dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
- ☐ B wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
- ☐ C dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzeselkowe
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 47

Kat. I WJO

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

- ☐ A informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
- ☐ B podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
- ☒ C terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
- ☐ D informacji o sposobie obsługi urządzenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 48

Kat. I WJO

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

- ☒ A zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
- ☐ B dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
- ☐ C treść aktualnych aktów prawnych
- ☐ D wykaz uprawnionych operatorów

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 49

Kat. I WJO

Decyzja wydana przez UDT:

- ☐ A nie podlega odwołaniu
- ☐ B może zostać zmieniona przez inspektora PIP
- ☒ C podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
- ☐ D każda odpowiedź jest niepoprawna

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 50

Kat. I WJO

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

- ☐ A złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
- ☐ B ukończyła 18 lat
- ☐ C nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 51

Kat. I WJO

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

- ☐ A przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
- ☐ B oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
- ☐ C informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
- ☒ D sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 52

Kat. I WJO

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

- ☐ A są ważne bezterminowo
- ☐ B są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
- ☒ C są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji **✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ**
- ☐ D są ważne przez okres 15 lat

PYTANIE NR 53

Kat. I WJO

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

- ☒ A podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności **✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ**
- ☐ B podlega ukaraniu mandatem karnym
- ☐ C nie podlega karze
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

PYTANIE NR 54

Kat. I WJO

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

- ☒ A podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności **✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ**
- ☐ B nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
- ☐ C podlega wyłącznie karze grzywny
- ☐ D podlega karze więzienia

PYTANIE NR 55

Kat. I WJO

Instrukcja eksploatacji to:

A zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego

C instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 56

Kat. I WJO

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

A jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela

B jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych

D od osób po 60 roku życia

PYTANIE NR 57

Kat. I WJO

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

A tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

C inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy

D wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

PYTANIE NR 58

Kat. I WJO

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

- ☐ **A** odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
- ☐ **B** zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
- ☐ **C** stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
- ☒ **D** odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 59

Kat. I WJO

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

- ☐ **A** ważne na terenie Unii Europejskiej
- ☒ **B** ważne z dowodem tożsamości
- ☐ **C** bezterminowe
- ☐ **D** wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 60

Kat. I WJO

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

- ☐ **A** udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
- ☐ **B** zabezpieczyć miejsce zdarzenia
- ☐ **C** powiadomić przełożonego
- ☒ **D** wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 61

Kat. I WJO

Obsługującemu nie wolno:

A podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B kontrolować stanu technicznego urządzenia

C stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

D dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

PYTANIE NR 62

Kat. I WJO

Formami dozoru technicznego są:

A dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne

C wszystkie odpowiedzi są poprawne

D dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

PYTANIE NR 63

Kat. I WJO

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

A jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa

B jest zabronione

C jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

PYTANIE NR 64

Kat. I WJO

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

- A** jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- B** jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
- C** jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
- D** nie jest nigdy dopuszczalna

PYTANIE NR 65

Kat. I WJO

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

- A** zawsze niedozwolone ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- B** dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku
- C** dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa ciągnien wynosi nie mniej niż 5
- D** dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa ciągnien wynosi nie mniej niż 7

PYTANIE NR 66

Kat. I WJO

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

- A** dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
- B** dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla ciągnien i urządzeń chwytnych większych niż 10
- C** dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
- D** wszystkie odpowiedzi są niepoprawne ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 67

Kat. I WJO

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

- ☐ A właściciel urządzenia
- ☒ B UDT, TDT, WDT
- ☐ C PIP
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 68

Kat. I WJO

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

- ☐ A w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
- ☒ B bezpośrednio po egzaminie
- ☐ C w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
- ☐ D listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 69

Kat. I WJO

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

- ☐ A tylko w formie papierowej
- ☒ B w formie elektronicznej lub papierowej
- ☐ C tylko w formie elektronicznej
- ☐ D przez obsługującego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 70

Kat. I WJO

Instrukcja stanowiskowa:

- ☐ A jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
- ☐ B stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
- ☒ C jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
- ☐ D nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 71

Kat. I WJO

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

- ☐ A może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
- ☐ B może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
- ☒ C może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
- ☐ D składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 72

Kat. I WJO

Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

- ☒ A na pisemny wniosek obsługującego
- ☐ B automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
- ☐ C na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
- ☐ D po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 73

Kat. I WJO

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

- ☐ A maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
- ☐ B maksymalną objętością podnoszonego ładunku
- ☒ C maksymalną masą podnoszonego ładunku
- ☐ D iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 74

Kat. I WJO

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

- ☐ A 800 kg
- ☐ B 900 kg
- ☒ C 1000 kg
- ☐ D 1100 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 75

Kat. I WJO

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

- ☐ A 800 kg
- ☒ B 1000 kg
- ☐ C 1100 kg
- ☐ D 900 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 76

Kat. I WJO

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:☐ A 800 kg☐ B 1000 kg☐ C 1100 kg☒ D 1200 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 77

Kat. I WJO

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:☐ A zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku☐ B przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość☐ C dokumentacji przewozowej i magazynowej☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 78

Kat. I WJO

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:☐ A w instrukcji eksploatacji☐ B na tabliczce znamionowej☐ C na urządzeniu technicznym☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 79

Kat. I WJO

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

A kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B Pa

C mth

D mm

PYTANIE NR 80

Kat. I WJO

Które z elementów nie wchodzi w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

A pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju

B rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik

D wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

PYTANIE NR 81

Kat. I WJO

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:

A nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym

B skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia

D dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

PYTANIE NR 82

Kat. I WJO

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:

A pompa tłoczkowa

B siłownik hydrauliczny

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C rozdzielacz hydrauliczny

D zawór przelewowy

PYTANIE NR 83

Kat. I WJO

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

A silnik hydrauliczny

B pompa hydrauliczna

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C kompresor

D sprężarka

PYTANIE NR 84

Kat. I WJO

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:

A utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B utrzymanie siłownika w stałej pozycji

C zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem

D zasilanie układu hydraulicznego

PYTANIE NR 85

Kat. I WJO

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:

- ☐ A z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
- ☐ B z włączonym silnikiem bez ładunku
- ☐ C wychylając i przytrzymując dźwignię mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
- ☒ D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 86

Kat. I WJO

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

- ☐ A dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
- ☐ B zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
- ☒ C skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 87

Kat. I WJO

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

- ☐ A siłownik mechanizmu podnoszenia
- ☐ B silnik hydrauliczny
- ☐ C siłownik mechanizmu przechyłu
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 88

Kat. I WJO

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

- ☐ A zamek hydrauliczny
- ☐ B zawór dławiący
- ☐ C rozdzielacz hydrauliczny
- ☒ D zawór bezpieczeństwa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 89

Kat. I WJO

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:

- ☐ A zmniejszenie ciśnienia oleju
- ☐ B zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem
- ☒ C spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
- ☐ D zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 90

Kat. I WJO

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego:

- ☐ A utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
- ☐ B jest elementem ograniczającym udźwig
- ☒ C zabezpiecza pompę hydrauliczną przed uszkodzeniem
- ☐ D ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 91

Kat. I WJO

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:

A z powrotem do zbiornika oleju

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B na zewnątrz wózka

C do innej sekcji rozdzielacza

D do siłownika

PYTANIE NR 92

Kat. I WJO

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:

A wytwórca urządzenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B konserwator

C operator

D inspektor UDT

PYTANIE NR 93

Kat. I WJO

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:

A są źródłem zasilania układów

B zapewniają stateczność wózka

C decydują o prędkości ruchów roboczych

D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 94

Kat. I WJO

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

A napięcie znamionowe [V]

B pojemność [Ah]

C masa własna [kg]

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 95

Kat. I WJO

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

A zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem

B umieszczony blisko operatora

C koloru czerwonego

D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 96

Kat. I WJO

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

A wyłącza działanie mechanizmów jazdy

B wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia

C uruchamia sygnalizację ostrzegawczą

D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 97

Kat. I WJO

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:

☐ A pełne☐ B superelastyczne☐ C pneumatyczne☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 98

Kat. I WJO

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku:

☐ A producent opon☐ B konserwator☒ C producent wózka

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ D inspektor UDT**PYTANIE NR 99**

Kat. I WJO

Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:

☐ A minimalna wartość bieżnika 1,6 mm☒ B zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ C brak bieżnika☐ D minimalna wartość bieżnika 2 mm

PYTANIE NR 100

Kat. I WJO

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:

- A** wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne
- B** brak bieżnika
- C** zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie

D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 101

Kat. I WJO

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:




- A** niskim poziomie oleju
- B** podwyższonej temperaturze silnika
- C** zbyt niskim ciśnieniu oleju

D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:

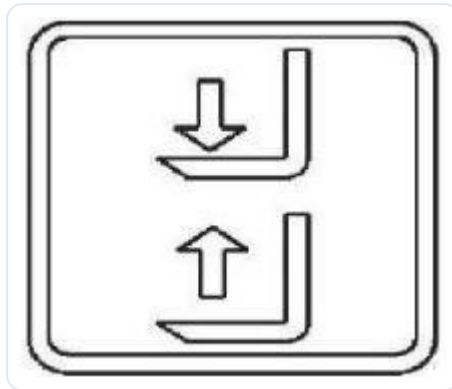

A mechanizmu podnoszenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B mechanizmu przechyłu masztu

C mechanizmu przesuwu wideł

D mechanizmu przesuwu karetki

Widząc świecącą się kontrolkę operator:



A powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B może kontynuować pracę

C może kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:

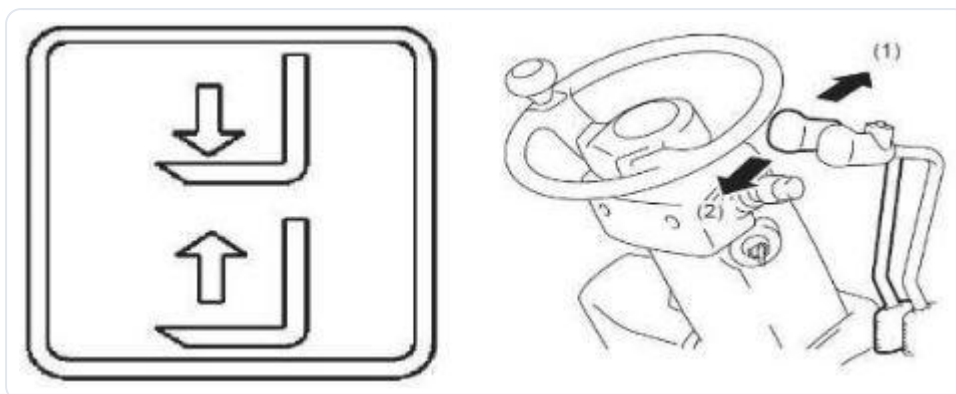

A ruch wideł w dół

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B ruch wideł w górę

C przechył masztu "na siebie"

D przechył masztu "od siebie"

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:



A ruch wideł w dół

B ruch wideł w górę

C ruch mechanizmu przechyłu masztu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D ruch mechanizmu przesuwu karetki

PYTANIE NR 106

Kat. I WJO

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w:

- ☐ A hamulec zasadniczy
- ☐ B hamulec postojowy
- ☐ C mechanizm ryglujący koła jezdne

☒ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 107

Kat. I WJO

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:

- ☐ A pedał hamulca nożnego
- ☐ B zwolnienie nacisku na dźwignię sterującą jazdę wózka
- ☐ C wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie

☒ D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 108

Kat. I WJO

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:

- ☐ A siłowniki układu podnoszenia
- ☐ B łańcuchy nośne
- ☐ C karetki

☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 109

Kat. I WJO

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:

- ☐ A duplex
- ☐ B triplex
- ☐ C maszt z wolnym skokiem

☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 110

Kat. I WJO

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

☐ A łącznik STOP

☒ B kabina wózka, pas bezpieczeństwa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ C podpory

☐ D przeciwwaga

PYTANIE NR 111

Kat. I WJO

Jakie elementy mają wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

☐ A kabina wózka, pas bezpieczeństwa

☐ B łącznik STOP

☒ C stan zużycia opon

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

PYTANIE NR 112

Kat. I WJO

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:

A z kołnierzem

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B koloru czerwonego

C wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych

D odpowiedź a i b jest prawidłowa

PYTANIE NR 113

Kat. I WJO

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest:

A ciągnem nośnym

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B ciągnem przeciwslizgowym


C ciągnem napędowym

D żadnym z powyższych

PYTANIE NR 114

Kat. I WJO

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:



A lampkę kontrolną świec żarowych


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B lampkę kontrolną ładowania

C lampkę kontrolną ciśnienia oleju hydraulicznego

D lampkę kontrolną oświetlenia

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:



A lampkę sygnalizującą błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)

B lampkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych

C lampkę kontrolną ładowania akumulatora

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D odpowiedź a i b jest prawidłowa

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:



A wskazania ogranicznika udźwigu wózka

B lampkę kontrolną temperatury cieczy chłodzącej

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C lampkę kontrolną poziomu paliwa

D lampkę kontrolną stopnia naładowania akumulatora

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:



A lampkę kontrolną - włączenia hamulca postojowego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B lampkę kontrolną - awaria silnika

C lampkę kontrolną - przeciążenie

D lampkę kontrolną - nadmierna prędkość obrotowa silnika

Zapalona lub migająca lampka kontrolna:



A oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarię urządzenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych

C powinna być zapalona podczas pracy silnika

D wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

PYTANIE NR 119

Kat. I WJO

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien:

- ☐ A przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
- ☐ B przestrzegać przepisów zakładowych
- ☐ C stosować się do właściwego diagramu udźwigu
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 120

Kat. I WJO

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez:

- ☐ A konserwatora wózków jezdniowych
- ☐ B operatora wózków jezdniowych
- ☐ C producenta osprzętu wymiennego
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 121

Kat. I WJO

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:

- ☐ A zwiększa udźwig wózka
- ☒ B zmniejsza udźwig wózka
- ☐ C nie ma wpływu
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 122

Kat. I WJO

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:

- ☐ A urządzenie należy zgłosić do badania w UDT
- ☒ B urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badań w UDT
- ☐ C operator wykonuje próby z przeciążeniem
- ☐ D operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 123

Kat. I WJO

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:



- ☐ A uruchomienie mechanizmu podnoszenia
- ☐ B uruchomienie mechanizmu przechyłu
- ☒ C uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 124

Kat. I WJO

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:

- ☐ A wytwórca nie zabronił takiej pracy
- ☐ B urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu
- ☐ C montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 125

Kat. I WJO

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to:

- ☐ A łącznik STOP
- ☒ B łącznik brzuszny
- ☐ C kontakt zluźniania łańcucha nośnego
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 126

Kat. I WJO

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

- ☐ A łącznik STOP
- ☐ B stacyjka
- ☐ C klawiatura kodów dostępu
- ☒ D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 127

Kat. I WJO

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:

- ☒ A maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
- ☐ B maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
- ☐ C wymiary zewnętrzne widły nośnej
- ☐ D symbol kontroli jakości

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 128

Kat. I WJO

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze widel oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:

A 0,5 t

B 2,5 t

C 5,0 t

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 12,0 t

PYTANIE NR 129

Kat. I WJO

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:

A "skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry

B brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia

C głośną pracą pompy hydraulicznej

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 130

Kat. I WJO

"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:

A zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B nadmierną korozją łańcucha układu podnoszenia

C uszkodzoną rolką prowadzącą masztu

D uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

PYTANIE NR 131

Kat. I WJO

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:

- ☐ A wyciekami zewnętrznymi
- ☐ B niekontrolowanym opadaniem ładunku
- ☐ C "skokowym", przerywanym ruchem siłownika do góry

☒ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 132

Kat. I WJO

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

- ☐ A maleje
- ☒ B wzrasta
- ☐ C temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
- ☐ D pozostaje bez zmian

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 133

Kat. I WJO

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

- ☐ A zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
- ☐ B zawsze 1 raz w miesiącu
- ☒ C zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
- ☐ D zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badań okresowych

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 134

Kat. I WJO

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć:

A 5% w czasie 10 min

B 5° w czasie 10 min

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C 10° w czasie 10 min

D brak ustalonych wytycznych

PYTANIE NR 135

Kat. I WJO

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

A 100 mm w ciągu pierwszych 10 min

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min

C 200 mm w ciągu pierwszych 10 min

D brak ustalonych wytycznych

PYTANIE NR 136

Kat. I WJO

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:

A 100 mm w ciągu pierwszych 10 min

B 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min

C 200 mm w ciągu pierwszych 10 min

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D brak ustalonych wytycznych

PYTANIE NR 137

Kat. I WJO

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi:

A 50% obciążenia nominalnego

B 100% obciążenia nominalnego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C 110% obciążenia nominalnego

D 125% obciążenia nominalnego

PYTANIE NR 138

Kat. I WJO

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu maszty wynosi:

A 100 mm

B 500 mm

C 2500 mm

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D próby nie wykonuje się

PYTANIE NR 139

Kat. I WJO

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać:

A z obciążeniem nominalnym

B z obciążeniem 50% nominalnego

C bez obciążenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D z obciążeniem 125% nominalnego

PYTANIE NR 140

Kat. I WJO

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:☐ A próbę szczelności wewnętrznej☐ B próbę zaworu przelewowego☐ C ocenę szczelności zewnętrznej☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 141

Kat. I WJO

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać:☐ A sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami☐ B bez obciążenia☐ C wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 142

Kat. I WJO

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje:☒ A całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ B osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora☐ C próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator☐ D próbę z obciążeniem 125%

PYTANIE NR 143

Kat. I WJO

Akumulatory kwasowe można ładować:

- ☐ A w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia
- ☐ B tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym
- ☒ C w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym
- ☐ D wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 144

Kat. I WJO

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka:

- ☐ A nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane
- ☐ B musi być ogrzewane i musi posiadać wentylację
- ☒ C musi posiadać wentylację
- ☐ D brak jednoznacznych wytycznych

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 145

Kat. I WJO

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:

- ☐ A sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
- ☐ B sprawdzenie poziomu elektrolitu
- ☐ C sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora

☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 146

Kat. I WJO

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna:

- ☐ A posiadać uprawnienia elektryczne SEP
- ☒ B przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji
- ☐ C posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków
- ☐ D posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 147

Kat. I WJO

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

- ☒ A awaryjnego zatrzymania pracy wózka
- ☐ B normalnego zatrzymania pracy silnika
- ☐ C zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 148

Kat. I WJO

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:

- ☐ A zatrzymać wózek
- ☐ B przerwać pracę
- ☐ C opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)

- ☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 149

Kat. I WJO

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać:

- ☐ A tylko podczas przeglądów konserwacyjnych
- ☐ B tylko w ramach przeglądów specjalnych
- ☒ C **zawsze przed rozpoczęciem pracy**
- ☐ D nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 150

Kat. I WJO

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera:

- ☐ A deklaracja zgodności CE
- ☒ B **instrukcja eksploatacji wózka**
- ☐ C protokół z badań UDT
- ☐ D dyrektywa maszynowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 151

Kat. I WJO

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:

- ☒ A **zaleceń instrukcji eksploatacji wózka**
- ☐ B wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji
- ☐ C preferencji operatora
- ☐ D wymagań właściciela terenu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 152

Kat. I WJO

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować:

- ☐ A poprawę właściwości jezdnych wózka
- ☒ B zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków
- ☐ C nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 153

Kat. I WJO

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:

- ☐ A gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością
- ☐ B jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
- ☐ C manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 154

Kat. I WJO

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi:

- ☐ A poprawia właściwości jezdne wózka
- ☐ B nie ma żadnego wpływu na bezpieczną eksploatację
- ☒ C może spowodować utratę stateczności wózka
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 155

Kat. I WJO

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:

- ☐ A konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych
- ☐ B operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy
- ☐ C inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 156

Kat. I WJO

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczną eksploatację, operator wózka:

- ☐ A powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy
- ☒ B wstrzymuje pracę urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
- ☐ C kontynuuje pracę zmniejszając prędkość jazdy
- ☐ D kontynuuje pracę zmniejszając prędkości poruszania się

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 157

Kat. I WJO

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

- ☒ A zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
- ☐ B może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
- ☐ C nie musi podejmować żadnych działań
- ☐ D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 158

Kat. I WJO

Po zakończeniu pracy operator powinien:

- ☐ A upewnić się, że widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia
- ☐ B uruchomić hamulec postojowy
- ☐ C wcisnąć łącznik STOP
- ☒ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 159

Kat. I WJO

Sprawne dźwignie sterujące:

- ☐ A po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych
- ☐ B mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
- ☐ C powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
- ☒ D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 160

Kat. I WJO

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:

- ☒ A instrukcja obsługi wózka
- ☐ B ustawa o dozorze technicznym
- ☐ C dyrektywa maszynowa
- ☐ D wewnętrzne przepisy zakładowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 161

Kat. I WJO

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:

☐ A rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

☒ B instrukcji obsługi wózka

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ C ustawie o dozorze technicznym

☐ D wytycznych inspektora BHP

PYTANIE NR 162

Kat. I WJO

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:

☐ A pozycja masztu nie ma znaczenia

☒ B przechylony "na siebie"

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ C przechylony "od siebie"

☐ D pionowej

PYTANIE NR 163

Kat. I WJO

Próbie hamulca zasadniczego należy przeprowadzać:

☐ A z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia

☐ B z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia

☐ C bez ładunku

☒ D bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 164

Kat. I WJO

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien:

- ☐ A wstrzymać eksploatację urządzenia
- ☐ B poinformować przełożonego
- ☐ C kontynuować pracę ze zmniejszoną prędkością jazdy

☒ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 165

Kat. I WJO

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:

☐ A w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca

☒ B wstrzymać eksploatację urządzenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ C poinformować Urząd Dozoru Technicznego

☐ D kontynuować pracę z zachowaniem szczególnej ostrożności

PYTANIE NR 166

Kat. I WJO

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien:

☐ A uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy

☒ B wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić przełożonego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ C wstrzymać eksploatację urządzenia i powiadomić inspektora UDT

☐ D odpowiedź b i c jest prawidłowa

PYTANIE NR 167

Kat. I WJO

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:

- ☐ **A** na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy
- ☐ **B** zgłasza awarię do UDT
- ☒ **C** wstrzymuje eksploatację urządzenia i powiadamia przełożonego
- ☐ **D** wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 168

Kat. I WJO

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:

- ☐ **A** do przodu
- ☐ **B** do tyłu
- ☒ **C** w obu kierunkach
- ☐ **D** hamulec sprawdza tylko konserwator

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 169

Kat. I WJO

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:

- ☐ **A** zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji
- ☐ **B** raz na miesiąc
- ☐ **C** raz na tydzień
- ☒ **D** zawsze przed rozpoczęciem pracy

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 170

Kat. I WJO

Schodząc z fotela operatora, obsługujący wózek powinien:

- ☒ **A** zawsze załączyć hamulec postojowy
- ☐ **B** załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu
- ☐ **C** unieść widły na maksymalną wysokość
- ☐ **D** przechylić maszt w pozycję "na siebie"

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 171

Kat. I WJO

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:

- ☐ **A** sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia
- ☐ **B** sprawdzenie stanu rolek prowadzących
- ☐ **C** sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki

☒ **D** wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 172

Kat. I WJO

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:

- ☐ **A** manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu
- ☒ **B** poruszać się z masztem przechylonym "na siebie"
- ☐ **C** transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób
- ☐ **D** manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 173

Kat. I WJO

Ładunek należy transportować:

A na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność

B na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C na dowolnej wysokości

D na wysokości ok 90 cm

PYTANIE NR 174

Kat. I WJO

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:

A porusza się przodem

B porusza się tyłem

C zachowuje szczególną ostrożność

D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 175

Kat. I WJO

Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator:

A korzysta z pomocy drugiej osoby

B porusza się przodem

C porusza się tyłem

D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 176

Kat. I WJO

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochylej rampy jest:**A** zabronione

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B dozwolone

C dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności

D dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalną wysokość

PYTANIE NR 177

Kat. I WJO

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:

A jechać tyłem

B jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach

C poruszać się z bezpieczną prędkością

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 178

Kat. I WJO

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:

A unikać gwałtownych skrętów

B przewozić ładunek na wysokości transportowej

C dostosować prędkość jazdy do panujących warunków

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 179

Kat. I WJO

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany:**A** w dół

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B w górę

C poziomo

D pozycja nie ma znaczenia

PYTANIE NR 180

Kat. I WJO

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy:

A detektora gazu

B specjalnego środka

C wody mydlanej

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 181

Kat. I WJO

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10°C:

A jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora

B jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności


D jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30°C:

- A** jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora
- B** jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowaną kabinę operatora
- C** jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
- D** jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

W oparciu o tabelę określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału:


Regał typ 2		MAKSYMALNE OBCIĄŻENIA [kg]	
TYP RAMY:	PLFB 16P	Dop. nośność ramy [kg]	13200
	gniazdo 4	a [mm]	650
	gniazdo 3	b [mm]	2700
	gniazdo 2	c [mm]	550
	gniazdo 1	Q _{max} równomiernie rozłożone na poziom:	
		2200 [kg]	

- A** 1320 kg
- B** 1100 kg
- C** 2700 kg

D 2200 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

W oparciu o tabelę, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm:

Regał typ 2		MAKSYMALNE OBCIĄŻENIA [kg]	
TYP RAMY:	PLFB 16P	Dop. nośność ramy [kg]	13200
	gniazdo 4	a [mm]	650
	gniazdo 3	b [mm]	2700
	gniazdo 2	c [mm]	550
	gniazdo 1	Q_{max} równomiernie rozłożone na poziom: 2200 [kg]	

A gniazdo 1

B gniazdo 2

C gniazdo 3

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D gniazdo 4

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:

A masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału

B masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału

C wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku

D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 186

Kat. I WJO

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:

- A** jechać tyłem
- B** jechać przodem wychylając się poza obrys wózka
- C** jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby

D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 187

Kat. I WJO

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

- A** na masę i wymiary baterii
- B** na pojemność baterii
- C** na dane adresowe producenta baterii

D odpowiedzi a i b są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 188

Kat. I WJO

Przyczyną utraty stateczności wózka może być:

- A** zbyt niskie ciśnienie w oponach
- B** szybka jazda w zakrętach
- C** gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 189

Kat. I WJO

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:

- A** w ustawie o dozorze technicznym
- B** w protokole badania wystawionym przez UDT
- C** w decyzji zezwalającej na eksploatację

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 190

Kat. I WJO

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:

- A** układu hydraulicznego
- B** układu hamulcowego
- C** układu kierowniczego

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 191

Kat. I WJO

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:

- A** zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu
- B** zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego
- C** sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt
- D** wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

PYTANIE NR 192

Kat. I WJO

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowniczą operator powinien sprawdzić:

- ☐ **A** kąt nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień
- ☐ **B** nośność rampy
- ☐ **C** ciężar ładunku oraz masę własną wózka

☒ **D** wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 193

Kat. I WJO

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

- ☐ **A** przestrzegać przepisów BHP
- ☐ **B** stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka
- ☐ **C** przestrzegać instrukcji obsługi wózka

☒ **D** wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 194

Kat. I WJO

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka:

- ☐ **A** w instrukcji eksploatacji wózka
- ☐ **B** na tabliczce znamionowej wózka
- ☐ **C** na diagramie udźwigu

☒ **D** wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 195

Kat. I WJO

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy:

- ☐ A zapoznać się z zakresem pracy
- ☐ B określić masę transportowanego ładunku
- ☐ C sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku

☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 196

Kat. I WJO

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:

- ☒ A jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT
- ☐ B jest dozwolona bez dodatkowych wymagań
- ☐ C jest zabroniona
- ☐ D jest dozwolona za zgodą właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 197

Kat. I WJO

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator:

- ☐ A stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)
- ☐ B pozostaje w kabinie
- ☐ C utrzymuje pozycję siedzącą trzymając się mocno kierownicy

☒ D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 198

Kat. I WJO

W chwili wywracania się wózka należy:

- ☐ A niezwłocznie wyskoczyć z kabiny
- ☐ B ostro zahamować
- ☐ C skrócić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu

☒ D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 199

Kat. I WJO

Wózek może stracić stateczność na skutek:

- ☐ A podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka
- ☐ B wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy
- ☐ C zawracania wózkiem na wzniesieniu

☒ D wszystkie powyżej są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 200

Kat. I WJO

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:

- ☐ A 3 cm
- ☐ B 3 mm
- ☒ C 3%
- ☐ D 10%

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 201

Kat. I WJO

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:

- A 3% całkowitej ilości płytek
- B 6 sztuk na długości 30 ogniw
- C 1 sztuka na każdy metr łańcucha

D 0

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 202

Kat. I WJO

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

- A 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
- B 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
- C 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm**
- D zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 203

Kat. I WJO

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

- A 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm**
- B 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
- C 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
- D zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 204

Kat. I WJO

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

- A 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
- B 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm**
- C 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm
- D zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 205

Kat. I WJO

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi:

- A 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
- B 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm**
- C 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm
- D zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 206

Kat. I WJO

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:

- A 1 cm
- B 3%
- C 3 stopnie**
- D 0 stopni

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 207

Kat. I WJO

Sprawdzenie poprawności działania układu hydraulicznego w wózkach ze zmiennym wysięgiem obejmuje min.:

A próbę szczelności wewnętrznej

B próbę zaworu przelewowego

C próbę zamka hydraulicznego

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 208

Kat. I WJO

Minimalna bezpieczna odległość pracy wózka przy wykopie uzależniona jest od:

A kategorii gruntu

B brak jednoznacznych wartości

C głębokości wykopu

D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Przedstawiony rysunek oznacza:



- ☐ A wskaźnik wysokości podnoszenia
- ☐ B wskaźnik temperatury silnika
- ☒ C wskaźnik ogranicznika obciążenia
- ☐ D wskaźnik kąta nachylenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Urządzeniem zabezpieczającym wózek ze zmiennym wysięgiem przed wywróceniem jest:

- ☒ A ogranicznik obciążenia
- ☐ B kabina operatora
- ☐ C pasy opasujące operatora
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 211

Kat. I WJO

Poprawnie działający ogranicznik obciążenia w wózkach ze zmiennym wysięgiem powoduje:

- A** załączenie sygnalizacji dźwiękowej
- B** w niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych wyłączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku zwiększenia wysięgu
- C** w niektórych rozwiązaniach konstrukcyjnych wyłączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku dół

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 212

Kat. I WJO

W przypadku awarii układu hydraulicznego przy podniesionej kabinie i braku możliwości awaryjnego opuszczenia kabiny operator powinien:

- A** opuścić kabinę schodząc po regale
- B** opuścić kabinę schodząc po konstrukcji wózka
- C** ewakuować się z kabiny wykorzystując zestaw ratowniczy dostępny w kabinie
- D** wezwać inspektora UDT

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 213

Kat. I WJO

W przypadku awarii wózka, przy podniesionej kabinie operator powinien:

- A** powiadomić UDT
- B** zejść po konstrukcji regałów magazynowych zachowując szczególną ostrożność
- C** opuścić kabinę przy pomocy systemu awaryjnego opuszczania
- D** wezwać straż pożarną

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 214

Kat. I WJO

Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być:

- ☐ A czujnik fotela operatora
- ☐ B czujnik zajętości obu rąk
- ☐ C łącznik barier wejściowych

☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 215

Kat. I WJO

Elementem mającym na celu zapewnienie prawidłowej pozycji obsługującego wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, może być:

- ☐ A czujnik zajętości obu rąk
- ☐ B czujnik zajętości fotela operatora
- ☐ C szelki zabezpieczające operatora przed upadkiem z wysokości

☒ D odpowiedzi a i b są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 216


Kat. I WJO

Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to:

- ☐ A łącznik brzuszny, ogranicznik przeciążenia
- ☒ B czujnik zajętości obu rąk, kontakt zluzowania łańcucha, kontakty barier kabiny
- ☐ C łącznik STOP, kontakt rozłożenia podpór
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

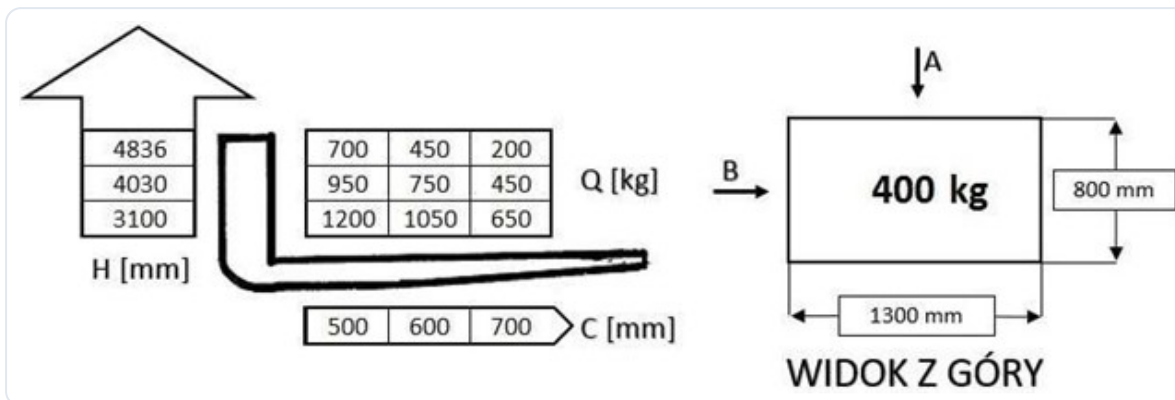

A 4836 mm


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B 4030 mm

C 3100 mm

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

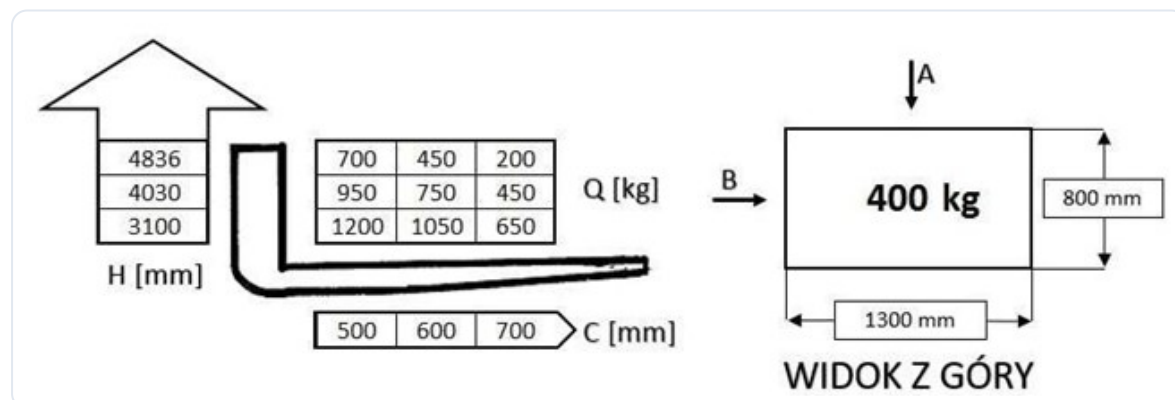

A 3100 mm


B 4836 mm

C 4030 mm

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

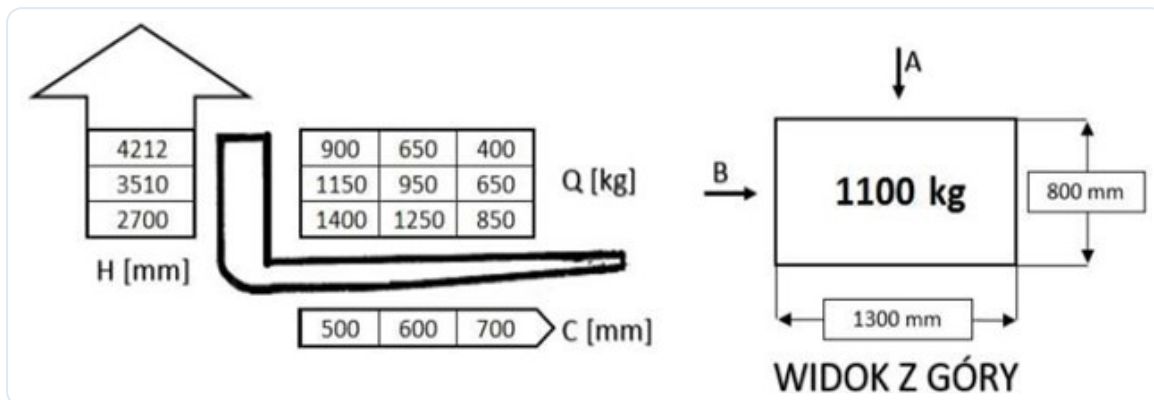

A 3510 mm


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B 4212 mm

C 2700 mm

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

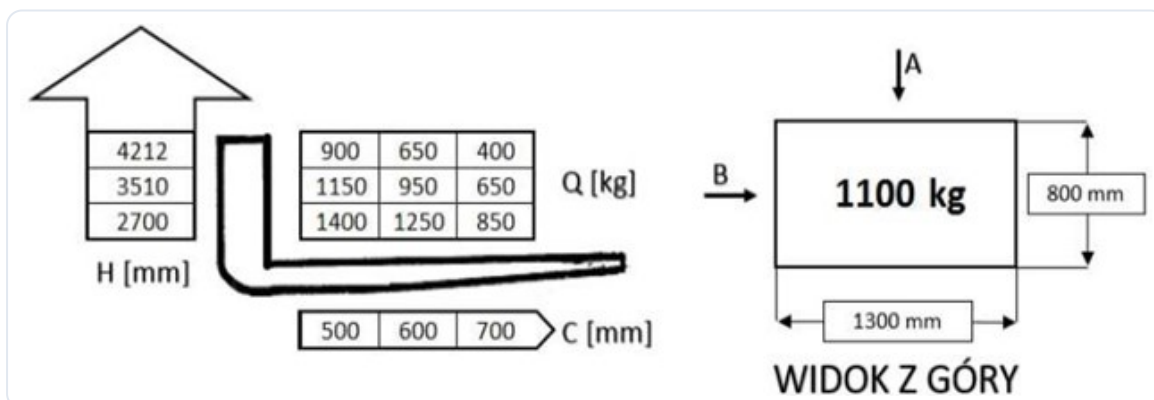

A 4212 mm

B 2700 mm

C 3520 mm


D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 221

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

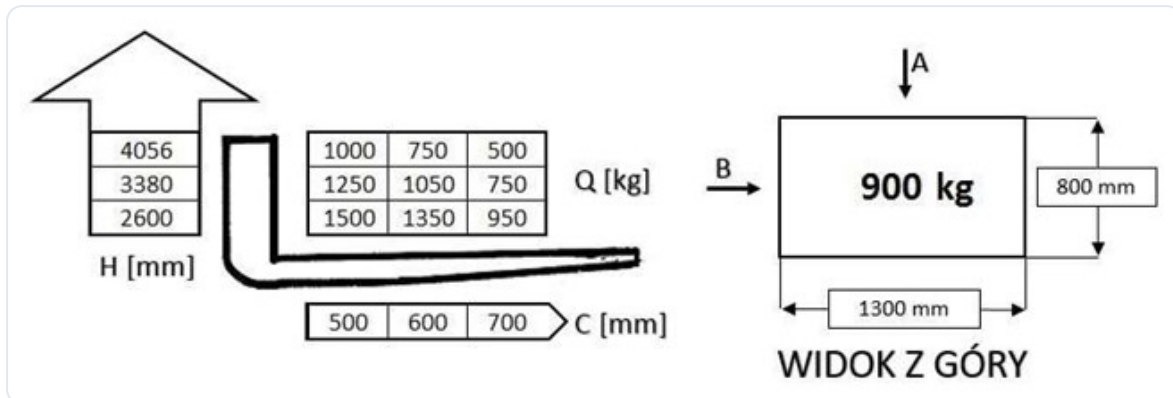

A 2600 mm

B 3380 mm

C 4056 mm


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

PYTANIE NR 222

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

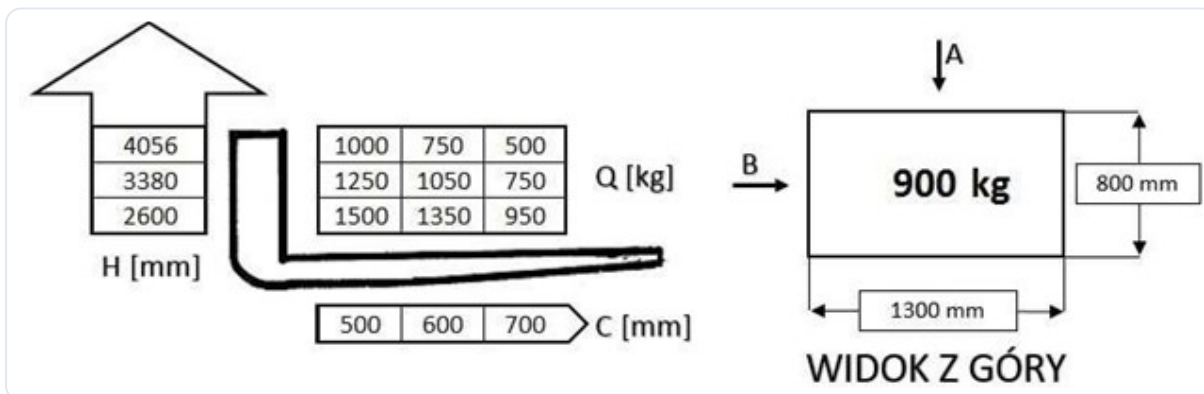

A 4056 mm


B 2600 mm

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C 3380 mm

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:

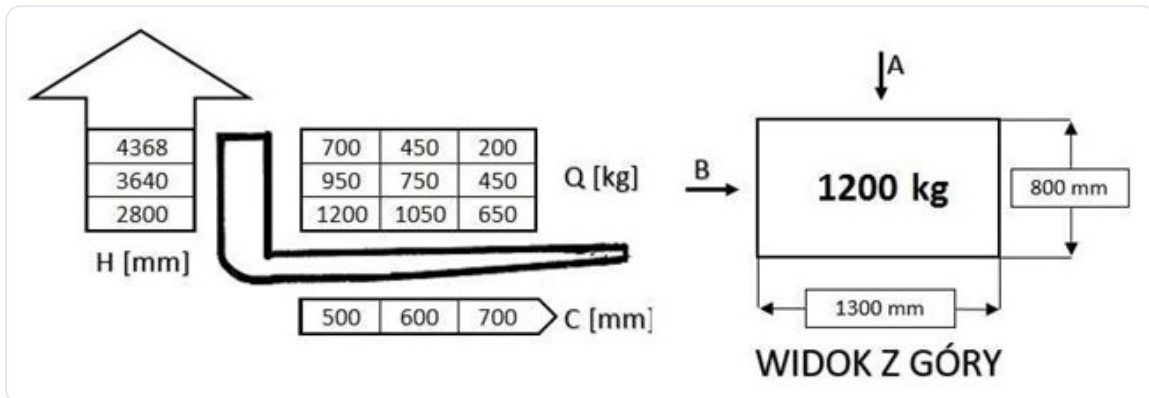

A 3640 mm


B 4368 mm

C 2800 mm

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:

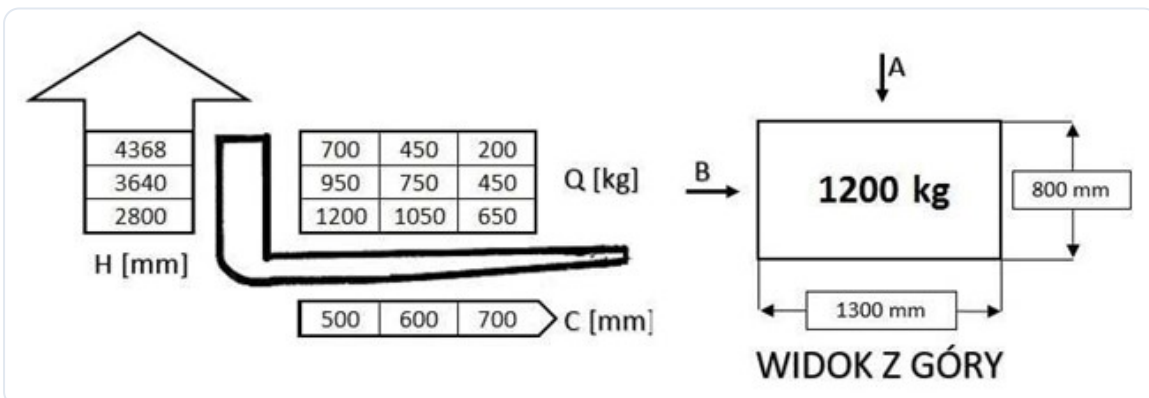

A 2800 mm

B 3640 mm

C 4368 mm


D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 225

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m:

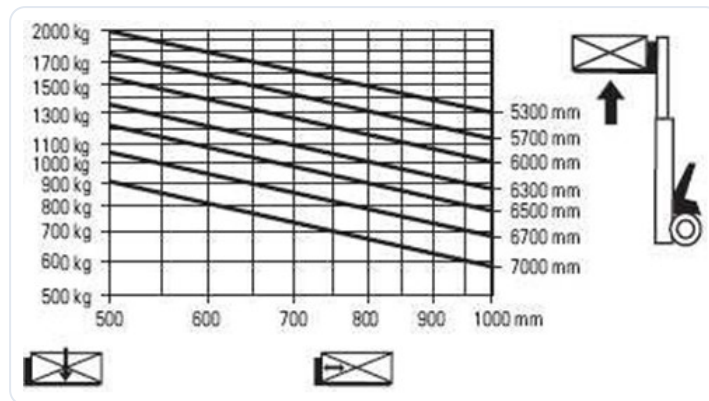

A 1300 kg

B 1500 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C 1700 kg

D 2000 kg

PYTANIE NR 226

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m:

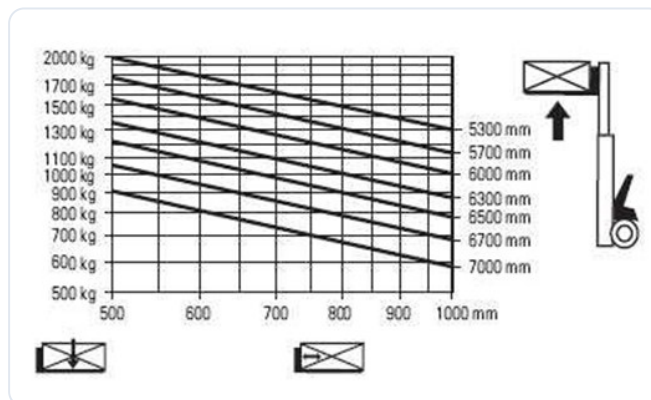

A 1400 kg

B 1200 kg

C 1000 kg


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 1300 kg

PYTANIE NR 227

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m:

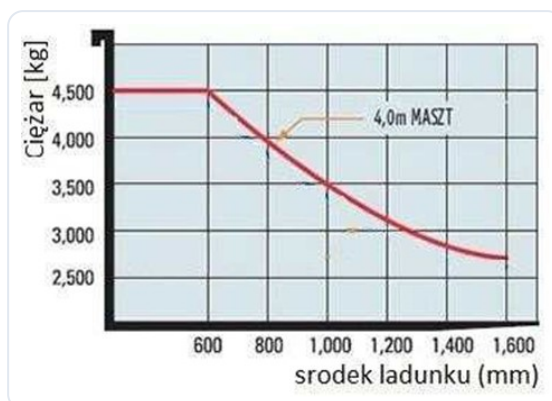

A 4,5 t

B 4,0 t

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C 3,5 t

D 3,0 t

PYTANIE NR 228

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalną masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m:

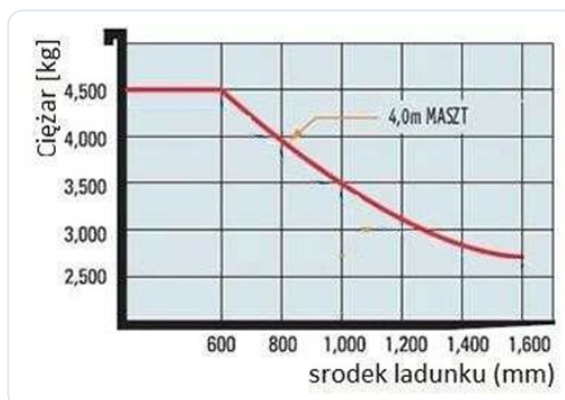

A 2,5 t


B 3,5 t

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C 4,5 t

D 3,0 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A:

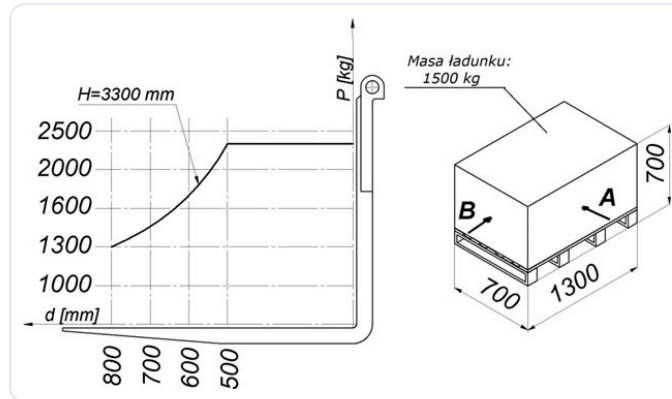

A 2350 mm


B 3300 mm

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C 1400 mm

D 1300 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

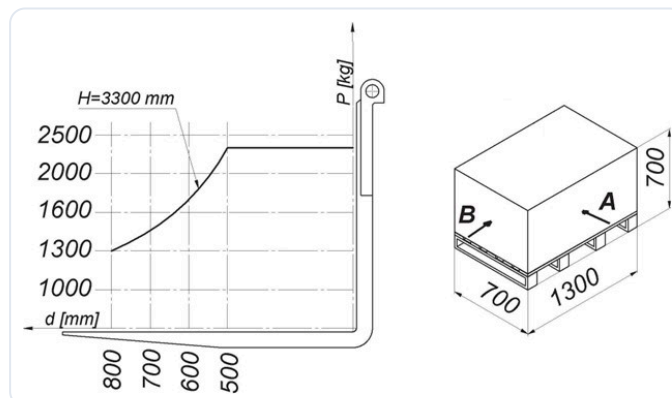

A 1300 kg


B 1400 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C 1500 kg

D 2300 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony A:

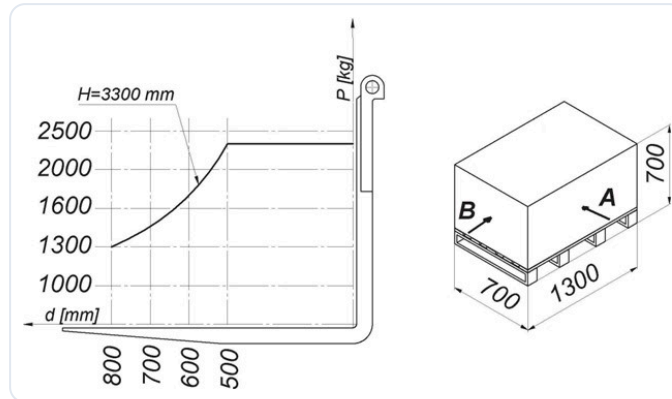

A 1500 kg


B 2000 kg

C 2300 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 2500 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:

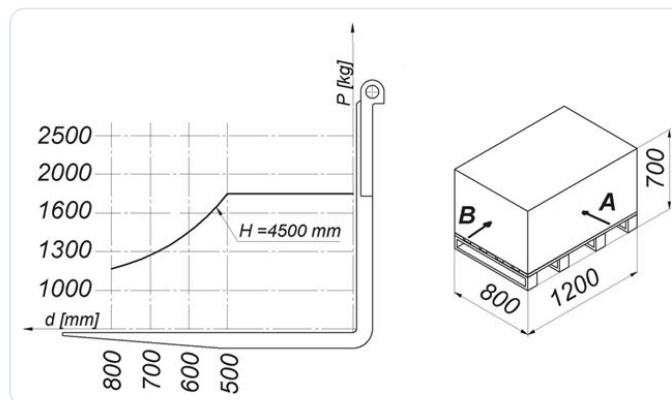

A 1100 kg

B 1450 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C 1800 kg

D 2300 kg

PYTANIE NR 233

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

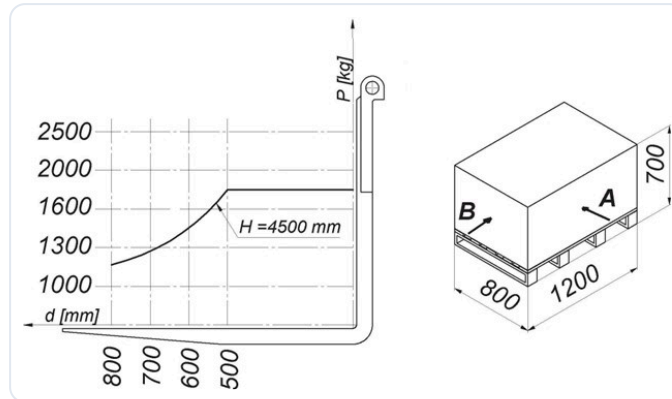

A 1500 kg

B 2000 kg

C 2300 kg


D 1800 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 234

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:

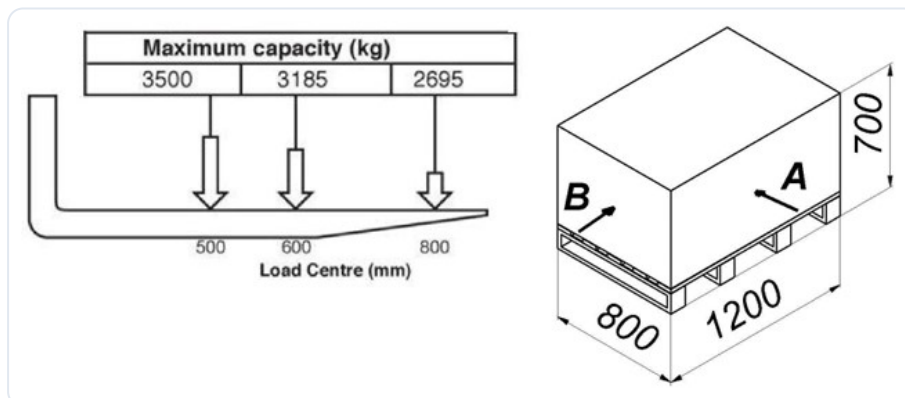

A 2695 kg


B 3185 kg

C 3500 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B:

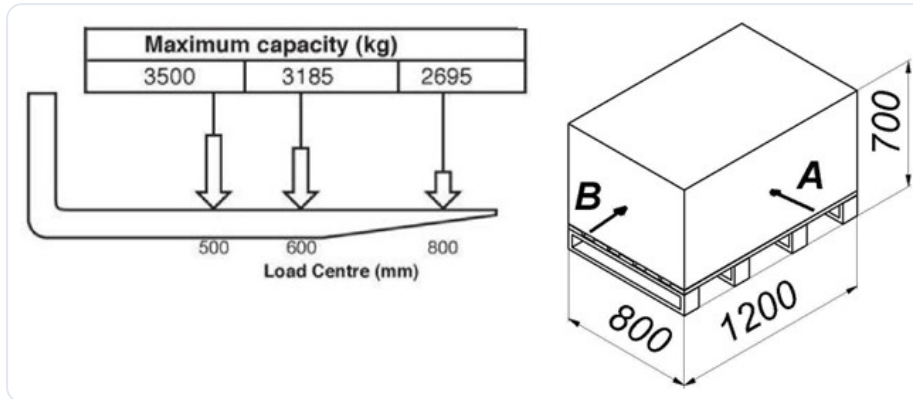

A 2695 kg


B 3500 kg

C 3185 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

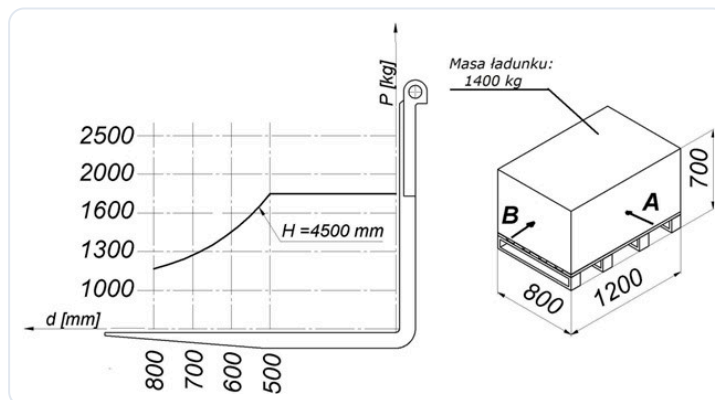

A 700 mm

B 1200 mm

C 4500 mm

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 1800 mm

PYTANIE NR 237

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:

wysokość podnoszenia [mm]	5000	3200	2700	2200	1600	1200	700
	4000	3400	2900	2400	1800	1400	900
	3000	3600	3100	2600	2100	1600	1100
	2000	3800	3300	2800	2300	1800	1300
	1000	4000	3500	3000	2500	2000	1500
		500	600	700	800	900	1000
		odległość środka ciężkości [mm]					

A 2400 kg

B 3600 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C 3500 kg

D 1500 kg

PYTANIE NR 238

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm:

wysokość podnoszenia [mm]	5000	3200	2700	2200	1600	1200	700
	4000	3400	2900	2400	1800	1400	900
	3000	3600	3100	2600	2100	1600	1100
	2000	3800	3300	2800	2300	1800	1300
	1000	4000	3500	3000	2500	2000	1500
		500	600	700	800	900	1000
		odległość środka ciężkości [mm]					

A 3300 kg

B 4000 kg

C 3400 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm:

wysokość podnoszenia [mm]	5000	3200	2700	2200	1600	1200	700
	4000	3400	2900	2400	1800	1400	900
	3000	3600	3100	2600	2100	1600	1100
	2000	3800	3300	2800	2300	1800	1300
	1000	4000	3500	3000	2500	2000	1500
	500						
	600						
700							
800							
900							
1000							
odległość środka ciężkości [mm]							

A 4000 kg


B 2700 kg

C 3400 kg

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B:

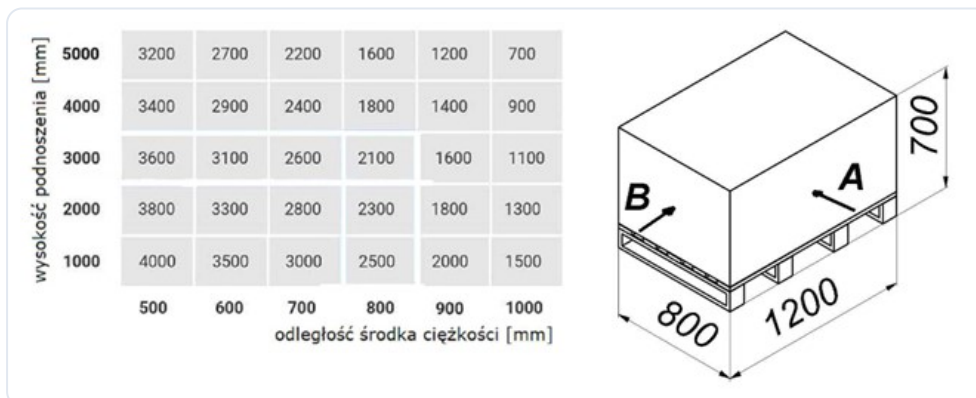

A 3400 kg

B 2900 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C 2700 kg

D 3600 kg

PYTANIE NR 241

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A:

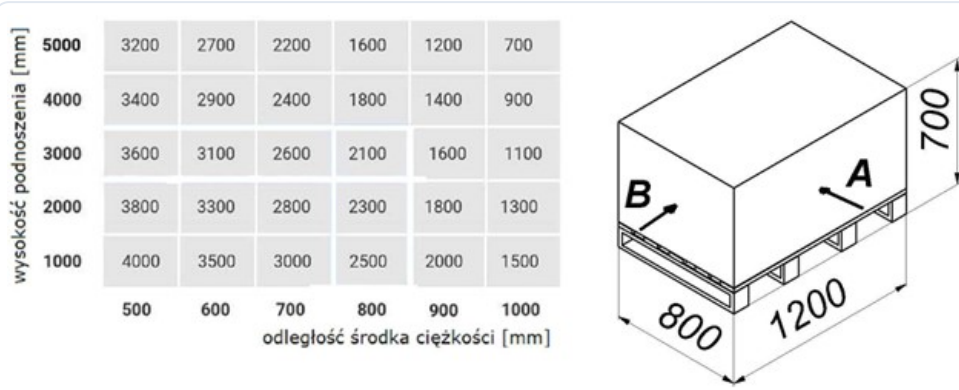

A 2900 kg

B 3600 kg

C 3400 kg


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 3200 kg

PYTANIE NR 242

Kat. I WJO

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

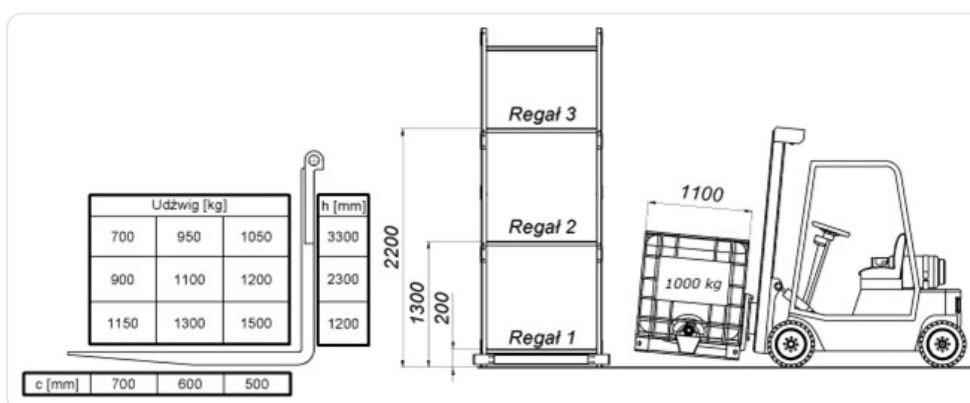

A Regał 1


B Regał 2

C Regał 3

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

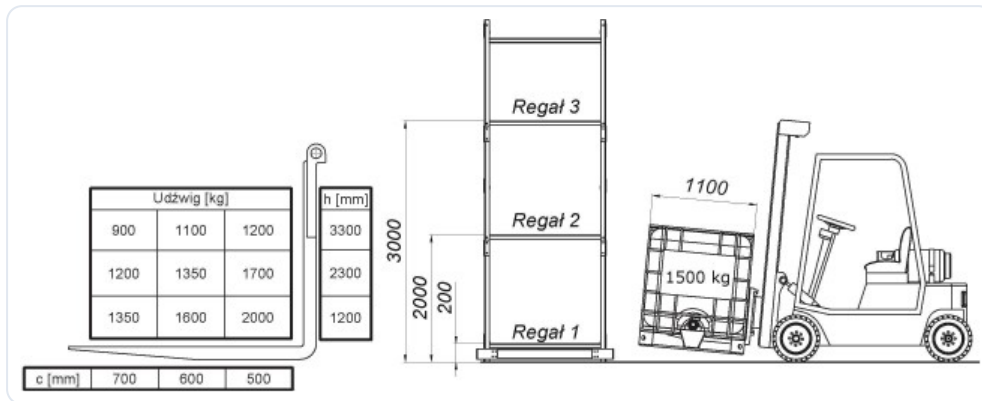

A Regał 1


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B Regał 2

C Regał 3

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek:

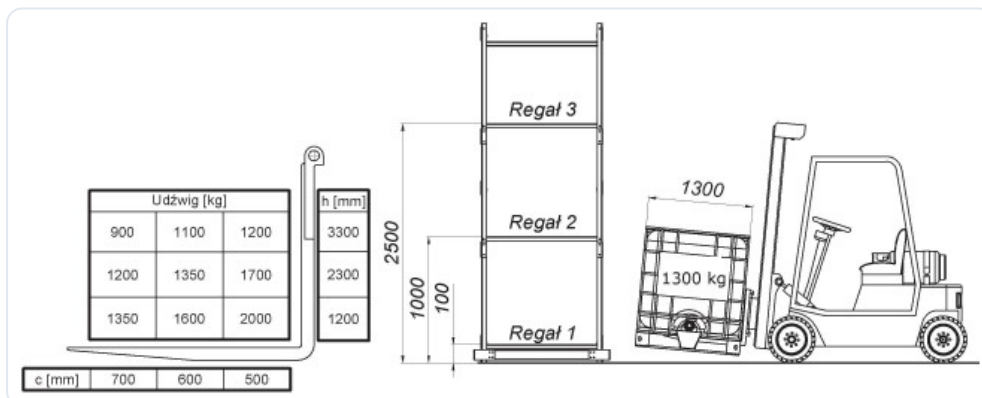

A Regał 1


B Regał 2

C Regał 3

D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

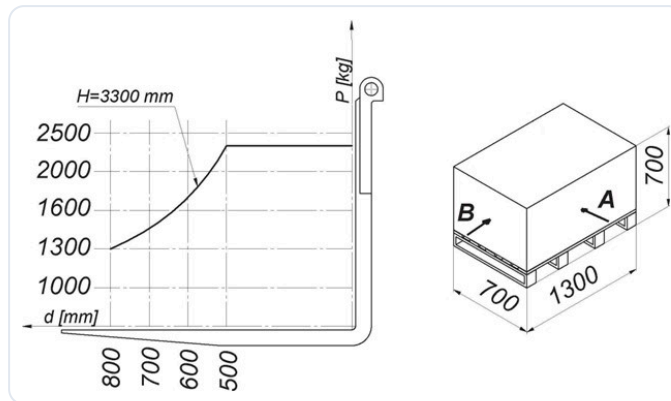

A 1000 kg


B 1200 kg

C 1500 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 2300 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

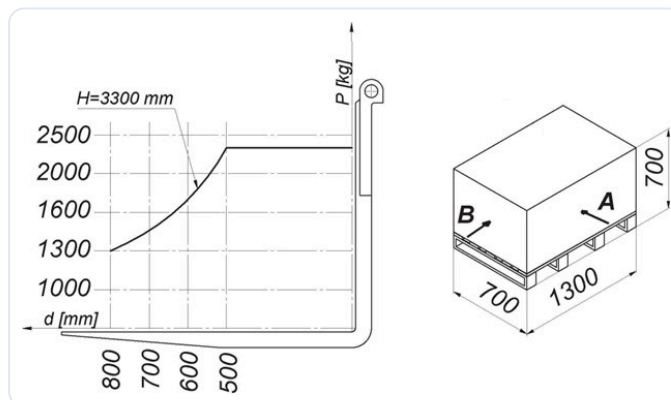

A 1600 kg


B 1900 kg

C 2300 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 2500 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

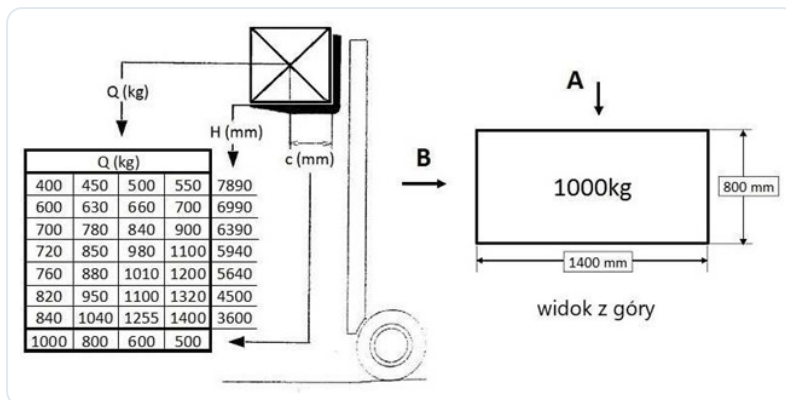

A 5940 mm


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B 7890 mm

C 3600 mm

D 4500 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

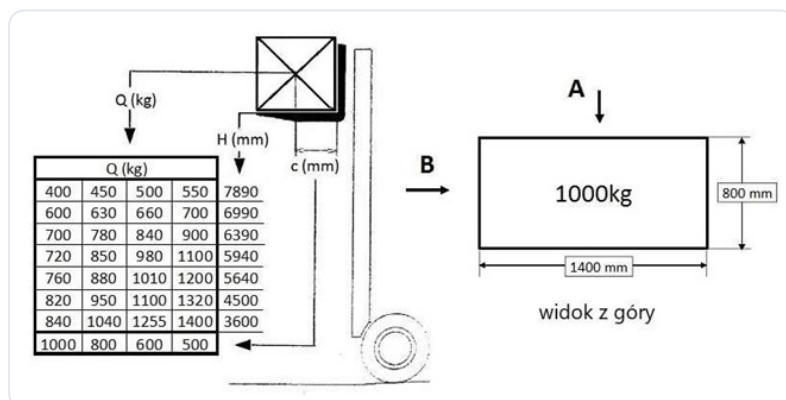

A 5940 mm


B 7890 mm

C 3600 mm

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 4500 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:

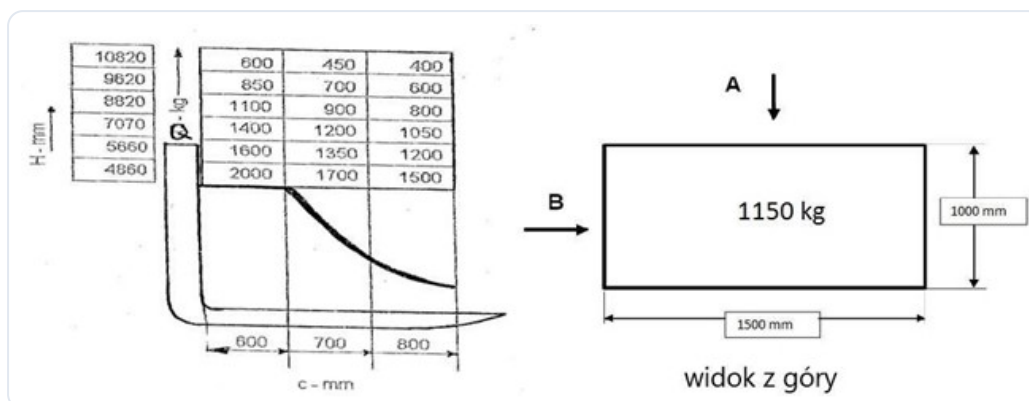

A 4860 mm


B 8820 mm

C 7070 mm

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 10820 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną bezpieczną wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:

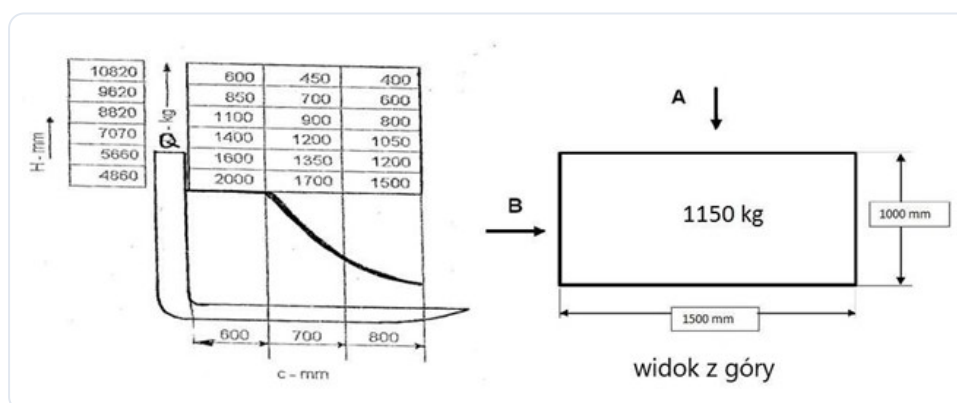

A 4860 mm


B 5660 mm

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C 7070 mm

D 10820 mm

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

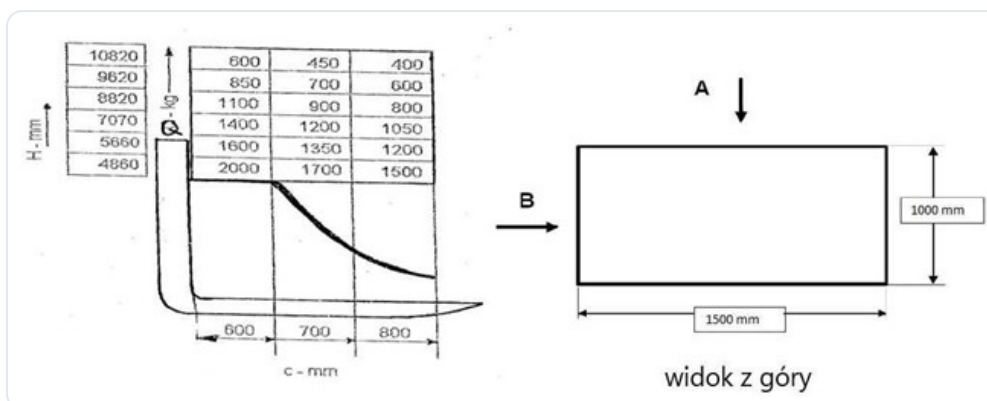

A 400 kg


B 600 kg

C 1500 kg

D 2000 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

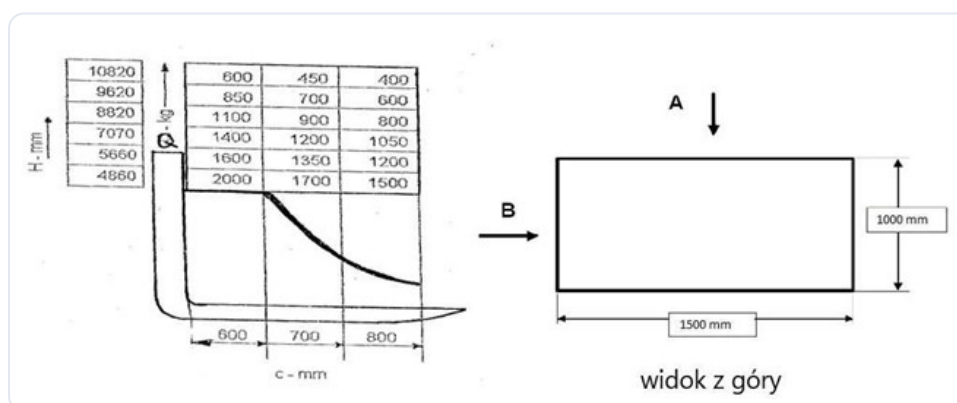

A 400 kg


B 600 kg

C 1500 kg

D 2000 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:

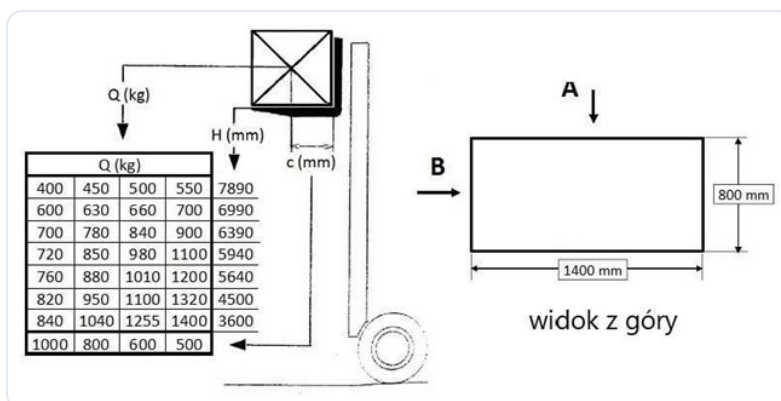

A 1400 kg


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B 1255 kg

C 1040 kg

D 840 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony B:

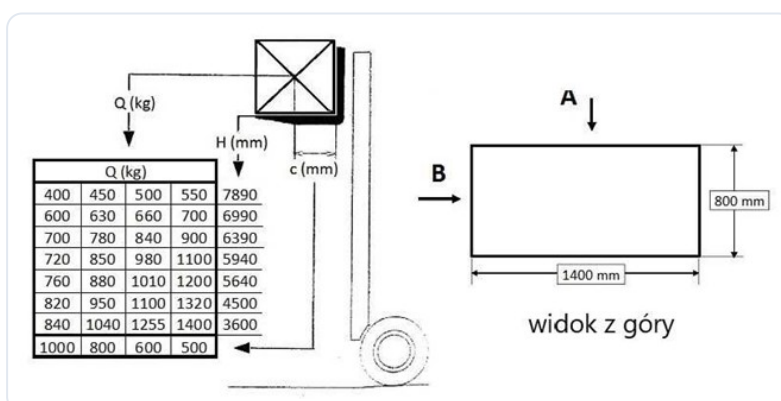

A 1400 kg

B 1255 kg

C 1040 kg


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 840 kg

PYTANIE NR 255

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 4,0 t:

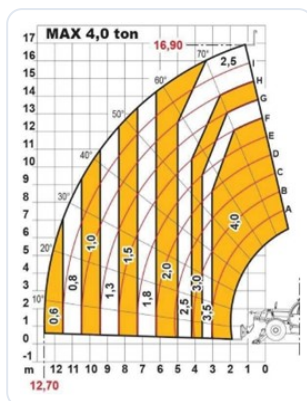

A 8,0 m

B 12,5 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C 14,0 m

D 16,9 m

PYTANIE NR 256

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t:

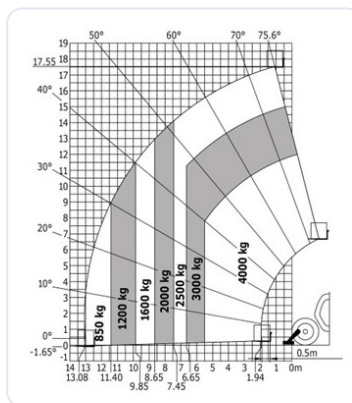

A 9,0 m

B 12,5 m

C 17,55 m


D 15,0 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 257

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3 t:

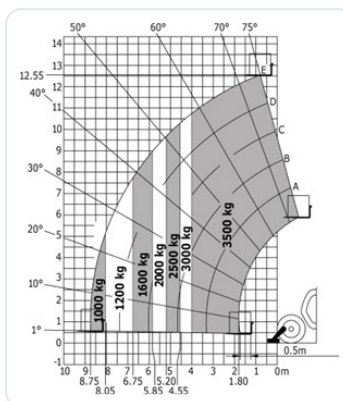

A 8,0 m

B 9,0 m

C 10,5 m


D 12,55 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 258

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ maksymalny wyciąg dla ładunku 1,6 t:

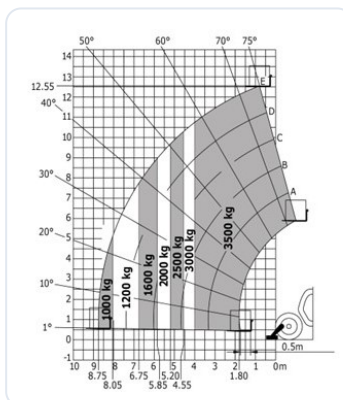

A 5,20 m

B 6,75 m

C 8,75 m


D 4,55 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 259

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ maksymalny wsięgi dla ładunku 4,0 t:

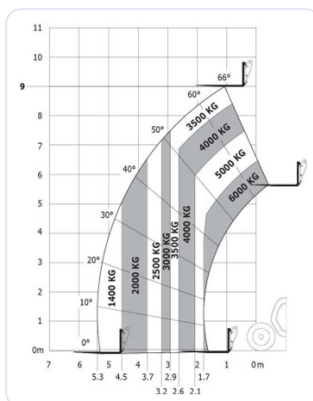

A 3,20 m

B 4,0 m

C 2,6 m


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 5,0 m

PYTANIE NR 260

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ jaki ładunek można podać na odległość 5 m:

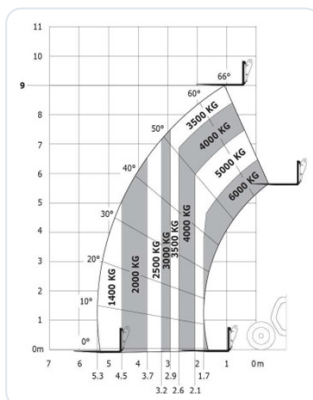

A 5,0 t

B 4,2 t

C 3,2 t


D 1,4 t

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 261

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu, parametry wózka to:



- A** maksymalny udźwig 4,0 t
- B** maksymalna wysokość podnoszenia 16,9 m
- C** maksymalny udźwig 3,5 t


D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 262

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t:



- A** 13 m

B 14,5 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


- C** 12 m

- D** 16 m

PYTANIE NR 263

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t:



A 1 m

B 3 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C 5 m

D 4 m

PYTANIE NR 264

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5 t:

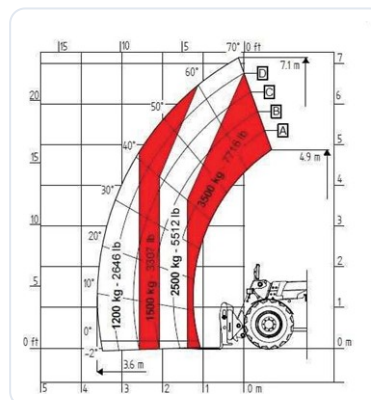

A 4,4 m


B 6,7 m

C 5,0 m

D 7,1 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Na podstawie diagramu określ maksymalny wyciąg dla ładunku 1,5 t:

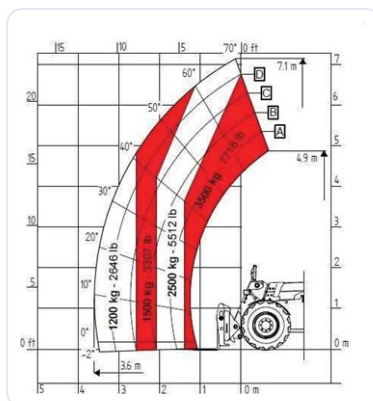

A 2,5 m


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B 3,6 m

C 1,8 m

D 3,0 m

Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może:

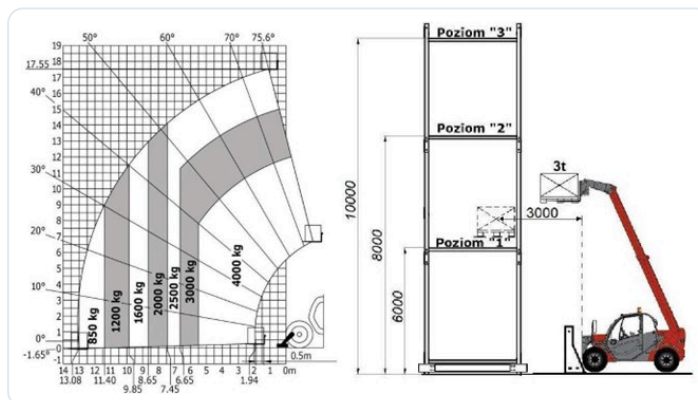

A odłożyć ładunek na poziom "3"


B odłożyć ładunek na poziom "2"

C odłożyć ładunek na poziom "1"

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie "2"?

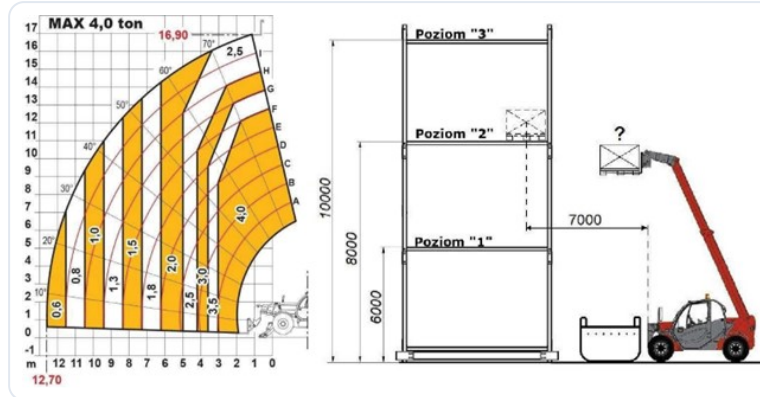

A 1500 kg


B 1800 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C 2000 kg

D 2200 kg

Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 3,5 t wynosi:

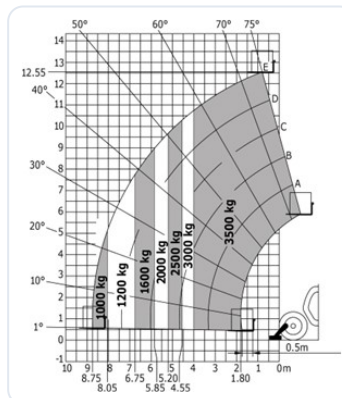

A 13,5 m


B 12,55 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C 11,50 m

D 10,0 m

Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 2,5 t wynosi:

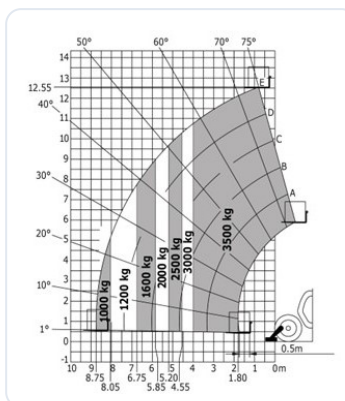

A 12,55 m


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B 11,6 m

C 9,6 m

D 10,2 m

Zgodnie z podanym diagramem maksymalny wysięg ładunku o masie 1,2 t wynosi:

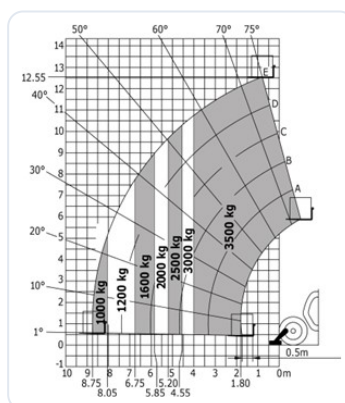

A 8,75 m


B 6,4 m

C 7,2 m

D 8,05 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Ile może wynosić masa podnoszonego ładunku w przypadku, gdy zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator ma za zadanie odłożyć ładunek na poziomie "2"?

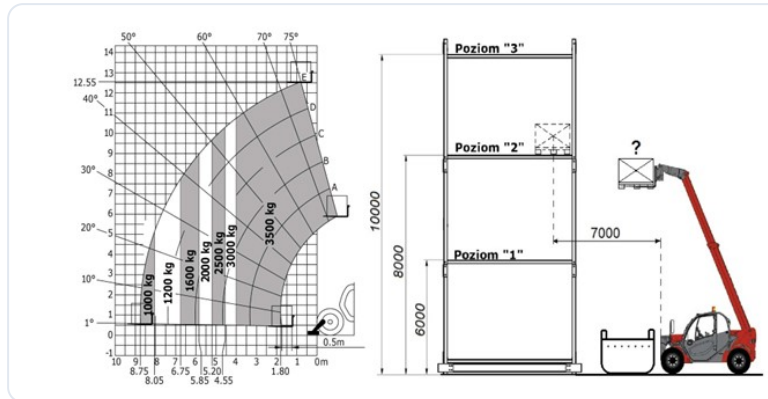

A 1200 kg


B 1600 kg

C 2000 kg

D żadne z powyższych ze względu na przeszkodę

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Na podstawie diagramu parametry wózka to:

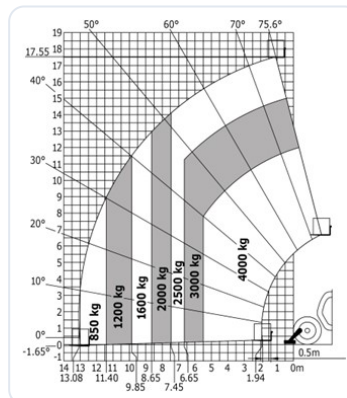

A maksymalny wysięg 13,08 m

B maksymalna wysokość podnoszenia 17,55 m

C maksymalny udźwig 4,0 t


D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 273

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ maksymalny wsięg dla ładunku 2,0 t:

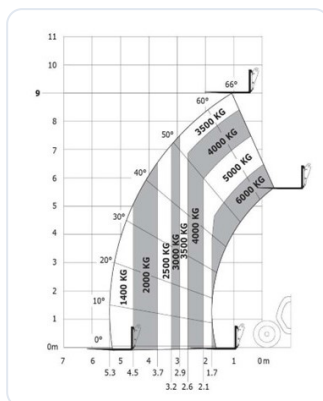

A 2,0 m

B 2,9 m

C 3,7 m


D 4,5 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 274

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ maksymalny wsięg dla ładunku 2,0 t:

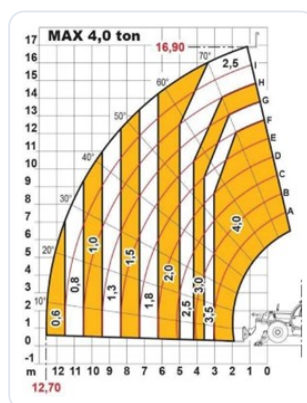

A 5,0 m

B 8,4 m

C 6,3 m


D 7,2 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 275

Kat. I WJO

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,5 t:

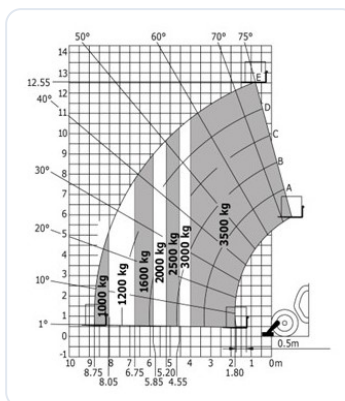

A 6,4 m

B 4,8 m

C 5,2 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 8,05 m

PYTANIE NR 276

Kat. I WJO

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:



A zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego

B podwyższonej temperaturze silnika

C zbyt niskim ciśnieniu oleju

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wszystkie odpowiedzi są poprawne