

ПИТАННЯ № 1

Кат. I WJO

Технічні засоби, за якими здійснюється технічний нагляд, можуть експлуатуватися на підставі:

- ☐ А усний або письмовий дозвіл уповноваженого консерватора
- ☒ В чинне рішення про дозвіл на експлуатацію, видане компетентним органом технічного нагляду
- ☐ С Маркування CE на пристрої
- ☐ D декларація про відповідність, видана виробником

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 2

Кат. I WJO

Які з наступних видів діяльності не входять до обов'язків оператора УТБ:

- ☒ А виконання дрібного ремонту пристрою в межах вашої освіти та кваліфікації
- ☐ B дотримання інструкції з експлуатації УТБ
- ☐ C ознайомлення з планом роботи та розмірами вантажів, що передаються
- ☐ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 3

Кат. I WJO

Терміни перевірки технічного обслуговування:

- ☒ А входять до інструкції з експлуатації пристрою
- ☐ B визначається технікою обслуговування пристрою
- ☐ C зазначених у звіті інспектором, який проводить перевірку
- ☐ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 4

Кат. I WJO

Викликаємо технічний нагляд:**A**

визначена Законом діяльність, спрямована на забезпечення безпечної експлуатації технічних пристроїв і пристроїв для уловлювання парів палива, а також діяльність, спрямована на забезпечення безпеки населення в цих місцях.

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B

установи, що контролюють технічний стан приладів

C

Управління технагляду

D

UDT, WDT, TDT

ПИТАННЯ № 5

Кат. I WJO

Технічний нагляд за технічними засобами здійснюють:**A**

Управління технічного нагляду та спеціалізовані підрозділи технічного нагляду

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B

Управління технічного нагляду та уповноважені ним організації

C

Управління технагляду та закордонні підрозділи технагляду

D

всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 6

Кат. I WJO

Зміна технічних параметрів або зміна конструкції технічного пристрою розглядається як:**A**

модернізація технічного обладнання

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B

ремонт технічного обладнання

C

усунення несправностей та інших несправностей технічного обладнання

D

виготовлення нового пристрою

ПИТАННЯ № 7

Кат. I WJO

Погоджений ремонт або модернізацію технічного обладнання можуть виконувати:

- A** ремонту або модернізації, який має ліцензію, видану компетентним підрозділом технічного контролю ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- B** оператор технічного пристрою з відповідним досвідом ремонту або модернізації
- C** консерватор з відповідним досвідом ремонту чи модернізації
- D** трохи грамотний оператор

ПИТАННЯ № 8

Кат. I WJO

Акт про технічний огляд визначає такі форми технічного огляду:

- A** повний, частковий, обмежений
- B** повний, обмежений, спрощений ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- C** повний, циклічний, спорадичний
- D** UDT, WDT, TDT

ПИТАННЯ № 9

Кат. I WJO

Рішення про дозвіл експлуатації технічного засобу видається:

- A** консерватора після огляду з позитивним результатом
- B** орган компетентного органу технічного нагляду або оператор технічного пристрою, уповноважений органом компетентного органу технічного нагляду
- C** орган компетентного органу технічного нагляду або орган державного управління, уповноважений органом компетентного органу технічного нагляду
- D** повноваження компетентного підрозділу технічної інспекції ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 10

Кат. I WJO

Оператор технічного засобу може приступати до роботи, коли:

- ☐ А пристрій має чинне рішення, що дозволяє його експлуатацію, якщо це вимагається чинними правилами
- ☐ В має кваліфікаційний сертифікат відповідної категорії
- ☐ С пристрій має поточний позитивний результат перевірки технічного обслуговування
- ☒ D всі перераховані вище умови повинні виконуватися одночасно

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 11

Кат. I WJO

Оператор технічного засобу може приступати до роботи, коли:

- ☐ А пристрій має поточний запис у журналі технічного обслуговування, що підтверджує роботу пристрою
- ☐ В пройшов відповідне навчання на робочому місці
- ☐ С пристрій має чинне рішення, що дозволяє його експлуатацію
- ☒ D всі перераховані вище умови повинні виконуватися одночасно

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 12

Кат. I WJO

Якщо оператор не дотримується положень про технічний нагляд, оператор:

- ☐ А отримує письмове попередження
- ☐ В отримує рекомендації після огляду
- ☒ C підлягає штрафу або обмеженню волі
- ☐ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 13

Кат. I WJO

У разі виявлення загрози життю чи здоров'ю людей, майну чи довкіллю інспектор:

A видає постанову про призупинення експлуатації технічного засобу

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B виписує штраф

C письмово інструктує оператора

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 14

Кат. I WJO

У разі небезпечного пошкодження технічного пристрою або аварії оператор:

A негайно повідомляє Управління технагляду про подію

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B повідомляє виробника пристрою про причини події

C негайно відремонтує пристрій і знову вводить його в роботу

D повідомляє апарат в ремонт

ПИТАННЯ № 15

Кат. I WJO

Сертифікат кваліфікації послуг може бути вилучений:

A повноваження компетентного підрозділу технічної інспекції

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B експлуатація технічного пристрою

C інспектор з охорони праці

D Національна інспекція праці

ПИТАННЯ № 16

Кат. I WJO

До технічних засобів, на які не поширюється технічний нагляд, належать:

- ☐ A крани вантажопідйомністю до 3,2 т
- ☐ B підйомники та лебідки та мостові крани
- ☐ C підйомні візки та пересувні платформи
- ☒ D транспортні стропи

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 17

Кат. I WJO

До технічних засобів, на які поширюється технічний нагляд, належать:

- ☐ A кабінні та крісельні транспортери
- ☐ B крани-штабелери складські та пристрої для інвалідів
- ☐ C вантажні ліфти та судноліфти
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 18

Кат. I WJO

Небезпечним пошкодженням технічного засобу є:

- ☐ A будь-яка несправність ето
- ☐ B непередбачені пошкодження, які роблять пристрій непридатним для використання
- ☐ C непередбачені пошкодження, внаслідок чого він придатний для експлуатації лише при знижених температурах
- ☒ D непередбачені пошкодження, які призводять до того, що пристрій стає непридатним для використання, або його подальше використання становить загрозу

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 19

Кат. I WJO

Нещасний випадок - це:**A** раптова подія, яка призвела до тілесних ушкоджень або смерті

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B раптова подія, яка призвела до перерви в роботі

C раптова подія, що призвела до виведення технічного засобу з експлуатації

D будь-який збій УТВ, викликаний випадковими причинами

ПИТАННЯ № 20

Кат. I WJO

Для підйому та перенесення людей технічними засобами, призначеними виключно для перевезення вантажів, необхідно:**A** домовленості з органом компетентного підрозділу технічної перевірки

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B домовленості з начальником

C домовленості зі службою охорони праці

D можна з особливою обережністю і під наглядом інспектора

ПИТАННЯ № 21

Кат. I WJO

Відповідальним за забезпечення справної експлуатації та обслуговування технічного засобу є:**A** експлуатація технічного пристрою

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B повноваження компетентного підрозділу технічної інспекції

C Національна інспекція праці

D інспектор УДТ

ПИТАННЯ № 22

Кат. I WJO

Технічні перевірки, передбачені законом, проводяться:

- ☐ А особа з кваліфікаційним сертифікатом з обслуговування
- ☐ В працівник авторизованого сервісного центру виробника пристрою (за наявності сертифікатів кваліфікації з обслуговування)
- ☐ С послуги з обслуговування рослин
- ☒ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 23

Кат. I WJO

Журнал технічного обслуговування технічного обладнання ведуть:

- ☐ А Інспектор УДТ в книжці огляду приладу
- ☐ В авторизований оператор
- ☐ С призначений працівник оператора
- ☒ D консерватор технічного обладнання

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 24

Кат. I WJO

Приймальні випробування проводяться для технічних засобів:

- ☐ А у строки, що відповідають положенням про технічні умови технічного нагляду
- ☒ В до того, як буде видано перше рішення про дозвіл на експлуатацію
- ☐ С після ремонту технічного засобу
- ☐ D після кожної зміни оператора

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 25

Кат. I WJO

Для технічних засобів, що підлягають нагляду, проводяться періодичні випробування:

A обмежений

B повний

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C спрощений

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 26

Кат. I WJO

Відсутність консерватора під час огляду технічного засобу вимагає як мінімум:

A попереднє узгодження цього факту з уповноваженим органом технічної інспекції

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B подання письмової причини неявки консерватора

C подання медичної довідки про непрацездатність консерватора

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 27

Кат. I WJO

Кандидат в оператори технічних засобів повинен:

A бути старше 18 років

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B мати хоча б професійну освіту

C мати досвід роботи не менше 1 року

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 28

Кат. I WJO

Оператор технічного засобу зобов'язаний припинити роботу у разі:

- ☐ А його фізичний і психічний стан протягом робочого дня невідповідний
- ☐ В визначає, що подальша експлуатація пристрою становить ризик
- ☐ С прилад несправний
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 29

Кат. I WJO

Дати перевірки технічного обслуговування пристрою можуть бути вказані:

- ☐ А в інструкції з експлуатації пристрою
- ☐ В в Акті про технічний нагляд
- ☐ С у положенні, що визначає технічні умови технічного нагляду
- ☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 30

Кат. I WJO

Терміни проведення періодичних та позапланових перевірок УТБ вказуються:

- ☐ А в Акті про технічний нагляд
- ☒ B у положенні, що визначає технічні умови технічного нагляду
- ☐ С в конструкторській документації пристрою
- ☐ D в журналі технічного обслуговування

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 31

Кат. I WJO

Обов'язком оператора технічного засобу є:

A дотримання інструкції з експлуатації щодо експлуатації приладу

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B дотримання інструкції з експлуатації щодо обслуговування пристрою

C виконання ремонту пристрою

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 32

Кат. I WJO

Технічний засіб може працювати на основі:

A діюча наклейка компетентного органу технічного огляду із зазначенням дати наступного огляду

B поточний запис техніка з обслуговування пристрою в журналі технічного обслуговування

C чинне рішення про дозвіл на експлуатацію, видане компетентним органом технічного нагляду

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D позитивний звіт періодичної або приймально-здавальної перевірки

ПИТАННЯ № 33

Кат. I WJO

Після виконання робіт з технічним засобом інспектор готує:

A інструкція з експлуатації пристрою

B рішення та звіт про виконану діяльність

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C Декларація відповідності CE

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 34

Кат. I WJO

Ремонт та модернізацію технічного обладнання здійснюють:

A оператора в межах його навичок

B консерватор

C авторизована ставка

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D експлуататорський

ПИТАННЯ № 35

Кат. I WJO

Безпосередньо відповідальним за безпечну експлуатацію технічного засобу є:

A керування пристроєм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B виробник пристрою

C інспектор підприємства з охорони праці

D інспектор УДТ

ПИТАННЯ № 36

Кат. I WJO

Інформація про принципи безпечної експлуатації пристрою міститься в:

A інструкція з експлуатації пристрою

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B Акт технічного нагляду

C журнал технічного обслуговування

D акт огляду, проведеного інспектором УДТ

ПИТАННЯ № 37

Кат. I WJO

В рамках заходів перед початком роботи оператор:

- ☐ А перевіряє технічний стан приладу візуальним оглядом
- ☐ В проводить статичні та динамічні випробування
- ☐ С виконує тести руху пристрою
- ☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 38

Кат. I WJO

Кваліфікаційні посвідчення на право експлуатації технічних засобів, що підлягають технічному нагляду, видають:

- ☐ А навчальної компанії після позитивного результату іспиту
- ☐ В інспектор з охорони праці на підставі сертифіката про закінчення курсів
- ☐ С роботодавця на підставі складання іспиту
- ☒ D повноваження компетентного підрозділу технічної інспекції

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 39

Кат. I WJO

УТБ перевантаження при роботі:

- ☒ А заборонено
- ☐ В є прийнятним
- ☐ С допустимо, але тільки до 125% від номінального навантаження
- ☐ D допустимо, але тільки до 110% номінального навантаження

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 40

Кат. I WJO

Спеціальні операційні випробування проводяться, серед іншого:

☐ А після кожного усунення несправності техніком з обслуговування

☒ В після заміни несучих кабелів

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ С раз на рік

☐ D після аварії на пристрої

ПИТАННЯ № 41

Кат. I WJO

Обов'язки оператора визначені:

☒ А в інструкції з експлуатації пристрою

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ В в журналі технічного обслуговування

☐ С в Акті про технічний нагляд

☐ D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 42

Кат. I WJO

Періодичні випробування технічного обладнання проводяться:

☐ А консерватор з відповідним кваліфікаційним сертифікатом

☒ В інспектор компетентного органу технічного нагляду

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ С працівник служби виробника

☐ D оператор

ПИТАННЯ № 43

Кат. I WJO

Підрозділом технічного нагляду є:

- A Управління технагляду
- B Військово-технічний нагляд
- C Транспортно-технічний нагляд

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 44

Кат. I WJO

Кваліфікаційні сертифікати оператора на право експлуатації технічного обладнання дійсні в:

- A Республіка Польща
- B Європейський Союз
- C вони не мають певної сфери дії
- D Країни Шенгену

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 45

Кат. I WJO

Обов'язок використання засобів індивідуального захисту операторами технічних засобів впливає з:

- A інструкції з експлуатації виробника
- B правила охорони праці
- C правила внутрішнього розпорядку

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 46

Кат. I WJO

Відповідно до постанови Ради міністрів про типи технічних пристроїв, що підлягають технічному нагляду, положення технічного нагляду підлягають:

- ☐ А крани, крани, мостові крани, лебідки та підйомники
- ☐ В візки підйомні з механічним приводом підйому, пересувні платформи
- ☐ С ліноколійні крани, кабінні та крісельні конвеєри
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 47

Кат. I WJO

Інструкція з експлуатації не може містити:

- ☐ А відомості про терміни та обсяги технічних перевірок УТБ
- ☐ В основні параметри та призначення УТБ
- ☒ C дати проведення технічних оглядів органом контролю
- ☐ D інформацію про те, як працювати з пристроєм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 48

Кат. I WJO

Журнал огляду приладу повинен містити:

- ☒ A набір протоколів випробувань, проведених інспекційним органом
- ☐ B документ, в якому фіксуються перевірки технічного обслуговування
- ☐ C зміст чинних правових актів
- ☐ D список авторизованих операторів

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 49

Кат. I WJO

Рішення, видане Управлінням технічної інспекції:

- ☐ А оскарженню не підлягає
- ☐ В може бути змінено інспектором ПІП
- ☒ С підлягає оскарженню оператором
- ☐ D кожна відповідь невірна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 50

Кат. I WJO

Особа, яка:

- ☐ А подав заяву на перевірку кваліфікації
- ☐ В старше 18 років
- ☐ С немає протипоказань за станом здоров'я до експлуатації технічних засобів

☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 51

Кат. I WJO

Після проходження технічного огляду з позитивним результатом інспектор УДТ:

- ☐ А продовжує термін дії кваліфікаційного посвідчення оператора
- ☐ В позначає пристрій наклейкою, яка є дозволом на використання пристрою
- ☐ С письмово повідомляє користувача в журналі технічного обслуговування про згоду на експлуатацію пристрою
- ☒ D готує звіт про виконану діяльність та видає адміністративне рішення про дозвіл на проведення операції

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 52

Кат. I WJO

Кваліфікаційні сертифікати:

- ☐ А діють безстроково
- ☐ В своєчасні з терміном дії в залежності від кількості набраних на іспиті балів
- ☒ С є своєчасними зі строком дії відповідно до положень положення про порядок перевірки кваліфікації ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ D діють протягом 15 років

ПИТАННЯ № 53

Кат. I WJO

Будь-який, хто вносить зміни в технічний пристрій без попереднього дозволу компетентного органу технічної інспекції:

- ☒ А карається штрафом або обмеженням волі ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ В підлягає штрафу
- ☐ С не карається
- ☐ D всі відповіді невірні

ПИТАННЯ № 54

Кат. I WJO

Хто допускає введення в експлуатацію технічного засобу без чинного рішення про дозвіл на його експлуатацію:

- ☒ А карається штрафом або обмеженням волі ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ В не карається, якщо не станеться нещасний випадок
- ☐ С карається лише штрафом
- ☐ D карається позбавленням волі

ПИТАННЯ № 55

Кат. I WJO

Інструкція з експлуатації містить:

A набір відомостей, необхідних для безпечної експлуатації пристрою, наданий виробником

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B набір рекомендацій, виданих Управлінням технагляду

C інструкції, які повинен створити користувач пристрою

D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 56

Кат. I WJO

Кваліфікаційні сертифікати не потрібні для обслуговування:

A якщо приладом керує його власник

B якщо всі механізми пристрою мають ручний привід

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C якщо пристрій використовується в приватних, некомерційних цілях

D від людей старше 60 років

ПИТАННЯ № 57

Кат. I WJO

Особа з кваліфікаційними сертифікатами може виконувати:

A лише пристрої, перелічені в області авторизації

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B всі пристрої, що підлягають технічному нагляду

C інші пристрої, що підлягають технічному нагляду за згодою роботодавця

D всі УТБ вантажопідйомністю до 3,2 т

ПИТАННЯ № 58

Кат. I WJO

Обов'язком оператора технічного засобу є:

- ☐ А відмовитися від експлуатації пристрою, якщо термін дії рішення про дозвіл на використання цього пристрою закінчився
- ☐ В завжди дотримуйтесь інструкцій вашого керівника щодо експлуатації пристрою
- ☐ С дотримуватись положень інструкції з експлуатації
- ☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 59

Кат. I WJO

Кваліфікаційними сертифікатами на експлуатацію технічного обладнання є:

- ☐ А дійсні в межах Європейського Союзу
- ☒ В дійсний з ідентифікатором
- ☐ С безстроковий
- ☐ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 60

Кат. I WJO

Оператор, який став свідком аварії, зобов'язаний:

- ☐ А надати допомогу потерпілому (потерпілим) у ДТП.
- ☐ В охороняти місце події
- ☐ С повідомте свого керівника
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 61

Кат. I WJO

Оператору заборонено:

A піднімати вантажі, масу яких він не може визначити

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B перевірити технічний стан приладу

C дотримуватись положень інструкції з експлуатації

D провести зовнішній огляд приладу

ПИТАННЯ № 62

Кат. I WJO

Формами технічного нагляду є:

A повний нагляд, спрощений нагляд, обмежений нагляд

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B приймальні випробування, періодичні випробування та спеціальні випробування

C всі відповіді правильні

D провести зовнішній огляд приладу

ПИТАННЯ № 63

Кат. I WJO

Підйом людей за допомогою обладнання, призначеного та виготовленого виключно для підйому вантажів:

A допускається після забезпечення належного рівня безпеки

B заборонено

C допускається після узгодження детальних умов експлуатації з органом компетентного підрозділу технічного нагляду

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D дозволяється одноразово за письмовим розпорядженням начальника

ПИТАННЯ № 64

Кат. I WJO

Підйом вантажів двома і більше УТБ:

A

допускається за умови розробки оператором детальних умов експлуатації з описом організаційних і технічних заходів для мінімізації ризику

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B

завжди допустимо, якщо вага вантажу не перевищує суму вантажопідйомності використовуваних пристроїв

C

допустимо, якщо вага вантажу не перевищує половини потужності кожного використовуваного пристрою

D

ніколи не допускається

ПИТАННЯ № 65

Кат. I WJO

Наявність осіб під вантажем, що перевозиться, це:

A

завжди заборонено

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B

дозволено особам, які контролюють нижню частину вантажу

C

допускається, якщо запас міцності сухожил'я становить не менше 5

D

допускається, якщо запас міцності сухожил'я становить не менше 7

ПИТАННЯ № 66

Кат. I WJO

Перенесення вантажів над людьми - це:

A

дозволено за умови отримання письмового дозволу особи, відповідальної за транспорт

B

дозволено за умови забезпечення коефіцієнтів безпеки для пасом і захватних пристроїв більше 10

C

дозволено за умови оповіщення людей та забезпечення їх засобами індивідуального захисту

D

всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 67

Кат. I WJO

Кваліфікаційні посвідчення на право експлуатації технічних засобів, що підлягають технічному нагляду, видають:

A власник пристрою

B UDT, TDT, WDT

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C РІР

D всі відповіді невірні

ПИТАННЯ № 68

Кат. I WJO

Про результати іспиту екзаменаційна комісія повідомляє зацікавлену особу:

A протягом 7 днів після письмового іспиту

B відразу після іспиту

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C протягом 14 днів після іспиту в електронній формі

D рекомендованим листом або електронною поштою через 30 робочих днів з дати іспиту

ПИТАННЯ № 69

Кат. I WJO

Необхідно вести журнал технічного обслуговування:

A тільки в паперовому вигляді

B в електронному або паперовому вигляді

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C тільки в електронному вигляді

D оператором

ПИТАННЯ № 70

Кат. I WJO

Інструкції станції:

- ☐ А завжди постачається з інструкцією з експлуатації виробника пристрою
- ☐ В це неписаний набір звичаїв, прийнятих на робочому місці
- ☒ **С видається роботодавцем і містить детальну інструкцію з охорони праці на робочому місці**
- ☐ D не поширюється на операторів мобільного зв'язку

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 71

Кат. I WJO

Після закінчення терміну дії свідоцтва про кваліфікацію на експлуатацію пристрою оператор:

- ☐ А може служити в УТБ до тих пір, поки він або вона продовжує працювати на того самого роботодавця
- ☐ В може працювати з УТБ, якщо подасть заявку на інший сертифікат
- ☒ **С може працювати УТБ лише після отримання нового кваліфікаційного сертифіката**
- ☐ D подає заяву про продовження строку дії кваліфікаційного сертифіката

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 72

Кат. I WJO

Термін дії кваліфікаційного сертифіката продовжується:

- ☒ **А за письмовим запитом оператора**
- ☐ В автоматично після закінчення терміну дії сертифіката
- ☐ С за письмовим повідомленням працюючого роботодавця
- ☐ D після попереднього повідомлення по телефону

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 73

Кат. I WJO

Вантажопідйомність УТВ - це параметр пристрою, безпосередньо пов'язаний з:

A максимальна висота вантажу, що піднімається

B максимальний обсяг вантажу, що піднімається

C максимальна вага вантажу, що піднімається

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D добуток маси на об'єм піднятого вантажу

ПИТАННЯ № 74

Кат. I WJO

Маса нетто 1000 л води приблизно дорівнює:

A 800 кг

B 900 кг

C 1000 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 1100 кг

ПИТАННЯ № 75

Кат. I WJO

Маса вантажу, який складається з 40 пакетів по 25 кг кожний становить

A 800 кг

B 1000 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 1100 кг

D 900 кг

ПИТАННЯ № 76

Кат. I WJO

Маса 60 ящиків по 20 кг дорівнює:

A 800 кг

B 1000 кг

C 1100 кг

D 1200 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 77

Кат. I WJO

Вага вантажу, що піднімається, можна визначити за:

A збірна бирка, розташована на вантажі, що транспортується

B розраховується з урахуванням питомої ваги та об'єму

C транспортно-складська документація

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 78

Кат. I WJO

Інформація щодо вантажопідйомності пристрою може включати:

A в інструкції з експлуатації

B на табличці

C на технічний пристрій

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 79

Кат. I WJO

Правильне визначення одиниці вантажопідйомності:

A кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B до побачення

C міс

D мм

ПИТАННЯ № 80

Кат. I WJO

Які елементи не входять до складу гідравлічної системи навантажувача?

A насос, гідрозамок, масляний фільтр

B стартер, потенціометр, електродвигун

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C манометр, зворотний клапан, повітровідвідник

D всі відповіді невірні

ПИТАННЯ № 81

Кат. I WJO

Гідрозамок забезпечує захист від:

A надмірне підвищення тиску в гідросистемі

B наслідки розриву гідравлічної труби

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C несанкціоноване включення пристрою

D поділ потоку на окремі контури гідросистеми

ПИТАННЯ № 82

Кат. I WJO

Елемент, який перетворює тиск гідравлічного масла в механічний рух, це:

A поршневий насос

B гідроциліндр

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C гідророзподільник

D переливний клапан

ПИТАННЯ № 83

Кат. I WJO

Елемент, що створює тиск в гідравлічній системі навантажувача:

A гідравлічний двигун

B гідравлічний насос

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C компресор

D компресор

ПИТАННЯ № 84

Кат. I WJO

Переливний клапан, встановлений в гідравлічній системі навантажувачів, призначений для:

A підтримання постійного тиску в гідросистемі

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B утримання приводу в постійному положенні

C захист підйомної системи від падіння

D живлення гідравлічної системи

ПИТАННЯ № 85

Кат. I WJO

Безпечним способом перевірити роботу переливного клапана є:

- ☐ А з номінальним навантаженням приблизно на 1/3 висоти підйому
- ☐ В при працюючому двигуні і без навантаження
- ☐ С нахилом і утриманням важеля механізму до досягнення системою крайнього положення
- ☒ D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 86

Кат. I WJO

Гідророзподільник встановлюється в систему для:

- ☐ А дроселювання тиску в окремих контурах
- ☐ В захист системи від надмірного підвищення тиску
- ☒ C спрямування потоку гідравлічного масла в окремі контури
- ☐ D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 87

Кат. I WJO

Виконавчим елементом в гідравлічній системі навантажувача є:

- ☐ А привід підйомного механізму
- ☐ В гідравлічний двигун
- ☐ С привід механізму нахилу
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 88

Кат. I WJO

Елемент, який захищає гідравлічну систему від надмірного підвищення тиску, це:

- ☐ А гідрозамок
- ☐ В дросельна заслінка
- ☐ С гідророзподільник
- ☒ D запобіжний клапан

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 89

Кат. I WJO

Зворотно-дросельна заслінка, встановлена в системі підйому навантажувача, призначена для:

- ☐ А зниження тиску масла
- ☐ В захист гідравлічного насоса від пошкоджень
- ☒ C уповільнення швидкості опускання піднятого вантажу при розриві гідравлічного шланга
- ☐ D блокування приводу від опускання при обриві гідропатрубка

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 90

Кат. I WJO

Запобіжний клапан в гідравлічній системі навантажувача:

- ☐ А утримує плунжер підйомного циліндра в постійному положенні
- ☐ В є елементом, що обмежує вантажопідйомність
- ☒ C захищає гідравлічний насос від пошкоджень
- ☐ D обмежує швидкість опускання піднятого вантажу в разі розриву гідравлічного шланга

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 91

Кат. I WJO

При підвищенні тиску надлишок масла викидається:

A назад до масляного баку

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B поза коляски

C до іншого розділу дистриб'ютора

D до приводу

ПИТАННЯ № 92

Кат. I WJO

Критерії та умови правильного проведення випробувань гідравлічної системи визначаються:

A виробник пристрою

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B консерватор

C оператор

D інспектор УДТ

ПИТАННЯ № 93

Кат. I WJO

Акумулятори в електронавантажувачі:

A є джерелом живлення систем

B забезпечити стійкість коляски

C визначати швидкість робочих рухів

D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 94

Кат. I WJO

Параметри, надані виробником на заводській табличці батареї:

A номінальна напруга [В]

B Ємність [Ah]

C власна вага [кг]

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 95

Кат. I WJO

Запобіжний вимикач STOP це:

A захищений від випадкового спрацьовування

B розміщені поблизу оператора

C червоний

D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 96

Кат. I WJO

Запобіжний вимикач STOP:

A вимикає роботу приводних механізмів

B вимикає роботу підйомних механізмів

C активує попереджувальний сигнал

D відповідь a і b правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 97

Кат. I WJO

Які шини використовуються на навантажувачах:

- ☐ А повний
- ☐ В супер гнучкий
- ☐ С пневматичний

☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 98

Кат. I WJO

Хто вирішує тип і розмір шин, які використовуються в колясці:

- ☐ А виробник шин
- ☐ В консерватор

☒ C виробник колясок

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ D інспектор УДТ

ПИТАННЯ № 99

Кат. I WJO

Межі зносу супереластичних шин (за відсутності інших рекомендацій) такі:

☐ А мінімальна товщина протектора 1,6 мм

☒ B зменшення товщини шини на 25% або до показника, що визначає граничний знос

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ C без протектора

☐ D мінімальна товщина протектора 2 мм

ПИТАННЯ № 100

Кат. I WJO

Який вид зносу виключає суцільну шину з подальшої експлуатації:

- ☐ А будь-які порізи і розшарування гуми, механічні пошкодження
- ☐ В без протектора
- ☐ С зменшення товщини шини нижче показника, що визначає межу зносу

☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 101

Кат. I WJO

Світловий індикатор тиску масла може означати:




- ☐ А низький рівень масла
- ☐ В підвищена температура двигуна
- ☐ С занадто низький тиск масла

☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Маркування, зображене на малюнку, розташоване на важелі:

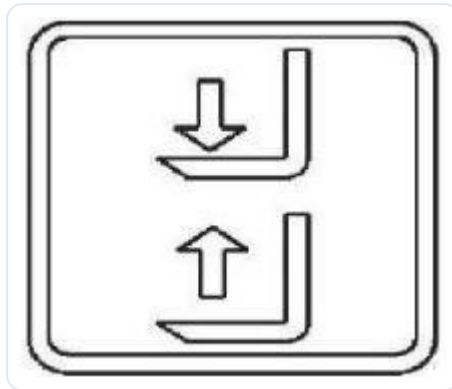

A підйомний механізм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B механізм нахилу щогли

C механізм перемикавання вилки

D механізм руху каретки

Побачивши індикатор, оператор:



A слід перевірити, чи правильно пристебнуті ремені безпеки


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B може продовжувати роботу

C може продовжувати роботу на зниженій швидкості

D всі відповіді правильні

Коли оператор нахиляється вперед, важіль, позначений піктограмою нижче:

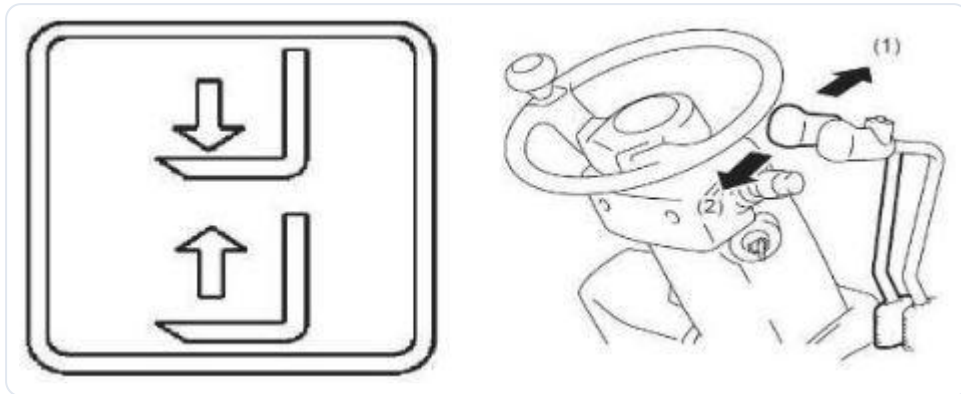

A рух вилок вниз

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B рух вилки вгору

C нахил щогли «на себе»

D нахил щогли "вбік"

Переміщення оператором важеля, позначеного піктограмою нижче, призведе до:



A рух вилок вниз

B рух вилки вгору

C рух механізму нахилу щогли

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D рух механізму подачі каретки

ПИТАННЯ № 106

Кат. I WJO

Фронтальні навантажувачі з сидінням оператора повинні бути обладнані:

- ☐ А робоче гальмо
- ☐ В стоянкове гальмо
- ☐ С механізм блокування коліс

☒ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 107

Кат. I WJO

Гальмування керованого візка може здійснюватися:

- ☐ А педаль ногого гальма
- ☐ В послаблення тиску на важіль керування ходом візка
- ☐ С відхилення направляючого дишла в крайнє верхнє і нижнє положення

☒ D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 108

Кат. I WJO

Система підйомного механізму включає:

- ☐ А приводи підйомної системи
- ☐ В вантажні ланцюги
- ☐ С швидка допомога

☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 109

Кат. I WJO

Фронтальні навантажувачі з сидінням оператора можуть бути оснащені щоглою наступного типу:

- ☐ А дуплекс
- ☐ В триплекс
- ☐ С щогла з вільним підйомом

☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 110

Кат. I WJO

Які засоби безпеки захищають оператора у разі втрати стійкості фронтального навантажувача?

- ☐ А перемикач СТОП
- ☒ В кабіна коляска, ремінь безпеки

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

- ☐ С підтримує
- ☐ D противага

ПИТАННЯ № 111

Кат. I WJO

Які елементи впливають на стійкість фронтального навантажувача?

- ☐ А кабіна коляска, ремінь безпеки
- ☐ В перемикач СТОП

☒ C стан зносу шин

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ D всі відповіді правильні

ПИТАННЯ № 112

Кат. I WJO

Газові балони використовуються для приведення в дію навантажувачів для спалювання:

A з коміром

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B червоний

C використовується для живлення газових плит

D відповідь а і б правильна

ПИТАННЯ № 113

Кат. I WJO

У автонавантажувачах ланцюг підйомного механізму являє собою:

A несучий трос

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B трос протиковзання


C кабель приводу

D нічого з перерахованого вище

ПИТАННЯ № 114

Кат. I WJO

Маркування на малюнку нижче показує:



A індикатор свічки розжарювання


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B індикатор зарядки

C індикатор тиску гідравлічного масла

D контрольна лампа освітлення

Маркування на малюнку нижче показує:



- A** лампа, що сигналізує про неправильне підключення полюсів акумулятора (стосується тільки вантажних автомобілів з акумуляторним живленням)
- B** індикатор ефективності батареї, який стосується лише акумуляторних вантажівок
- C** індикатор зарядки акумулятора ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- D** відповідь а і б правильна

Маркування на малюнку нижче показує:



- A** індикація обмежувача вантажопідйомності візка
- B** індикатор температури охолоджуючої рідини ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- C** індикатор рівня палива
- D** індикатор рівня заряду акумулятора

Маркування на малюнку нижче показує:



A світловий індикатор - стоянкове гальмо активовано

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B світловий індикатор - несправність двигуна

C світловий індикатор - перевантаження

D світловий індикатор - надмірні обороти двигуна

Світловий індикатор горить або блимає:



A означає, що інтервал обслуговування перевищено або пристрій вийшов з ладу

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B означає необхідність регулювання натягу несучих тросів

C має горіти під час роботи двигуна

D всі відповіді невірні

ПИТАННЯ № 119

Кат. I WJO

При роботі з візком зі змінним навісним обладнанням оператор повинен:

- ☐ А дотримуйтесь положень інструкції з експлуатації вантажівки та інструкцій щодо замінних аксесуарів
- ☐ В дотримуватись правил компанії
- ☐ С дотримуйтесь відповідної таблиці навантажень
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 120

Кат. I WJO

Замінні аксесуари можна встановити на вантажівку:

- ☐ А технік з обслуговування навантажувачів
- ☐ В оператор навантажувача
- ☐ С виробник змінного обладнання
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 121

Кат. I WJO

Як впливає встановлене додаткове змінне обладнання на вантажопідйомність вантажівки:

- ☐ А збільшує вантажопідйомність візка
- ☒ B зменшує вантажопідйомність візка
- ☐ С не має ефекту
- ☐ D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 122

Кат. I WJO

Після встановлення запасних аксесуарів, наданих виробником коляски:

- ☐ А пристрій необхідно здати на перевірку в Управління технічного нагляду
- ☒ В пристрій можна експлуатувати без додаткових випробувань в Управлінні технічного нагляду
- ☐ С оператор проводить випробування на перевантаження
- ☐ D оператор робить запис у журналі технічного обслуговування

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 123

Кат. I WJO

Важіль, позначений піктограмою нижче, коли оператор переміщує, викликає:



- ☐ А активація підйомного механізму
- ☐ В активація механізму нахилу
- ☒ С активація механізму бокового зсуву
- ☐ D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 124

Кат. I WJO

Експлуатація навантажувача з установленими подовжувачами вил дозволяється, якщо:

- ☐ А виробник не забороняв таку роботу
- ☐ В пристрій оснащений відповідною схемою навантаження
- ☐ С подовжувачі встановлені відповідно до рекомендацій виробника
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 125

Кат. I WJO

Електричний захист, встановлений на кінці дишла керованого візка, це:

- ☐ А перемикач СТОП
- ☒ В черевний з'єднувач
- ☐ С контакт ослаблення вантажного ланцюга
- ☐ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 126

Кат. I WJO

Яке обладнання захищає від несанкціонованого використання пристрою?

- ☐ А перемикач СТОП
- ☐ В запалювання
- ☐ С клавіатура коду доступу
- ☒ D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 127

Кат. I WJO

Розмір 1500 x 500 на опорній вилці означає:

- ☒ А максимальна вантажопідйомність однієї вилки 1,5 т на відстані 500 мм від передньої частини вил
- ☐ В максимальна вантажопідйомність пари вил становить 1,5 т на відстані 500 мм від торця вилки
- ☐ С зовнішні розміри опорних вилок
- ☐ D символ контролю якості

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 128

Кат. I WJO

Максимальний вантаж, який можна підняти на пару вил з маркуванням 2500 x 500 кожна, становить:

- ☐ А 0,5 т
- ☐ В 2,5 тонни
- ☒ С 5,0 тонн
- ☐ D 12,0 т

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 129

Кат. I WJO

Експлуатація навантажувача із занадто низьким рівнем масла в гідравлічній системі може призвести до:

- ☐ А «стрибки», переривчастий рух приводу вгору
- ☐ В невиконання необхідних рухів підйомним механізмом
- ☐ С гучна робота гідронасоса
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 130

Кат. I WJO

«Стрибковий» рух підйомного механізму вгору може бути викликаний:

- ☒ А занадто низький рівень масла в гідравлічній системі
- ☐ В надмірна корозія ланцюга підйомної системи
- ☐ С пошкоджений направляючий ролик щогли
- ☐ D пошкоджений гідравлічний кабель, що живить підйомний циліндр

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 131

Кат. I WJO

Витік в гідравлічній системі навантажувача може проявлятися в:

- ☐ А зовнішній витік
- ☐ В неконтрольоване падіння вантажу
- ☐ С «стрибки», переривчастий рух приводу вгору

☒ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 132

Кат. I WJO

Щільність гідравлічного масла при негативній температурі:

- ☐ А зменшується
- ☒ В збільшується
- ☐ С температура не впливає на щільність масла

☐ D залишається без змін

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 133

Кат. I WJO

Оператор перевіряє рівень масла в гідравлічній системі:

- ☐ А завжди перед початком і після закінчення роботи
- ☐ В завжди раз на місяць
- ☒ С відповідно до рекомендацій, що містяться в інструкції з експлуатації
- ☐ D відповідно до рекомендацій, що містяться в протоколі періодичного огляду

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 134

Кат. I WJO

Якщо інше не зазначено виробником, максимальне відхилення від вертикального положення щогли, навантаженої номінальною вагою, через внутрішній витік у системі гойдання не повинно перевищувати:

A 5% за 10 хвилин

B 5° за 10 хв

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 10° за 10 хв

D немає встановлених вказівок

ПИТАННЯ № 135

Кат. I WJO

Якщо виробник не вказав інше, спусковий компонент підйомного механізму візка вантажопідйомністю до 10 т з номінальною вагою не повинен перевищувати:

A 100 мм за перші 10 хвилин

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 50% довжини приводу в перші 10 хвилин

C 200 мм за перші 10 хв

D немає встановлених вказівок

ПИТАННЯ № 136

Кат. I WJO

Якщо виробник не вказав інше, компонент спуску підйомного механізму для візка вантажопідйомністю понад 10 т з номінальною вагою не повинен перевищувати:

A 100 мм за перші 10 хвилин

B 50% довжини приводу в перші 10 хвилин

C 200 мм за перші 10 хв

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D немає встановлених вказівок

ПИТАННЯ № 137

Кат. I WJO

Оптимальне навантаження, необхідне для перевірки внутрішньої герметичності гідравлічної системи:

A 50% номінального навантаження

B 100% номінального навантаження

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 110% номінального навантаження

D 125% номінального навантаження

ПИТАННЯ № 138

Кат. I WJO

Якщо в інструкціях виробника не передбачено інше, мінімальна висота, на яку необхідно підняти вантаж під час перевірки внутрішньої герметичності системи нахилу щогли, становить:

A 100 мм

B 500 мм

C 2500 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D тест не проводиться

ПИТАННЯ № 139

Кат. I WJO

Щоб безпечно перевірити роботу переливного клапана, виконайте такі дії:

A з номінальним навантаженням

B з навантаженням 50% від номінального

C без навантаження

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D з навантаженням 125% від номінального

ПИТАННЯ № 140

Кат. I WJO

Перевірка гідравлічної системи навантажувачів включає:

- ☐ А тест на внутрішню герметичність
- ☐ В перевірка переливного клапана
- ☐ С оцінка зовнішньої герметичності
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 141

Кат. I WJO

Перевірити правильність роботи важелів управління:

- ☐ А перевірка відповідності виконуваних рухів розмітці
- ☐ В без навантаження
- ☐ С шляхом нахилу важелів управління в усіх напрямках, передбачених виробником
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 142

Кат. I WJO

Обсяг випробувань навантажувачів, обладнаних додатковим гідравлічним обладнанням, включає:

- ☒ А все гідравлічне обладнання вантажівки разом з додатковим обладнанням
- ☐ В аксесуари не є обладнанням вантажівки і не підлягають контролю з боку оператора
- ☐ С випробування для перевірки правильності роботи проводить тільки консерватор
- ☐ D тест з навантаженням 125%

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 143

Кат. I WJO

Свинцево-кислотні акумулятори можна заряджати:

- ☐ А в кожному приміщенні незалежно від його призначення
- ☐ В тільки в кімнаті з кондиціонером
- ☒ С у спеціально відведеному для цього місці
- ☐ D тільки в опалювальних приміщеннях

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 144

Кат. I WJO

Приміщення, де заряджаються акумулятори коляски:

- ☐ А провітрювати його не обов'язково, але обов'язково опалювати
- ☐ В його необхідно опалювати і вентилювати
- ☒ С повинна бути вентиляція
- ☐ D немає чітких вказівок

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 145

Кат. I WJO

В обов'язки оператора навантажувача входить:

- ☐ А перевірка рівня заряду акумулятора
- ☐ В перевірка рівня електроліту
- ☐ С перевірити, чи правильно встановлено акумулятор

☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 146

Кат. I WJO

Особа, яка замінює розряджені батареї, повинна:

- ☐ А мають кваліфікацію електрика SEP
- ☒ В дотримуйтеся вказівок, наведених у посібнику ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ С мають кваліфікаційне посвідчення з обслуговування візків
- ☐ D мати кваліфікаційний сертифікат на право керування навантажувачами

ПИТАННЯ № 147

Кат. I WJO

Запобіжний вимикач «СТОП» використовується для:

- ☒ А аварійна зупинка вантажівки ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ В нормальна зупинка двигуна
- ☐ С захищає від запуску візка сторонніми особами
- ☐ D всі відповіді невірні

ПИТАННЯ № 148

Кат. I WJO

У разі виявлення небезпечної ситуації оператор навантажувача зобов'язаний:

- ☐ А зупинити візок
- ☐ В припинити роботу
- ☐ С зменшити вантаж (за умови, що це не збільшує ризик)
- ☒ D всі відповіді правильні ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 149

Кат. I WJO

Перевірку правильності роботи запобіжного вимикача СТОП необхідно виконати:

- ☐ А тільки під час техобслуговування
- ☐ В тільки в рамках спеціальних перевірок
- ☒ С завжди перед початком роботи
- ☐ D немає необхідності перевіряти правильність роботи

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 150

Кат. I WJO

Обмеження зносу шин включають:

- ☐ А Декларація відповідності CE
- ☒ В інструкція з експлуатації візка
- ☐ С Звіт про випробування UDT
- ☐ D Директива про машини

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 151

Кат. I WJO

Тиск у шинах слід відрегулювати відповідно до:

- ☒ А рекомендації інструкції з експлуатації коляски
- ☐ В лише умови, що існують у місці використання
- ☐ С налаштування оператора
- ☐ D вимоги власника землі

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 152

Кат. I WJO

Нерівномірний тиск в шинах на одній осі може спричинити:

- ☐ А поліпшення ходових властивостей коляски
- ☒ В зниження стійкості візка при транспортуванні вантажів
- ☐ С не впливає на стійкість коляски
- ☐ D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 153

Кат. I WJO

На прискорений знос пневматичних шин впливають:

- ☐ А різке гальмування, наїзд на перешкоди на великій швидкості
- ☐ В водіння із занадто низьким тиском
- ☐ С маневрування коляскою в невеликому просторі
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 154

Кат. I WJO

Нерівномірний знос суцільних шин на загальній осі:

- ☐ А покращує ходові властивості коляски
- ☐ В не впливає на безпечну роботу
- ☒ С може призвести до втрати стабільності інвалідного візка
- ☐ D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 155

Кат. I WJO

Технічний стан шин оцінюють:

- ☐ А консерватора під час техобслуговування
- ☐ В оператора як частину діяльності перед початком роботи
- ☐ С Інспектор УДТ під час своєї діяльності
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 156

Кат. I WJO

У разі виявлення будь-яких механічних пошкоджень шин, що впливають на безпеку експлуатації, оператор навантажувача:

- ☐ А повідомляє керівника робіт про виявлені невідповідності, але не перериває роботу
- ☒ B зупиняє роботу приладу та повідомляє керівника робіт про виявлену невідповідність
- ☐ С продовжує роботу, зменшуючи швидкість руху
- ☐ D продовжує роботу, знижуючи швидкість руху

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 157

Кат. I WJO

Помітивши під час руху індикатор тиску моторного масла, оператор повинен:

- ☒ A зупинитися в безпечному місці, опустити вантаж, вимкнути двигун
- ☐ B можна продовжувати рух, якщо рівень масла правильний
- ☐ С не потрібно вживати жодних дій
- ☐ D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 158

Кат. I WJO

Після завершення роботи оператор повинен:

- ☐ А переконайтеся, що вила опущені, вантажівка постійно припаркована та не становить небезпеки
- ☐ В активувати стоянкове гальмо
- ☐ С натисніть кнопку СТОП
- ☒ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 159

Кат. I WJO

Функціональні важелі управління:

- ☐ А коли тиск скидається, вони повинні автоматично повернутися в нейтральне положення
- ☐ В вони можуть не мати маркування, якщо оператор знає, для чого вони призначені
- ☐ С слід дотримуватися напрямків руху відповідно до розмітки
- ☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 160

Кат. I WJO

Опис тесту для перевірки правильної роботи робочого гальма описано в:

- ☒ А інструкція з експлуатації коляски
- ☐ В Акт технічного нагляду
- ☐ С Директива про машини
- ☐ D правила внутрішнього розпорядку компанії

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 161

Кат. I WJO

Інформація про те, як перевірити правильність роботи допоміжного гальма, міститься в:

A положення про експлуатацію навантажувальної техніки

B інструкція з експлуатації коляски

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C Акт технічного нагляду

D вказівки інспектора з охорони праці

ПИТАННЯ № 162

Кат. I WJO

Під час випробування робочого гальма щогла повинна бути в такому положенні:

A положення щогли значення не має

B нахилений "на себе"

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C нахилений "від себе"

D вертикальний

ПИТАННЯ № 163

Кат. I WJO

Випробування робочого гальма слід проводити:

A при навантаженні 110% потужності пристрою

B при навантаженні 125% потужності пристрою

C без навантаження

D без навантаження, а потім з номінальним навантаженням

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 164

Кат. I WJO

Якщо під час перевірки допоміжного гальма оператор визначить, що його робота некоректна, він повинен:

- ☐ А припинити роботу пристрою
- ☐ В повідомте свого керівника
- ☐ С продовжувати роботу на зниженій швидкості

☒ D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 165

Кат. I WJO

У разі виявлення несправності гальмівної системи оператор повинен:

- ☐ А виконувати ремонт гальм в межах своїх повноважень
- ☒ В припинити роботу пристрою

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

- ☐ С інформує Управління технагляду
- ☐ D продовжуйте працювати з особливою обережністю

ПИТАННЯ № 166

Кат. I WJO

Якщо виявлено витік гальмівної рідини, оператор повинен:

- ☐ А долийте гальмівну рідину та продовжуйте рух до завершення роботи

☒ В припинити використання пристрою та повідомити свого керівника

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

- ☐ С припинити роботу приладу та повідомити інспектора УДТ
- ☐ D відповідь b і c правильна

ПИТАННЯ № 167

Кат. I WJO

Якщо виявлено неправильну роботу допоміжного гальма, оператор:

- ☐ А за явним дорученням начальника ремонтує його
- ☐ В повідомляє про несправність Управління технагляду
- ☒ С припиняє роботу приладу і повідомляє керівника
- ☐ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 168

Кат. I WJO

Робоче гальмо слід перевіряти під час руху навантажувача та гальмування:

- ☐ А вперед
- ☐ В задом наперед
- ☒ С в обох напрямках
- ☐ D Гальма перевіряє тільки фахівець з технічного обслуговування

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 169

Кат. I WJO

Оператор повинен виконати перевірку гальм:

- ☐ А відповідно до дат, зазначених у посібнику з технічного обслуговування
- ☐ В раз на місяць
- ☐ С раз на тиждень
- ☒ D завжди перед початком роботи

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 170

Кат. I WJO

Покидаючи місце оператора, водій вантажівки повинен:

A завжди вмикайте стоянкове гальмо

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B вмикайте стоянкове гальмо тільки тоді, коли коляска стоїть на пагорбі

C підняти вилки на максимальну висоту

D нахилити щоглу в положення «на собі».

ПИТАННЯ № 171

Кат. I WJO

Обсяг перевірок щогли навантажувача включає:

A перевірка на наявність тріщин

B перевірка стану напрямних роликів

C перевірка кінцевого вимикача положення каретки

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 172

Кат. I WJO

Під час керування автонавантажувачем з вантажем на вилках необхідно:

A змінювати нахил щогли залежно від місцевості

B рухатися з нахиленою щоглою «на себе»

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C транспортувати вантаж будь-яким способом, обраним оператором

D маніпулювати нахилом щогли залежно від швидкості руху

ПИТАННЯ № 173

Кат. I WJO

Вантаж необхідно перевозити:

A на висоті над полем зору оператора, якщо це покращує видимість

B на висоті приблизно 20-30 см від рівня землі

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C на будь-якій висоті

D на висоті приблизно 90 см

ПИТАННЯ № 174

Кат. I WJO

При спуску по похилому рампі з фронтальним навантажувачем і вантажем оператор:

A рухається вперед

B рухається назад

C особливо доглядає

D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 175

Кат. I WJO

Під час заїзду на похилий пандус навантажувача з вантажем, що перешкоджає огляду, оператор:

A користується допомогою іншої людини

B рухається вперед

C рухається назад

D відповідь a і b правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 176

Кат. I WJO

Переміщення коляски по похилому пандусу це:

A заборонено

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B дозволено

C допустимо за умови особливої обережності

D допустимо за умови, що вантажівка завантажена вантажем, піднятим на мінімальну висоту

ПИТАННЯ № 177

Кат. I WJO

Під час переміщення вантажівки з вантажем, що обмежує оглядовість, оператор повинен:

A їхати назад

B їхати попереду за допомогою особи, яка повідомляє про небезпеку

C рухатися з безпечною швидкістю

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 178

Кат. I WJO

Під час руху автовантажувача з вантажем:

A уникайте різких поворотів

B транспортувати вантаж на транспортній висоті

C пристосовуйте швидкість руху до умов, що склалися

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 179

Кат. I WJO

Випускний отвір вентиля газового балона повинен бути спрямований:

A вниз

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B вгору

C горизонтально

D позиція не має значення

ПИТАННЯ № 180

Кат. I WJO

Герметичність газової установки перевіряють за допомогою:

A детектор газу

B спецагент

C мильна вода

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 181

Кат. I WJO

Експлуатація вантажівки при температурах нижче -10°C :

A допускається за умови, що вантажівка обладнана системою опалення кабіни оператора

B дозволено, якщо це дозволено інструкцією з експлуатації

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C заборонено через можливість втрати адгезії

D заборонено через зміну технічних параметрів гідравлічної оливи

Експлуатація вантажівки при температурі вище 30°C:

- A** забороняється у зв'язку з погіршенням умов праці оператора
- B** дозволяється за умови, що вантажівка обладнана кабіною оператора з кондиціонером
- C** заборонено через зміну технічних параметрів гідравлічної оливи
- D** дозволено, якщо це дозволено інструкцією з експлуатації

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На підставі таблиці визначте максимальне навантаження, яке може витримати навантажувальна розетка стійки:


Regał typ 2		MAKSYPALNE OBCIĄŻENIA [kg]	
	TYP RAMY:	PLFB 16P	Dop. nośność ramy [kg]
			13200
			a [mm]
			650
			b [mm]
			2700
			c [mm]
			550
			Q _{max} równomiernie rozłożone na poziom:
			2200 [kg]

- A** 1320 кг
- B** 1100 кг
- C** 2700 кг

D 2200 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На підставі таблиці визначте, в яку найбільшу вантажопідйомницю ви будете завантажувати товар, якщо у вас є візок з максимальною висотою підйому 2100 мм:

Regał typ 2		MAKSYPALNE OBCIĄŻENIA [kg]	
TYP RAMY:	PLFB 16P	Dop. nośność ramy [kg]	13200
	gniazdo 4	a [mm]	650
	gniazdo 3	b [mm]	2700
	gniazdo 2	c [mm]	550
	gniazdo 1	Q_{max} równomiernie rozłożone na poziom: 2200 [kg]	

A розетка 1

B розетка 2

C розетка 3

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D розетка 4

При розміщенні вантажу на складському стелажі оператор повинен знати:

A вага товару і максимальне навантаження на стелаж

B вага товару і мінімальне навантаження на раму полиці

C зовнішні розміри вантажу, що перевозиться

D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 186

Кат. I WJO

При перевезенні великогабаритних вантажів оператор повинен:

- ☐ А їхати назад
- ☐ В їхати вперед, нахилиючись за контури коляски
- ☐ С їхати попереду за допомогою іншої особи

☒ D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 187

Кат. I WJO

На що слід звернути увагу оператору при заміні тягових акумуляторів?

- ☐ А на вагу і розміри акумулятора
- ☐ В на ємність акумулятора
- ☐ С на адресні дані виробника акумулятора

☒ D відповіді а і б правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 188

Кат. I WJO

Причиною втрати стійкості коляски може бути:

- ☐ А занадто низький тиск в шинах
- ☐ В швидка їзда в поворотах
- ☐ С різке гальмування при русі з вантажем

☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 189

Кат. I WJO

Допустима швидкість руху візка вказана:

- ☐ А в Акті про технічний нагляд
- ☐ В у протоколі випробувань, виданому Управлінням технічної інспекції
- ☐ С у рішенні про дозвіл на експлуатацію
- ☒ D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 190

Кат. I WJO

Перед початком роботи з візком перевірте роботу:

- ☐ А гідравлічна система
- ☐ В гальмівна система
- ☐ С система рульового керування
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 191

Кат. I WJO

Після встановлення додаткового замінного обладнання:

- ☒ А зверніться до відповідної діаграми потужності
- ☐ В звіт до Управління технагляду для проведення технічного огляду
- ☐ С перевірте, чи охоплює ваша експлуатаційна ліцензія встановлене обладнання
- ☐ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 192

Кат. I WJO

Перш ніж заїхати вантажівкою на вантажну рампу, оператор повинен перевірити:

A кут нахилу пандуса, і здатність коляски долати ухили

B вантажопідйомність пандуса

C вага вантажу та вага порожнього візка

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 193

Кат. I WJO

Керуючи навантажувачем, ви повинні:

A дотримуватись правил охорони праці

B дотримуватись знаків, розмітки та символів, розміщених у робочій зоні вантажівки

C дотримуйтесь інструкції з експлуатації коляски

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 194

Кат. I WJO

Де я можу знайти інформацію про місткість вантажівки:

A в інструкції з експлуатації коляски

B на паспортній табличці вантажівки

C на діаграмі навантаження

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 195

Кат. I WJO

Перед початком роботи з візком необхідно:

- ☐ А ознайомитися з обсягом робіт
- ☐ В визначити масу вантажу, що перевозиться
- ☐ С перевірте, чи приладдя вантажівки правильно підігнано до вантажу
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 196

Кат. I WJO

Робота візка з кошиком для підйому людей, встановленим на вилках:

- ☒ А дозволяється лише після узгодження детальних умов експлуатації з Управлінням технічної інспекції
- ☐ В допускається без додаткових вимог
- ☐ С заборонено
- ☐ D допускається за згодою власника рослин без додаткових вимог

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 197

Кат. I WJO

Якщо вантажівка втрачає стійкість, оператор:

- ☐ А намагається вийти з кабіни коляски (до того, як вона перекинеться)
- ☐ В залишається в салоні
- ☐ С зберігає положення сидячи, міцно тримаючись за кермо
- ☒ D відповідь b і c правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 198

Кат. I WJO

Коли коляска перекидається:

- ☐ А негайно вискочити з кабіни
- ☐ В різко загальмувати
- ☐ С різко повернути колеса в напрямку берега, щоб спробувати запобігти його перекиданню
- ☒ D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 199

Кат. I WJO

Інвалідний візок може втратити стійкість через:

- ☐ А підняття вантажу, вага якого перевищує вантажопідйомність вантажівки
- ☐ В різкі повороти керма під час руху
- ☐ С перевертання коляски на гірку
- ☒ D все вище правильно

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 200

Кат. I WJO

Якщо в інструкції до коляски не зазначено інше, наступне максимальне подовження вантажного ланцюга під час експлуатації може становити:

- ☐ А 3 см
- ☐ В 3 мм
- ☒ С 3%
- ☐ D 10%

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 201

Кат. I WJO

Якщо в інструкції до коляски не вказано інше, допустима кількість зламаних пластин вантажного ланцюга (дизайн Flyer) становить:

A 3% від загальної кількості плиток

B 6 штук довжиною по 30 ланок

C 1 штука на кожен метр ланцюга

D 0

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 202

Кат. I WJO

Якщо інше не зазначено в інструкції до коляски, мінімально допустима товщина горизонтальної частини вилок, виміряна біля кута (п'яти), становить:

A 25 мм при номінальній товщині 30 мм

B 57 мм при номінальній товщині 60 мм

C 36 мм при номінальній товщині 40 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D завжди становить 50% від номінальної товщини вилки

ПИТАННЯ № 203

Кат. I WJO

Якщо інше не зазначено в інструкції до коляски, мінімально допустима товщина горизонтальної частини вилок, виміряна біля кута (п'яти), становить:

A 27 мм при номінальній товщині 30 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 57 мм при номінальній товщині 60 мм

C 25 мм при номінальній товщині 30 мм

D завжди становить 50% від номінальної товщини вилки

ПИТАННЯ № 204

Кат. I WJO

Якщо інше не зазначено в інструкції до коляски, мінімально допустима товщина горизонтальної частини вилок, виміряна біля кута (п'яти), становить:

- ☐ А 25 мм при номінальній товщині 30 мм
- ☒ В 55 мм при номінальній товщині 60 мм ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ С 40 мм при номінальній товщині 60 мм
- ☐ D завжди становить 50% від номінальної товщини вилки

ПИТАННЯ № 205

Кат. I WJO

Якщо інше не зазначено в інструкції до коляски, мінімально допустима товщина горизонтальної частини вилок, виміряна біля кута (п'яти), становить:

- ☐ А 25 мм при номінальній товщині 30 мм
- ☒ В 45 мм при номінальній товщині 50 мм ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ С 50 мм при номінальній товщині 60 мм
- ☐ D завжди становить 50% від номінальної товщини вилки

ПИТАННЯ № 206

Кат. I WJO

Якщо в інструкції до навантажувача не зазначено інше, максимально допустиме відхилення вил щодо початкового значення (зазвичай 90 градусів) становить:

- ☐ А 1 см
- ☐ В 3%
- ☒ С 3 градуси ✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ
- ☐ D 0 градусів

ПИТАННЯ № 207

Кат. I WJO

Перевірка правильної роботи гідравлічної системи в візках із змінним вильотом включає, серед іншого:

A тест на внутрішню герметичність

B перевірка переливного клапана

C перевірка гідрозатвору

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 208

Кат. I WJO

Мінімальна безпечна відстань вантажівки під час земляних робіт залежить від:

A категорія землі

B немає чітких значень

C глибина котловану

D відповідь а і в правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 209

Кат. I WJO

Показана цифра означає:



- ☐ А індикатор висоти підйому
- ☐ В індикатор температури двигуна
- ☒ С індикатор обмеження навантаження
- ☐ D індикатор кута нахилу

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 210

Кат. I WJO

Пристроєм, який захищає візок із змінним радіусом від перекидання, є:

- ☒ А обмежувач навантаження
- ☐ В кабіна оператора
- ☐ С ремені навколо оператора
- ☐ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 211

Кат. I WJO

Правильно функціонуючий обмежувач навантаження у візках зі змінним вильотом викликає:

- ☐ А увімкнення звукового сигналу
- ☐ В в деяких конструктивних рішеннях відключення телескопічного механізму для збільшення радіусу дії
- ☐ С в деяких конструктивних рішеннях відключення механізму підйому вниз
- ☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 212

Кат. I WJO

У разі несправності гідравлічної системи, коли кабіна піднята і не може бути опущена в аварійному випадку, оператор повинен:

- ☐ А вийти з кабіни, спустившись по полиці
- ☐ В покинути кабіну, спустившись по конструкції вагонетки
- ☒ С евакуйуйтеся з салону за допомогою рятувального комплекту, наявного в салоні
- ☐ D викликати інспектора УДТ

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 213

Кат. I WJO

У разі поломки вантажівки з піднятою кабіною оператор повинен:

- ☐ А повідомити Управління технагляду
- ☐ В спускатися по конструкції складських стелажів з особливою обережністю
- ☒ С залишити салон за допомогою системи екстреного опускання
- ☐ D викликати пожежну охорону

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 214

Кат. I WJO

Пристрій, що захищає оператора від защемлення або випадання, встановлений у візках з оператором, піднятим з вантажем, може бути:

- ☐ А датчик сидіння оператора
- ☐ В датчик зайнятості обох рук
- ☐ С з'єднувач в'їзного шлагбаума

☒ D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 215

Кат. I WJO

Елементом, призначеним для забезпечення правильного положення оператора візка з оператором, піднятим разом з вантажем, може бути:

- ☐ А датчик зайнятості обох рук
- ☐ В датчик зайнятості сидіння оператора
- ☐ С ремінь безпеки, що захищає оператора від падіння з висоти

☒ D відповіді а і б правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 216

Кат. I WJO

Електричні засоби захисту, характерні для вантажівки з оператором, піднятим з вантажем, такі:


- ☐ А абдомінальний перемикач, обмежувач перевантаження
- ☒ В датчик зайнятості обох рук, контакт розблокування ланцюга, контакти шлагбаума

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

☐ С Перемикач СТОП, підтримує розмикаючий контакт

☐ D всі відповіді правильні

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого зі сторони A:

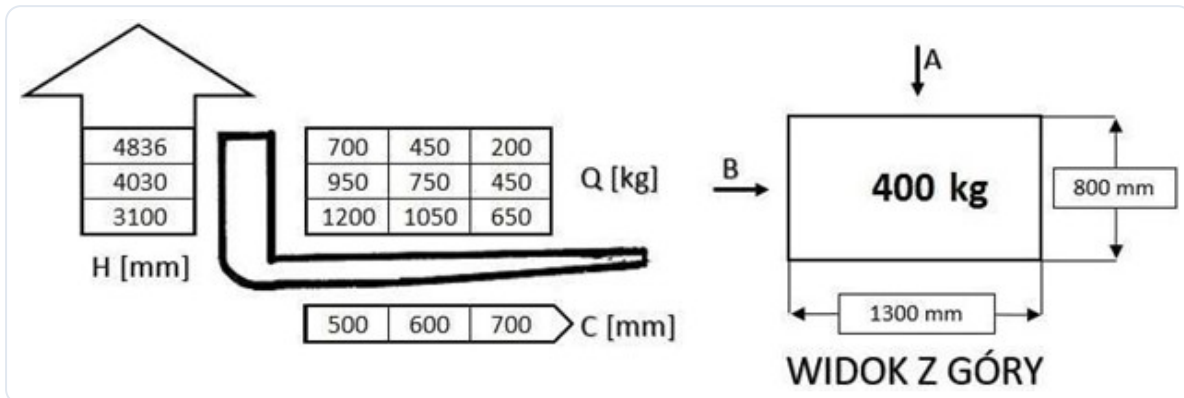

A 4836 мм


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 4030 мм

C 3100 мм

D всі відповіді невірні

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого зі сторони B:

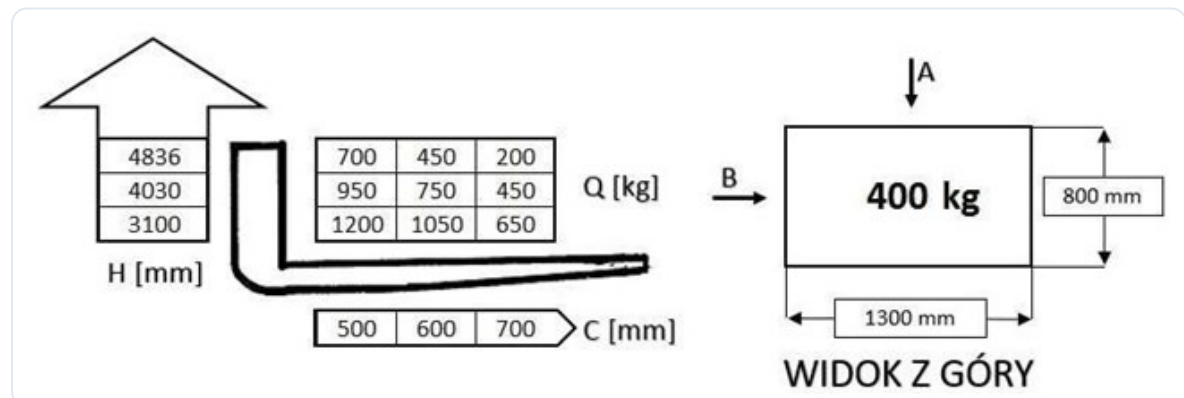

A 3100 мм


B 4836 мм

C 4030 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D всі відповіді невірні

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого зі сторони A:

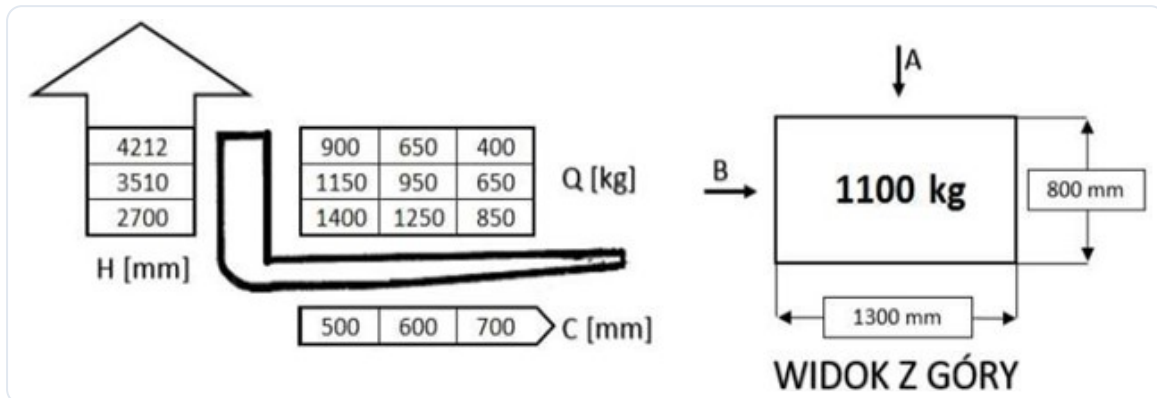

A 3510 мм


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 4212 мм

C 2700 мм

D всі відповіді невірні

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого зі сторони B:

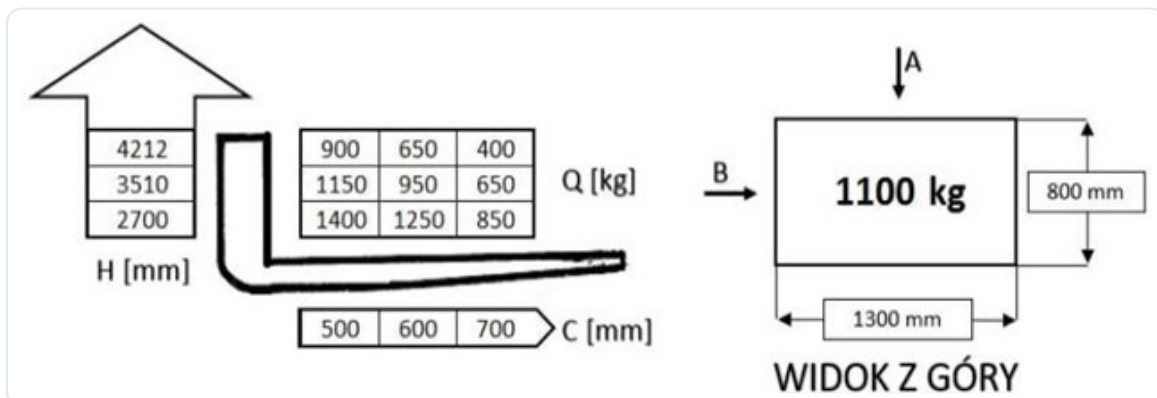

A 4212 мм


B 2700 мм

C 3520 мм

D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого зі сторони A:

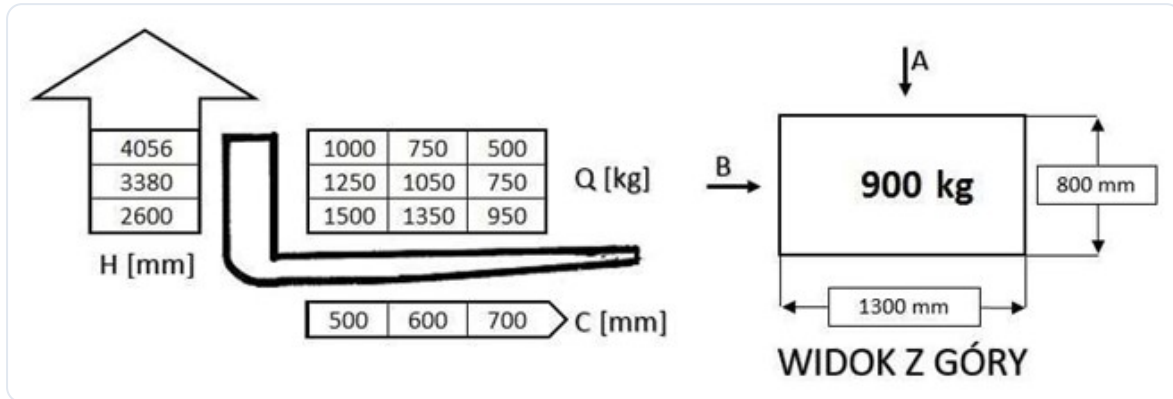

A 2600 мм


B 3380 мм

C 4056 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D всі відповіді невірні

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого зі сторони B:

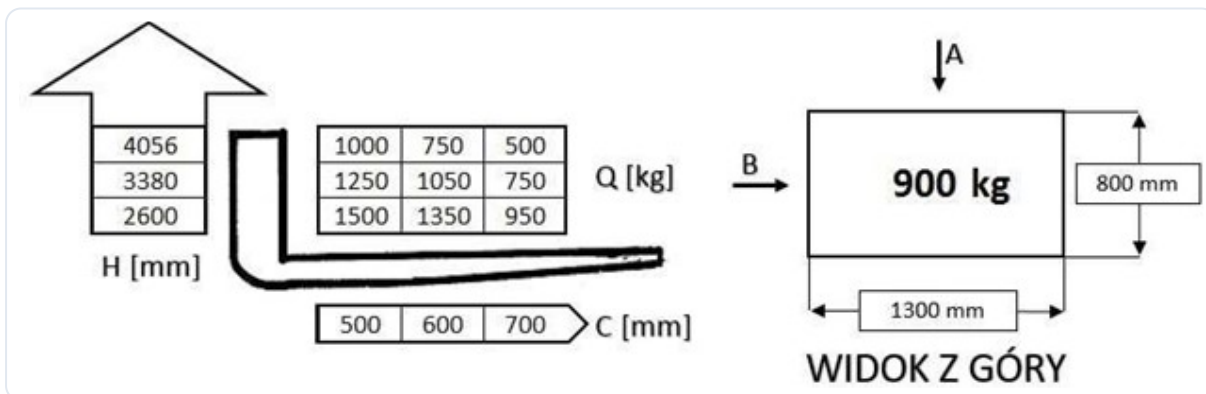

A 4056 мм


B 2600 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 3380 мм

D всі відповіді невірні

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого зі сторони A:

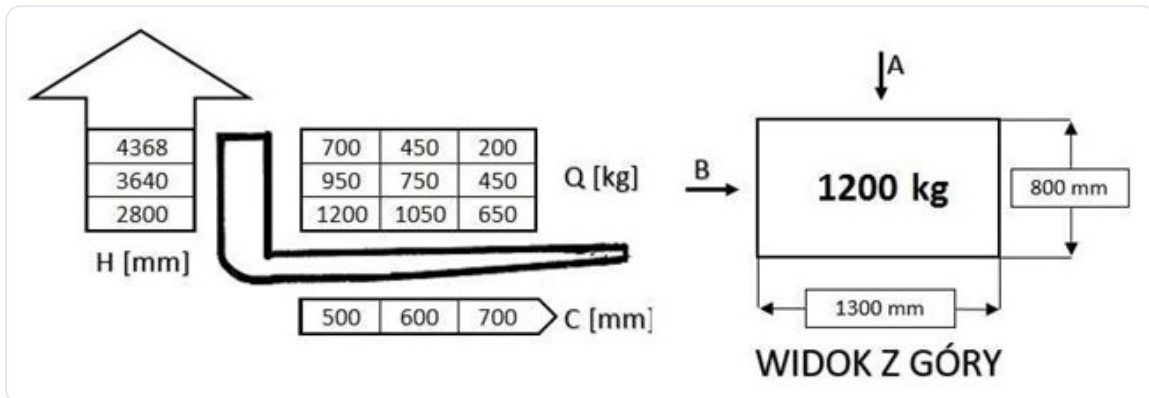

A 3640 мм


B 4368 мм

C 2800 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D всі відповіді невірні

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого зі сторони B:

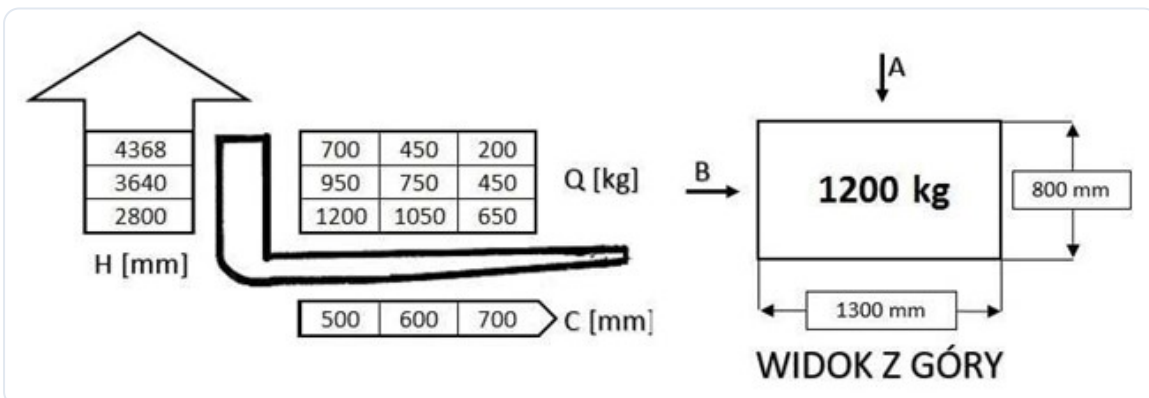

A 2800 мм


B 3640 мм

C 4368 мм

D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи з представленої діаграми вантажопідйомності, визначити максимальну вантажопідйомність візка на висоті 6 м:

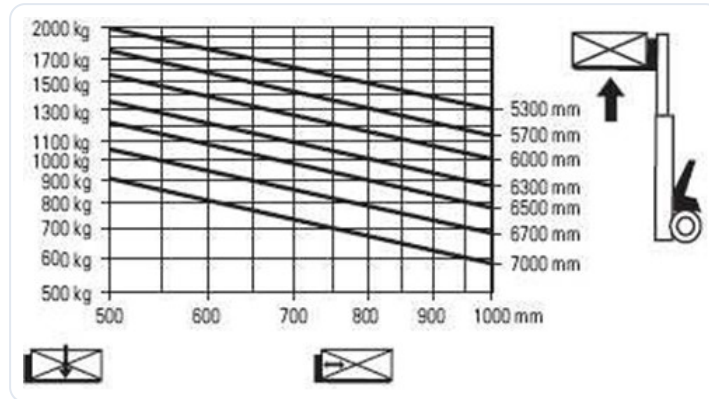

A 1300 кг


B 1500 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 1700 кг

D 2000 кг

За наведеною діаграмою вантажопідйомності визначте максимальну вантажопідйомність візка на висоті 6,7 м:

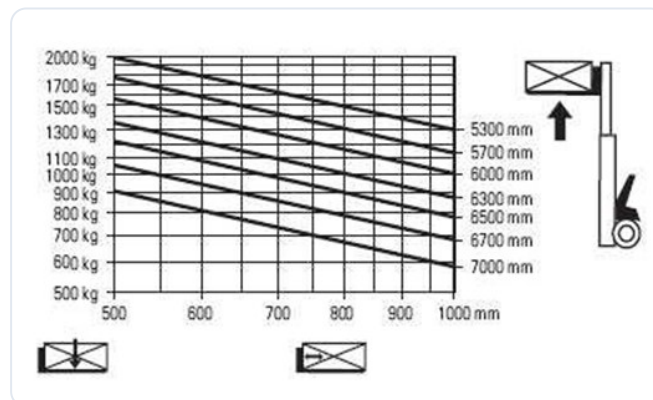

A 1400 кг


B 1200 кг

C 1000 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 1300 кг

Виходячи з представленої діаграми вантажопідйомності, визначте максимальну вагу вантажу при розмірах основи 1,6 м x 1,6 м:

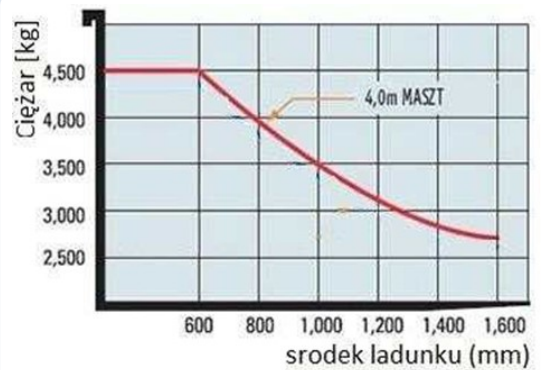

A 4,5 тонни


B 4,0 т

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 3,5 тонни

D 3,0 т

Виходячи з представленої діаграми вантажопідйомності, визначте максимальну вагу вантажу при розмірах основи 2 м x 2 м:

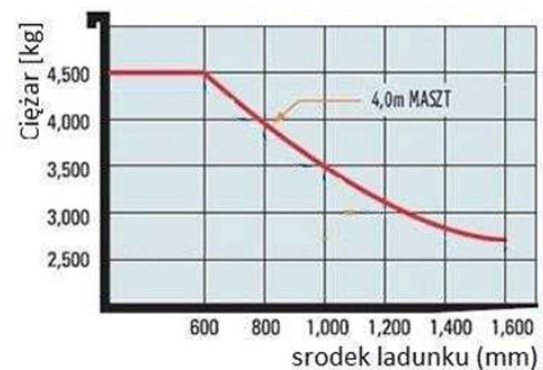

A 2,5 тонни


B 3,5 тонни

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 4,5 тонни

D 3,0 т

На підставі представленої схеми підйому та креслення визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого з напрямку А:

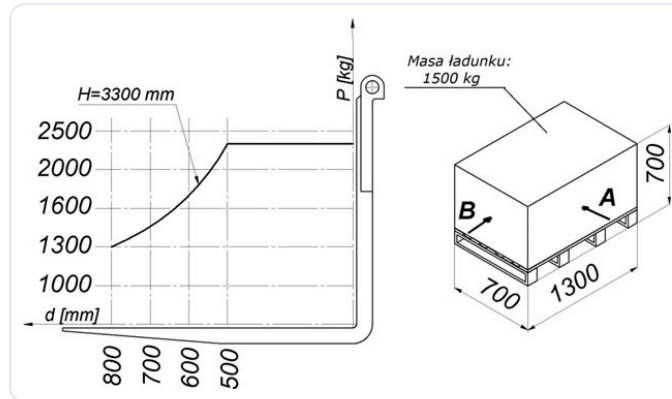

A 2350 мм


B 3300 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 1400 мм

D 1300 мм

За представленою схемою навантаження та кресленням визначити максимальну масу вантажу, взятого зі сторони В:

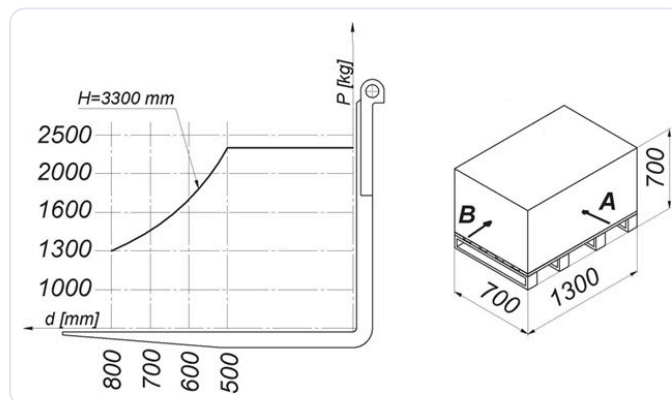

A 1300 кг


B 1400 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 1500 кг

D 2300 кг

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначити максимальну масу вантажу, взятого зі сторони А:

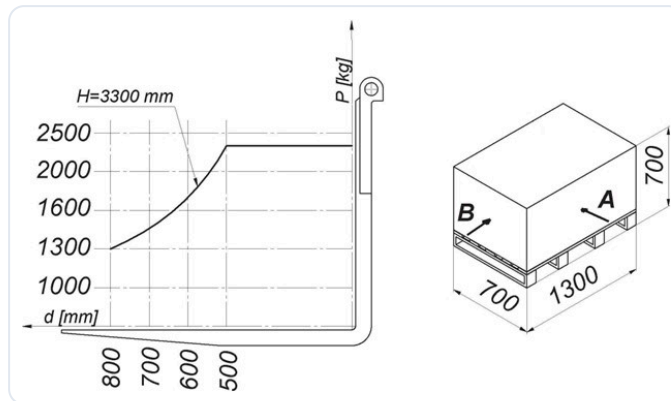

A 1500 кг


B 2000 кг

C 2300 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 2500 кг

За представленою схемою навантаження та кресленням визначити максимальну масу вантажу, взятого зі сторони В:

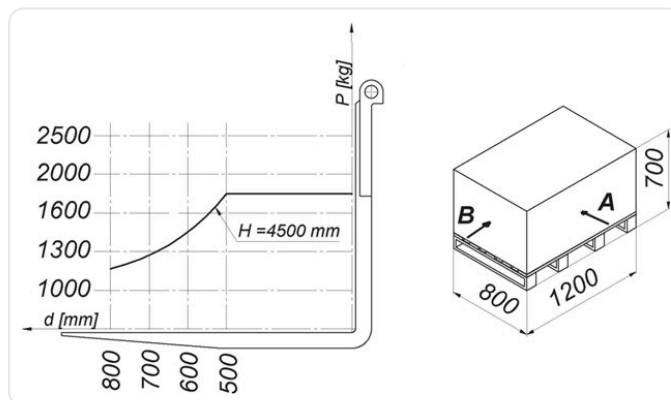

A 1100 кг


B 1450 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 1800 кг

D 2300 кг

На основі представленої схеми навантаження та креслення визначте максимальну масу вантажу, який можна безпечно підняти, беручи вантаж зі сторони A:

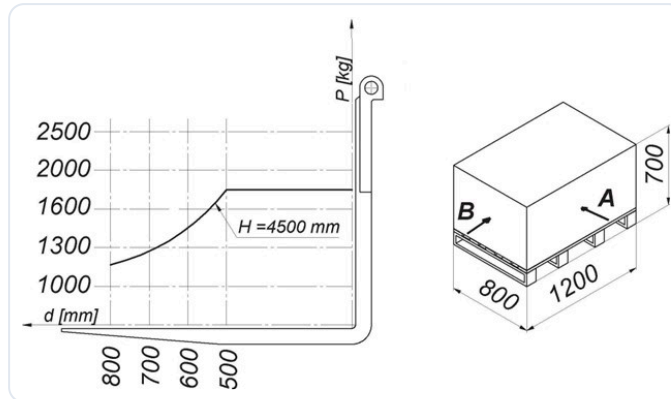

A 1500 кг


B 2000 кг

C 2300 кг

D 1800 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На основі представленої схеми навантаження та креслення визначте максимальну масу вантажу, який можна безпечно підняти, беручи вантаж зі сторони A:

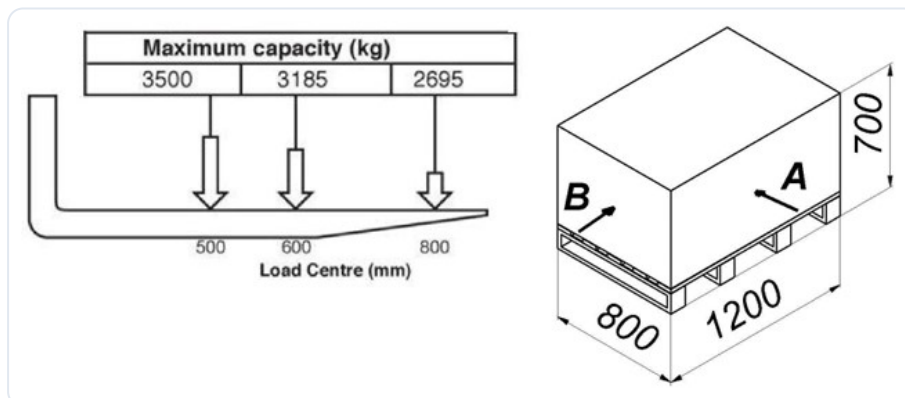

A 2695 кг


B 3185 кг

C 3500 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D всі відповіді невірні

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну масу вантажу, який можна безпечно підняти, взявши вантаж зі сторони В:

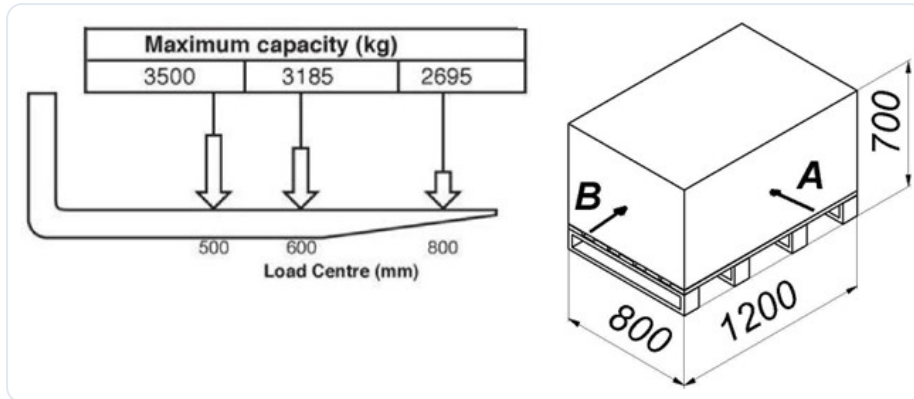

A 2695 кг


B 3500 кг

C 3185 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D всі відповіді невірні

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого з напрямку А:

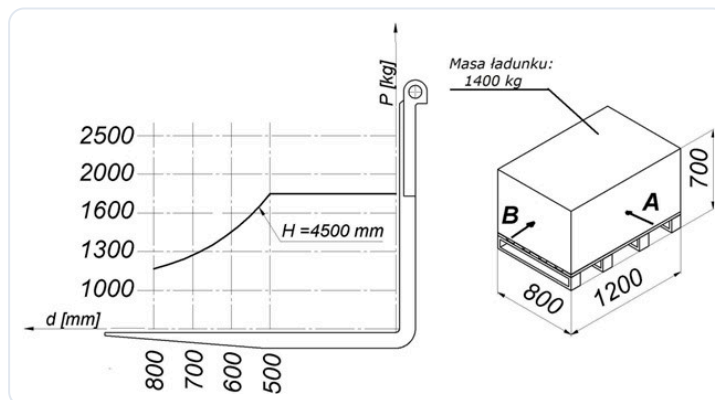

A 700 мм

B 1200 мм

C 4500 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 1800 мм

Виходячи з представленої діаграми вантажопідйомності, визначити максимальну вантажопідйомність візка, що піднімає вантаж на висоту 3000 мм:

wysokość podnoszenia [mm]	5000	3200	2700	2200	1600	1200	700
	4000	3400	2900	2400	1800	1400	900
	3000	3600	3100	2600	2100	1600	1100
	2000	3800	3300	2800	2300	1800	1300
	1000	4000	3500	3000	2500	2000	1500
		500	600	700	800	900	1000
		odległość środka ciężkości [mm]					

A 2400 кг

B 3600 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 3500 кг

D 1500 кг

Виходячи з представленої діаграми вантажопідйомності, визначити максимальну вантажопідйомність візка, що піднімає вантаж на висоту 4000 мм:

wysokość podnoszenia [mm]	5000	3200	2700	2200	1600	1200	700
	4000	3400	2900	2400	1800	1400	900
	3000	3600	3100	2600	2100	1600	1100
	2000	3800	3300	2800	2300	1800	1300
	1000	4000	3500	3000	2500	2000	1500
		500	600	700	800	900	1000
		odległość środka ciężkości [mm]					

A 3300 кг

B 4000 кг

C 3400 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D всі відповіді невірні

Виходячи з представленої діаграми вантажопідйомності, визначити максимальну вантажопідйомність візка, що піднімає вантаж на висоту 5000 мм:

wysokość podnoszenia [mm]	5000	3200	2700	2200	1600	1200	700
	4000	3400	2900	2400	1800	1400	900
	3000	3600	3100	2600	2100	1600	1100
	2000	3800	3300	2800	2300	1800	1300
	1000	4000	3500	3000	2500	2000	1500
		500	600	700	800	900	1000
		odległość środka ciężkości [mm]					

A 4000 кг


B 2700 кг

C 3400 кг

D всі відповіді невірні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На підставі представленої схеми навантаження та креслення визначте максимальну масу вантажу, який можна безпечно підняти на висоту 4000 мм, беручи зі сторони B:

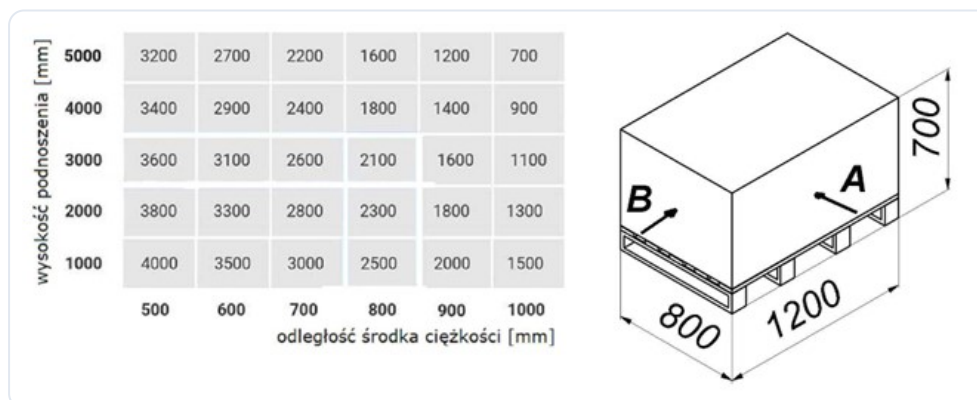

A 3400 кг


B 2900 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 2700 кг

D 3600 кг

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну масу вантажу, який можна безпечно підняти на висоту 4000 мм, беручи зі сторони А:

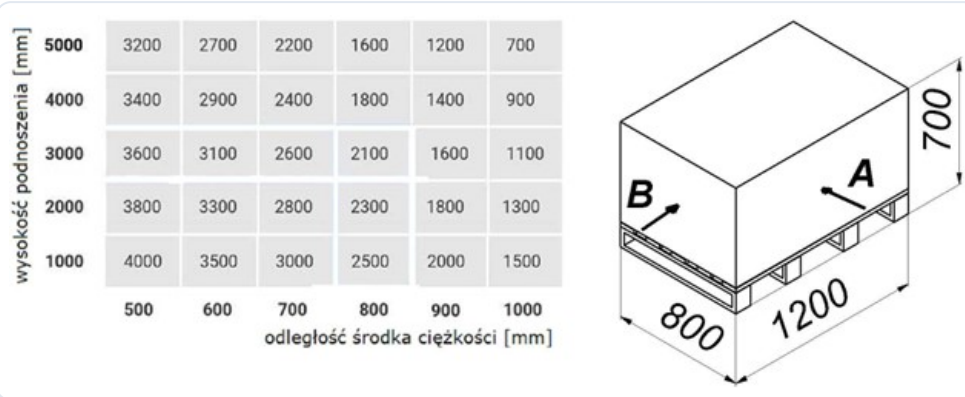

A 2900 кг


B 3600 кг

C 3400 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 3200 кг

На підставі представленої схеми вантажопідйомності та креслення вкажіть, на який стелаж або стелажі можна розмістити вантаж:

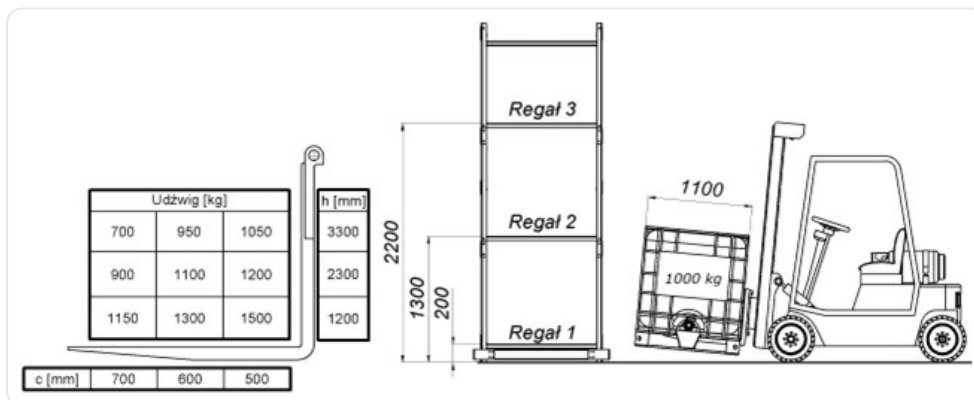

A Книжкова шафа 1


B Книжкова шафа 2

C Книжкова шафа 3

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

На підставі представленої схеми вантажопідйомності та креслення вкажіть, на який стелаж або стелажі можна розмістити вантаж:

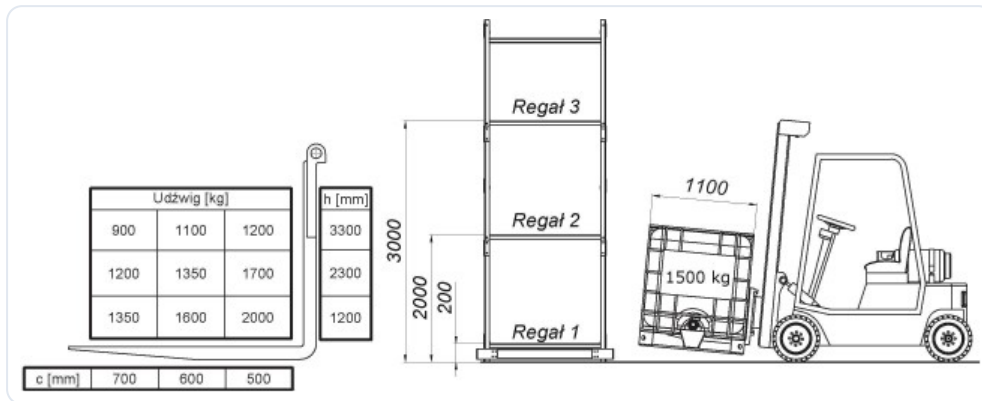

A Книжкова шафа 1


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B Книжкова шафа 2

C Книжкова шафа 3

D всі відповіді правильні

На підставі представленої схеми вантажопідйомності та креслення вкажіть, на який стелаж або стелажі можна розмістити вантаж:

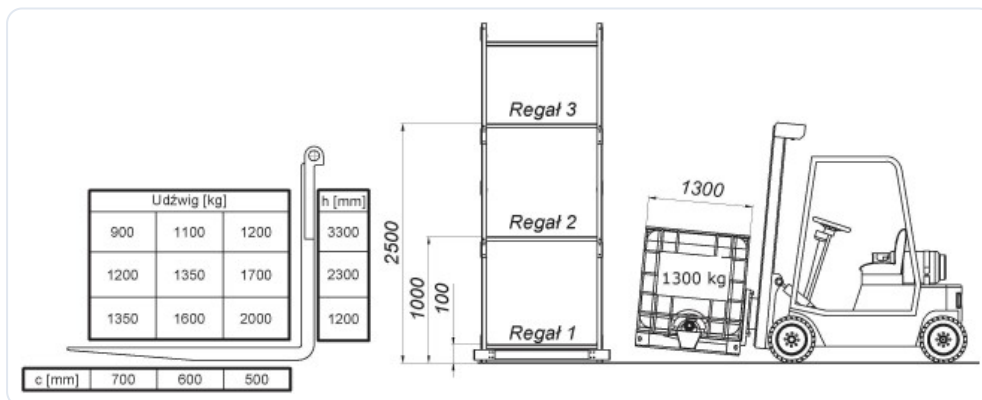

A Книжкова шафа 1


B Книжкова шафа 2

C Книжкова шафа 3

D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

За представленою схемою навантаження та кресленням визначити максимальну масу вантажу, взятого зі сторони В:

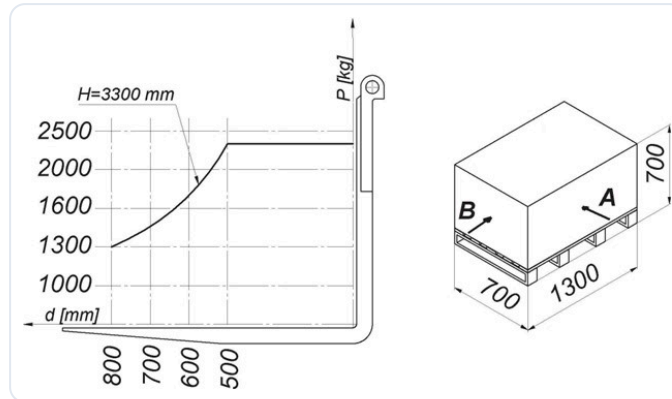

A 1000 кг


B 1200 кг

C 1500 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 2300 кг

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначити максимальну масу вантажу, взятого зі сторони А:

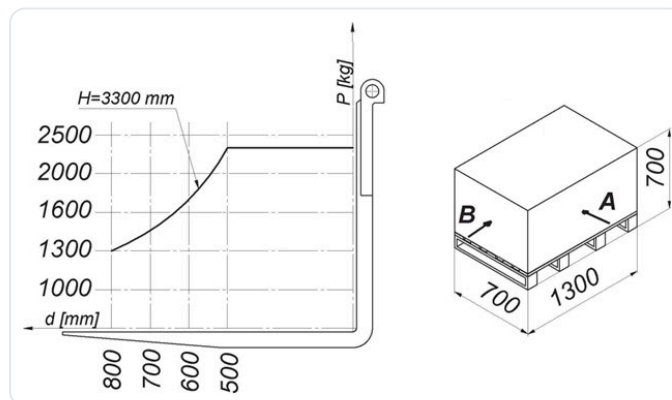

A 1600 кг


B 1900 кг

C 2300 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 2500 кг

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого з напрямку А:

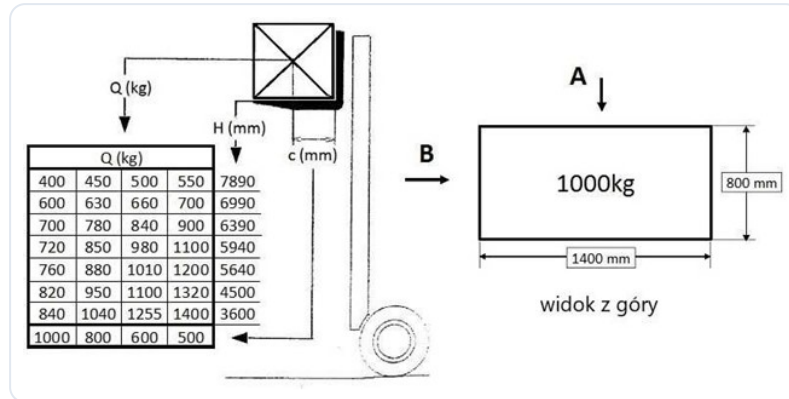

A 5940 мм


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 7890 мм

C 3600 мм

D 4500 мм

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого з напрямку В:

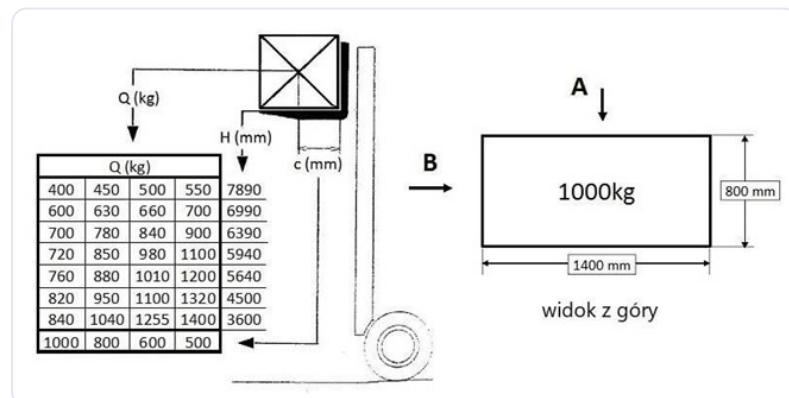

A 5940 мм


B 7890 мм

C 3600 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 4500 мм

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого з напрямку А:

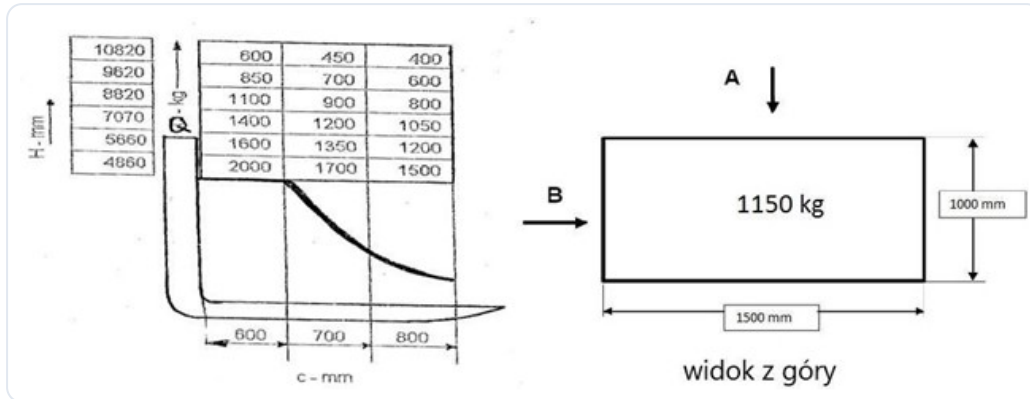

A 4860 мм


B 8820 мм

C 7070 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 10820 мм

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначте максимальну безпечну висоту підйому вантажу, взятого з напрямку В:

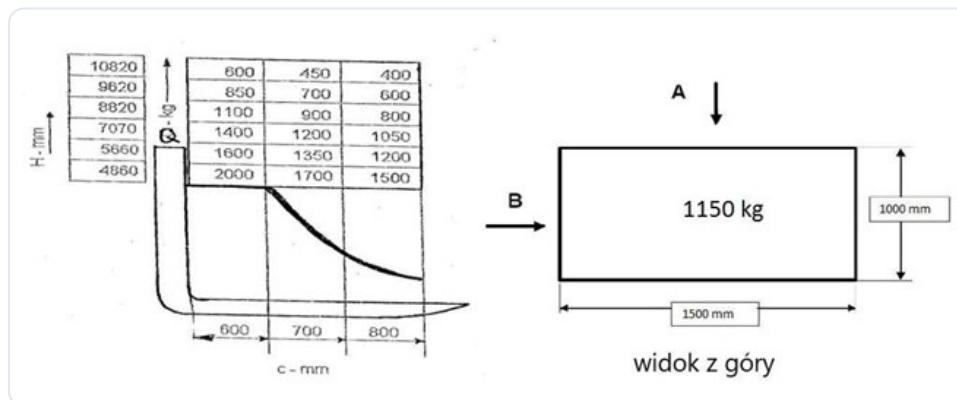

A 4860 мм


B 5660 мм

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 7070 мм

D 10820 мм

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначити максимальну масу вантажу, взятого зі сторони А:

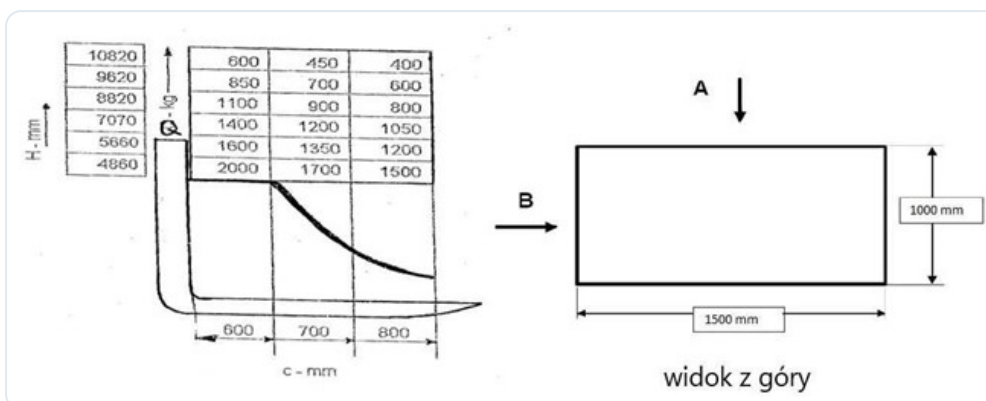

A 400 кг


B 600 кг

C 1500 кг

D 2000 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

За представленою схемою навантаження та кресленням визначити максимальну масу вантажу, взятого зі сторони В:

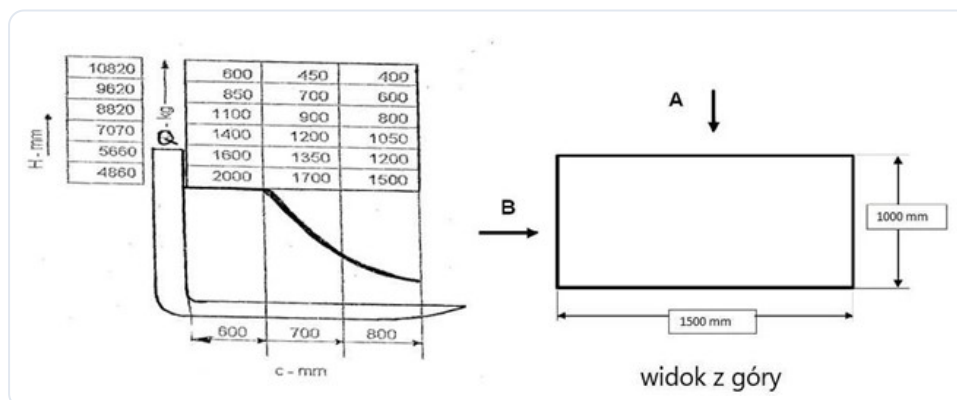

A 400 кг


B 600 кг

C 1500 кг

D 2000 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи з представленої схеми навантаження та креслення, визначити максимальну масу вантажу, взятого зі сторони А:

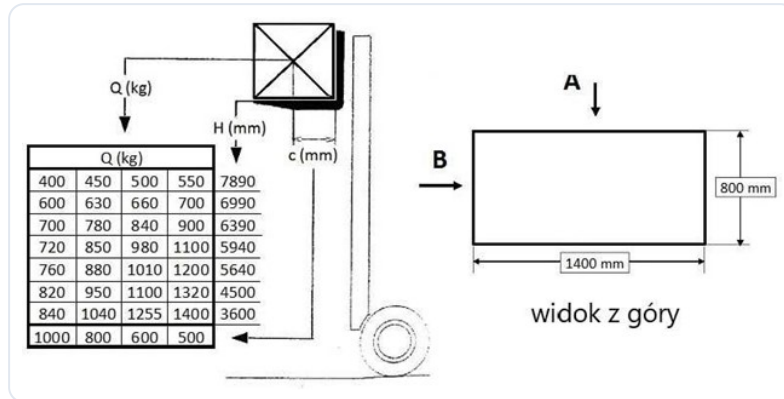

A 1400 кг


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 1255 кг

C 1040 кг

D 840 кг

За представленою схемою навантаження та кресленням визначити максимальну масу вантажу, взятого зі сторони В:

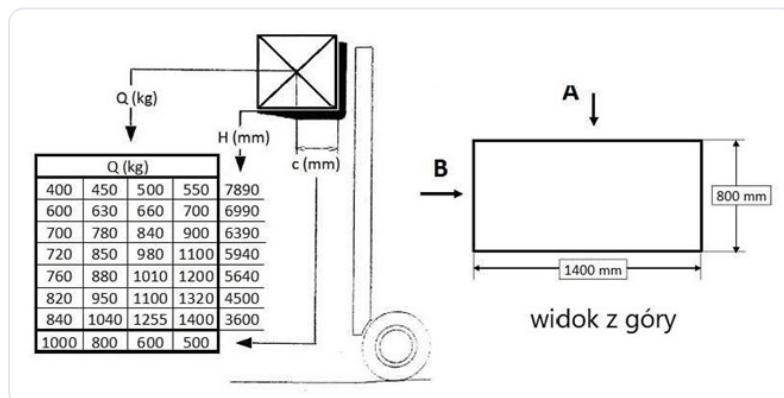

A 1400 кг


B 1255 кг

C 1040 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 840 кг

За схемою визначте, на яку максимальну висоту можна підняти вантаж масою 4,0 т:

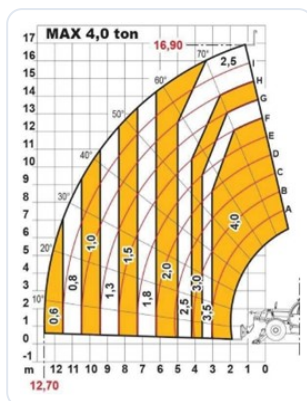

A 8,0 м


B 12,5 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 14,0 м

D 16,9 м

За схемою визначте, на яку максимальну висоту можна підняти вантаж масою 3,0 т:

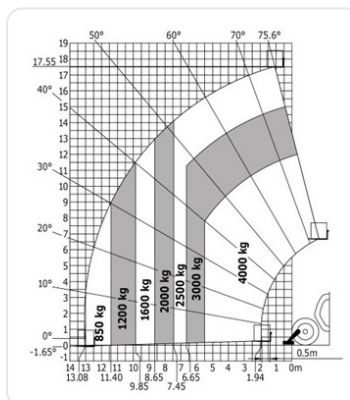

A 9,0 м

B 12,5 м

C 17,55 м


D 15,0 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 257

Кат. I WJO

За схемою визначте, на яку максимальну висоту можна підняти вантаж масою 3 т:

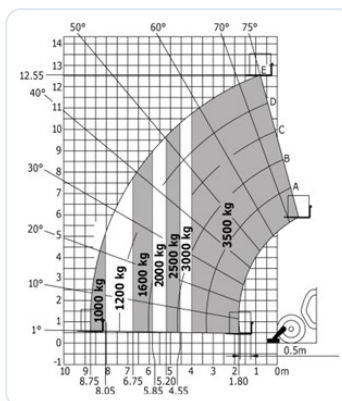

A 8,0 m

B 9,0 m

C 10,5 M


D 12,55 M

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 258

Кат. I WJO

За схемою визначте максимальний виліт вантажу 1,6 т:

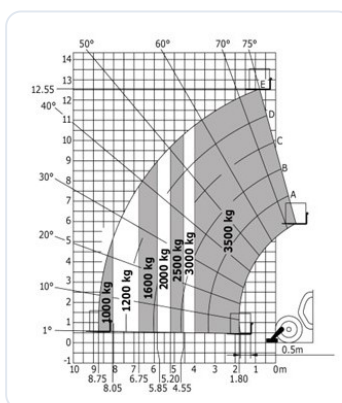

A 5,20 m


B 6,75 M

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 8,75 M

D 4,55 M

За схемою визначте максимальний виліт вантажу 4,0 т:

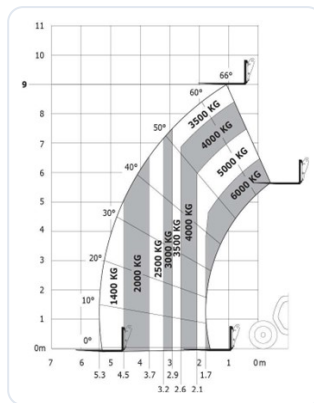

A 3,20 м


B 4,0 м

C 2,6 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 5,0 м

За схемою визначте, який заряд можна доставити на відстань 5 м:

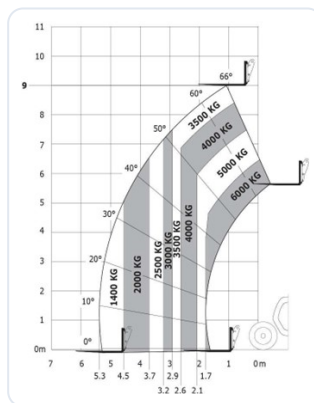

A 5,0 тонн


B 4,2 т

C 3,2 т

D 1,4 т

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи зі схеми, параметри коляски такі:



A максимальна вантажопідйомність 4,0 т


B максимальна висота підйому 16,9 м

C максимальна вантажопідйомність 3,5 т

D відповідь а і б правильна

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

За схемою визначте, на яку максимальну висоту можна підняти вантаж масою 3,0 т:



A 13 м. вул


B 14,5 м

C 12 м

D 16 м. вул

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

За схемою визначте максимальний виліт вантажу 4,0 т:



A 1 м


B 3 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ


C 5 м

D 4 м

За схемою визначте, на яку максимальну висоту можна підняти вантаж масою 1,5 т:

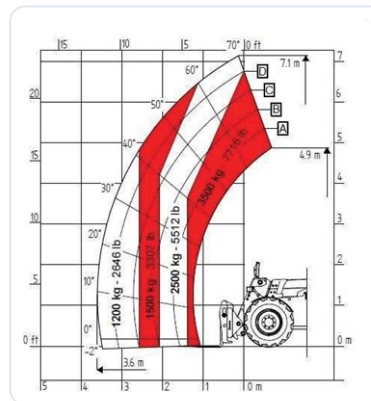

За схемою визначте максимальний виліт вантажу 1,5 т:

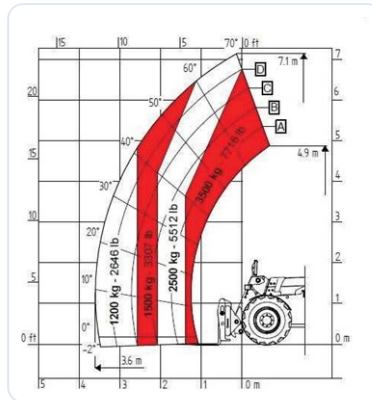

A 2,5 м


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 3,6 м

C 1,8 м

D 3,0 м

Відповідно до наведеної діаграми вантажопідйомності, у ситуації, як показано на малюнку, оператор може:

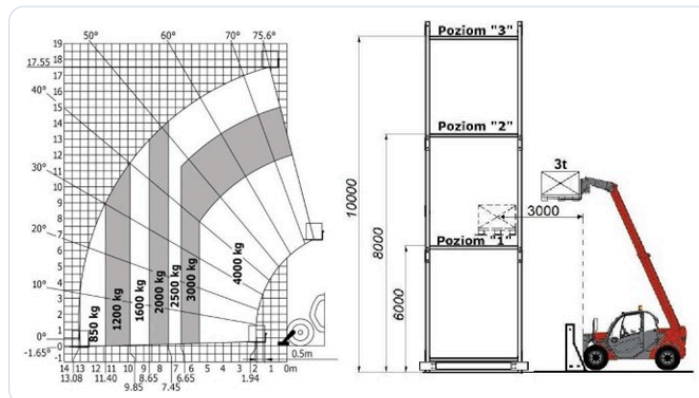

A поставити навантаження на рівень "3"


B поставити навантаження на рівень "2"

C поставити навантаження на рівень "1"

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Якою може бути маса піднятого вантажу, якщо згідно з діаграмою вантажопідйомності в ситуації, як на малюнку, оператор повинен розмістити вантаж на рівні «2»?

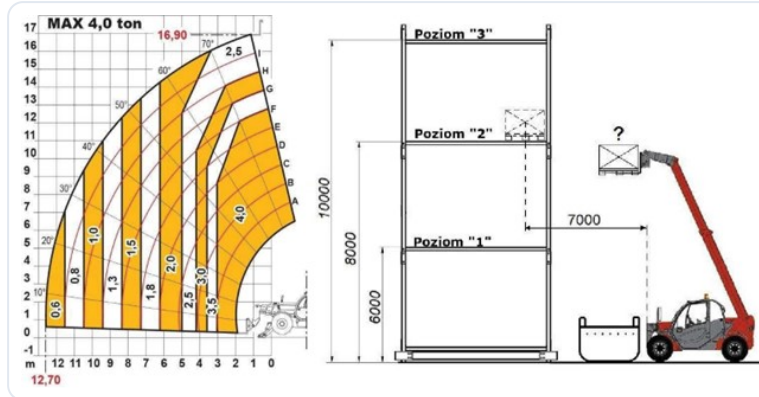

A 1500 кг


B 1800 кг

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 2000 кг

D 2200 кг

Максимальна висота підйому вантажу масою 3,5 т становить:

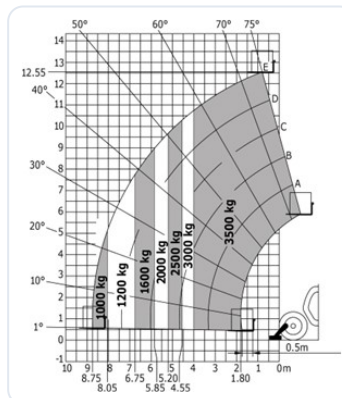

A 13,5 м


B 12,55 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

C 11,50 м

D 10,0 м

Максимальна висота підйому вантажу масою 2,5 т становить:

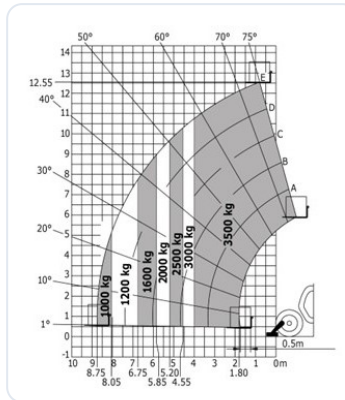

A 12,55 м


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

B 11,6 м

C 9,6 м

D 10,2 м

Згідно з наведеною схемою максимальний виліт вантажу масою 1,2 т становить:

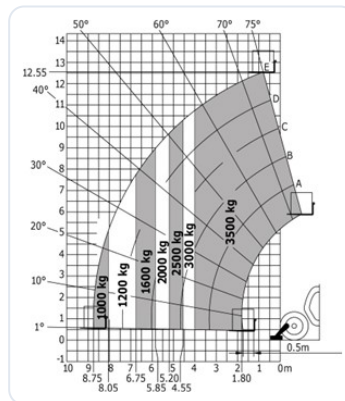

A 8,75 м


B 6,4 м

C 7,2 м

D 8,05 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Якою може бути маса піднятого вантажу, якщо згідно з діаграмою вантажопідйомності в ситуації, як на малюнку, оператор повинен розмістити вантаж на рівні «2»?

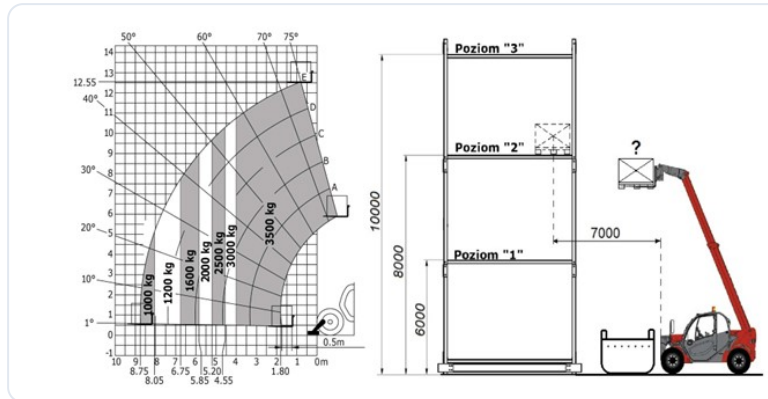

A 1200 кг


B 1600 кг

C 2000 кг

D нічого з перерахованого вище через обструкцію

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Виходячи зі схеми, параметри візка такі:

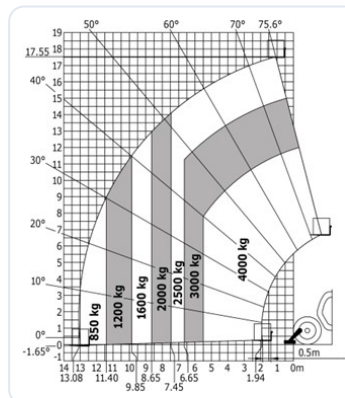

A максимальна дальність 13,08 м


B максимальна висота підйому 17,55 м

C максимальна вантажопідйомність 4,0 т

D всі відповіді правильні

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Визначте за схемою максимальний виліт вантажу 2,0 т:

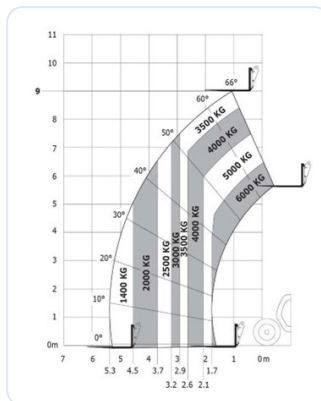

A 2,0 м


B 2,9 м

C 3,7 м

D 4,5 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

Визначте за схемою максимальний виліт вантажу 2,0 т:

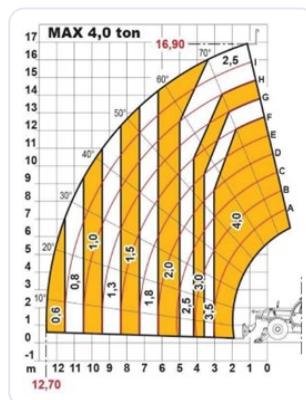

A 5,0 м

B 8,4 м

C 6,3 м


D 7,2 м

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

ПИТАННЯ № 275

Кат. I WJO

Визначте за схемою максимальний виліт вантажу 2,5 т:

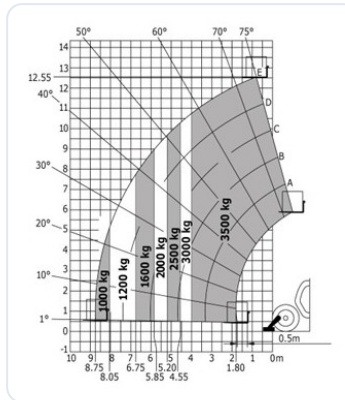

A 6,4 м

B 4,8 м

C 5,2 м


✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D 8,05 м

ПИТАННЯ № 276

Кат. I WJO

Світловий індикатор тиску масла може означати:

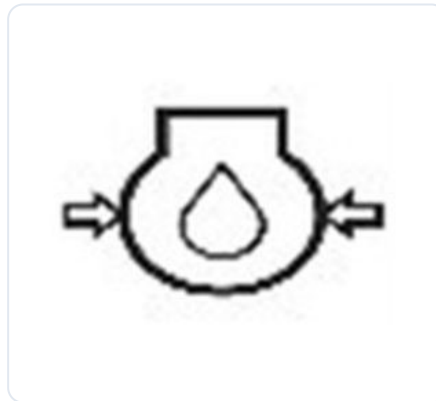

A занадто низький рівень гальмівної рідини

B підвищена температура двигуна

C занадто низький тиск масла

✓ ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ

D всі відповіді правильні