

Podesty Ruchome Przejzdne (Kat. I P)

 Język: Polski

Oficjalna Baza UDT 2026

Łącznie pytań: 239

Klucz odpowiedzi oznaczony na zielono

PYTANIE NR 1

Kat. I P

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

- ☐ A zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
- ☒ B ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ C oznaczenia CE zamieszonego na urządzeniu
- ☐ D deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

PYTANIE NR 2

Kat. I P

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

- ☒ A wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ B przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
- ☐ C zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 3

Kat. I P

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

- ☒ A są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ B określa konserwator urządzenia
- ☐ C określa w protokole inspektor wykonujący badanie
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 4

Kat. I P

Dozorem technicznym nazywamy:

A określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń

C Urząd Dozoru Technicznego

D UDT, WDT, TDT

PYTANIE NR 5

Kat. I P

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

A Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje

C Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 6

Kat. I P

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

A modernizacja urządzenia technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B naprawa urządzenia technicznego

C usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego

D wytworzenie nowego urządzenia

PYTANIE NR 7

Kat. I P

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:**A**

naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B

eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

C

konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji

D

w niewielkim zakresie kompetentny operator

PYTANIE NR 8

Kat. I P

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:**A**

całkowita, częściowa, ograniczona

B

pełna, ograniczona, uproszczona

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C

pełna, cykliczna, sporadyczna

D

UDT, WDT, TDT

PYTANIE NR 9

Kat. I P

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:**A**

konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym

B

organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

C

organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego

D

organ właściwej jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 10

Kat. I P

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

- ☐ A urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
- ☐ B posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
- ☐ C urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
- ☒ D wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 11

Kat. I P

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

- ☐ A urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
- ☐ B przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
- ☐ C urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
- ☒ D wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 12

Kat. I P

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

- ☐ A otrzymuje pisemne upomnienie
- ☐ B otrzymuje zalecenia pokontrolne
- ☒ C podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
- ☐ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 13

Kat. I P

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

A wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B wystawia mandat karny

C pisemnie poucza eksploatującego

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 14

Kat. I P

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

A niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia

C niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji

D zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

PYTANIE NR 15

Kat. I P

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

A organ właściwej jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B eksploatującego urządzenie techniczne

C inspektora bhp

D Państwową Inspekcję Pracy

PYTANIE NR 16

Kat. I P

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

- ☐ A żurawie o udźwigu do 3,2 t
- ☐ B wciągniki i wciągarki oraz suwnice
- ☐ C wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
- ☒ D zawiesia transportowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 17

Kat. I P

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

- ☐ A przenośniki kabinowe i krzeselkowe
- ☐ B układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
- ☐ C wyciągi towarowe i wyciągi statków
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 18

Kat. I P

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

- ☐ A każda usterka UTB
- ☐ B nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
- ☐ C nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych
- ☒ D nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 19

Kat. I P

Nieszczęśliwy wypadek to:

- A** nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- B nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
- C nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
- D każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową

PYTANIE NR 20

Kat. I P

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

- A** eksploatujący urządzenie techniczne ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- B organ właściwej jednostki dozoru technicznego
- C Państwowa Inspekcja Pracy
- D inspektor UDT

PYTANIE NR 21

Kat. I P

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

- A osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
- B pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
- C zakładowe służby utrzymania ruchu
- D odpowiedź a i b jest prawidłowa** ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 22

Kat. I P

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:☐ A inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia☐ B uprawniony operator☐ C wyznaczony pracownik eksploatującego☒ D konserwator urządzenia technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 23

Kat. I P

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:☐ A w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego☒ B przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ C po naprawie urządzenia technicznego☐ D po każdej zmianie eksploatującego**PYTANIE NR 24**

Kat. I P

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:☐ A ograniczonym☒ B pełnym

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ C uproszczonym☐ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 25

Kat. I P

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:**A**

wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B

przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora

C

przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy

D

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

PYTANIE NR 26

Kat. I P

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:**A**

mieć ukończone 18 lat

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B

posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe

C

posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy

D

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

PYTANIE NR 27

Kat. I P

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:**A**

jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni

B

stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie

C

urządzenie jest niesprawne

D

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 28

Kat. I P

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

- ☐ A w instrukcji eksploatacji urządzenia
- ☐ B w ustawie o dozorze technicznym
- ☐ C w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
- ☒ D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 29

Kat. I P

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

- ☐ A w ustawie o dozorze technicznym
- ☒ B w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
- ☐ C w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
- ☐ D w dzienniku konserwacji

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 30

Kat. I P

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

- ☒ A przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
- ☐ B przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
- ☐ C wykonywanie napraw urządzenia
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 31

Kat. I P

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

- ☐ A aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
- ☐ B aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
- ☒ C ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego **✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ**
- ☐ D pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

PYTANIE NR 32

Kat. I P

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

- ☐ A instrukcję eksploatacji urządzenia
- ☒ B decyzję i protokół z wykonanych czynności **✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ**
- ☐ C deklarację zgodności CE
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 33

Kat. I P

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

- ☐ A operator w ramach posiadanych umiejętności
- ☐ B konserwator
- ☒ C zakład uprawniony **✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ**
- ☐ D eksploatujący

PYTANIE NR 34

Kat. I P

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

A obsługujący urządzenie

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B producent urządzenia

C zakładowy inspektor BHP

D inspektor UDT

PYTANIE NR 35

Kat. I P

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

A instrukcji eksploatacji urządzenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B ustawie o dozorze technicznym

C dzienniku konserwacji

D protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

PYTANIE NR 36

Kat. I P

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

A sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny

B wykonuje próby statyczną i dynamiczną

C wykonuje próby ruchowe urządzenia

D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 37

Kat. I P

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

- ☐ A firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
- ☐ B inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
- ☐ C pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
- ☒ D organ właściwej jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 38

Kat. I P

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

- ☒ A jest zabronione
- ☐ B jest dopuszczalne
- ☐ C jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
- ☐ D jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 39

Kat. I P

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

- ☐ A po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
- ☒ B po wymianie cięgien nośnych
- ☐ C raz na rok
- ☐ D po wypadku na urządzeniu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 40

Kat. I P

Obowiązki obsługującego określone są:

A w instrukcji eksploatacji urządzenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B w dzienniku konserwacji

C w ustawie o dozorcze technicznym

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 41

Kat. I P

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

A konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne

B inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C pracownika serwisu producenta

D operatora

PYTANIE NR 42

Kat. I P

Jednostką dozoru technicznego jest:

A Urząd Dozoru Technicznego

B Wojskowy Dozór techniczny

C Transportowy dozór Techniczny

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 43

Kat. I P

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

A Rzeczypospolitej Polskiej

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B Unii Europejskiej

C nie mają określonego obszaru ważności

D krajów strefy Schengen

PYTANIE NR 44

Kat. I P

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

A instrukcji eksploatacji producenta

B przepisów BHP

C przepisów wewnątrzzakładowych

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 45

Kat. I P

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

A dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki

B wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome

C dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzeselkowe

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 46

Kat. I P

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

- ☐ A informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
- ☐ B podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
- ☒ C terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
- ☐ D informacji o sposobie obsługi urządzenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 47

Kat. I P

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

- ☒ A zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
- ☐ B dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
- ☐ C treść aktualnych aktów prawnych
- ☐ D wykaz uprawnionych operatorów

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 48

Kat. I P

Decyzja wydana przez UDT:

- ☐ A nie podlega odwołaniu
- ☐ B może zostać zmieniona przez inspektora PIP
- ☒ C podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
- ☐ D każda odpowiedź jest niepoprawna

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 49

Kat. I P

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

- ☐ A złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
- ☐ B ukończyła 18 lat
- ☐ C nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych

☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 50

Kat. I P

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

- ☐ A przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
- ☐ B oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
- ☐ C informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia

☒ D sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 51

Kat. I P

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

- ☐ A są ważne bezterminowo
- ☐ B są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie

☒ C są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ D są ważne przez okres 15 lat

PYTANIE NR 52

Kat. I P

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

A podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B podlega ukaraniu mandatem karnym

C nie podlega karze

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

PYTANIE NR 53

Kat. I P

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

A podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku

C podlega wyłącznie karze grzywny

D podlega karze więzienia

PYTANIE NR 54

Kat. I P

Instrukcja eksploatacji to:

A zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego

C instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

PYTANIE NR 55

Kat. I P

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

- ☐ A jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
- ☒ B jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
- ☐ C jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
- ☐ D od osób po 60 roku życia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 56

Kat. I P

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

- ☒ A tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
- ☐ B wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
- ☐ C inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
- ☐ D wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 57

Kat. I P

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

- ☐ A odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
- ☐ B zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
- ☐ C stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji

- ☒ D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 58

Kat. I P

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:☐ A ważne na terenie Unii Europejskiej☒ B ważne z dowodem tożsamości

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ C bezterminowe☐ D wszystkie odpowiedzi są poprawne**PYTANIE NR 59**

Kat. I P

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:☐ A udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku☐ B zabezpieczyć miejsce zdarzenia☐ C powiadomić przełożonego☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 60

Kat. I P

Formami dozoru technicznego są:☒ A dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ B badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne☐ C wszystkie odpowiedzi są poprawne☐ D dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

PYTANIE NR 61

Kat. I P

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

- ☐ A właściciel urządzenia
- ☒ B UOT, TOT, WOT ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ C PIP
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

PYTANIE NR 62

Kat. I P

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

- ☐ A w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
- ☒ B bezpośrednio po egzaminie ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ C w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
- ☐ D listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

PYTANIE NR 63

Kat. I P

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

- ☐ A tylko w formie papierowej
- ☒ B w formie elektronicznej lub papierowej ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ C tylko w formie elektronicznej
- ☐ D przez obsługującego

PYTANIE NR 64

Kat. I P

Instrukcja stanowiskowa:

- ☐ A jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
- ☐ B stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
- ☒ C jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy **✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ**
- ☐ D nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

PYTANIE NR 65

Kat. I P

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

- ☐ A może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
- ☐ B może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
- ☒ C może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego **✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ**
- ☐ D składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

PYTANIE NR 66

Kat. I P

Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

- ☒ A na pisemny wniosek obsługującego **✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ**
- ☐ B automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
- ☐ C na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
- ☐ D po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

PYTANIE NR 67

Kat. I P

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

- ☐ A maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
- ☐ B maksymalną objętością podnoszonego ładunku
- ☒ C maksymalną masą podnoszonego ładunku
- ☐ D iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 68

Kat. I P

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

- ☐ A w instrukcji eksploatacji
- ☐ B na tabliczce znamionowej
- ☐ C na urządzeniu technicznym

☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 69

Kat. I P

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

- ☒ A kg
- ☐ B Pa
- ☐ C mth
- ☐ D mm

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 70

Kat. I P

Wysięg podestu to:**A** odległość pozioma od osi obrotu do krawędzi kosza

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B odległość pionowa od osi obrotu do krawędzi kosza**C** odległość od krawędzi kół jezdnych podestu do kosza**D** element konstrukcyjny podestu**PYTANIE NR 71**

Kat. I P

Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest:**A** wysokość podnoszenia**B** udźwig podestu ruchomego**C** prędkość ruchów roboczych

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wysięg**PYTANIE NR 72**

Kat. I P

O ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż:**A** co 30 dni

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B co 180 dni**C** co 1 rok**D** po zgłoszeniu przez operatora

PYTANIE NR 73

Kat. I P

Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są:

- ☐ A co 30 dni
- ☐ B co 2 lata
- ☒ C co 1 rok
- ☐ D po zgłoszeniu przez operatora

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 74

Kat. I P

Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która:

- ☐ A posiada przynajmniej średnie wykształcenie techniczne
- ☐ B posiada ważne badania lekarskie zezwalające na pracę na wysokości
- ☐ C ukończyła 18 lat
- ☒ D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 75

Kat. I P

W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać:


- ☒ A minimum 1 osoba
- ☐ B minimum 2 osoby (osoba druga jako rezerwa)
- ☐ C każda osoba znajdująca się na podeście
- ☐ D żadna z osób nie musi posiadać zaświadczenia kwalifikacyjnego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 76

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu:

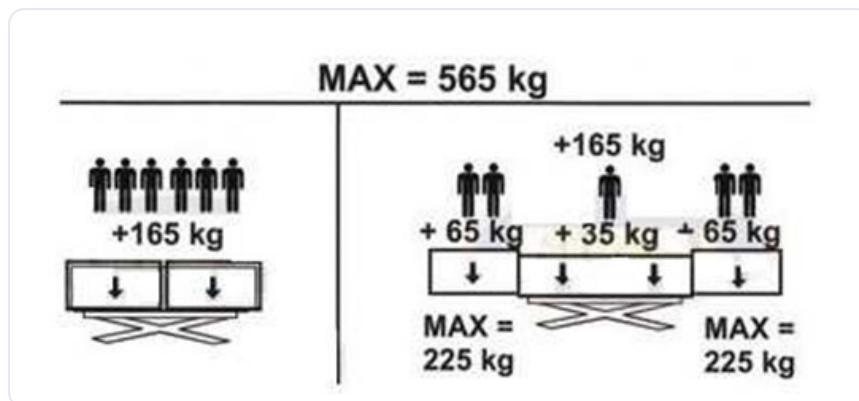

A 165 kg

B 225 kg

C 565 kg


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 450 kg

PYTANIE NR 77

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej:

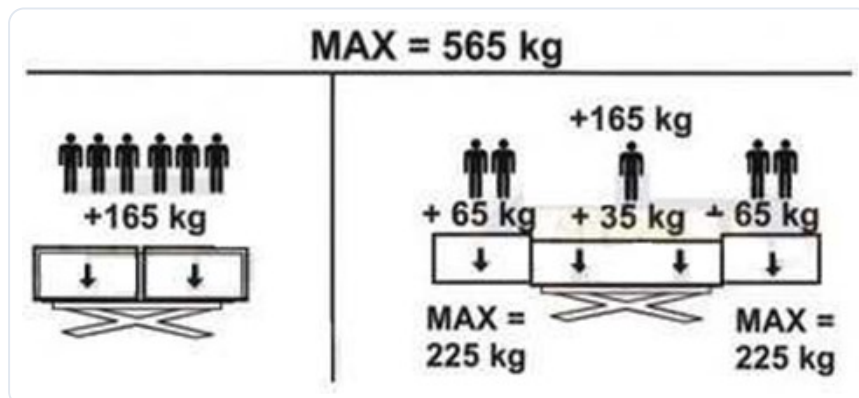

A zawsze 6 osób


B zawsze 5 osób

C 6 osób ale tylko na platformie z niewysuniętymi pomostami roboczymi

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 7 osób (7 x 80 kg - 560 kg)

W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu:

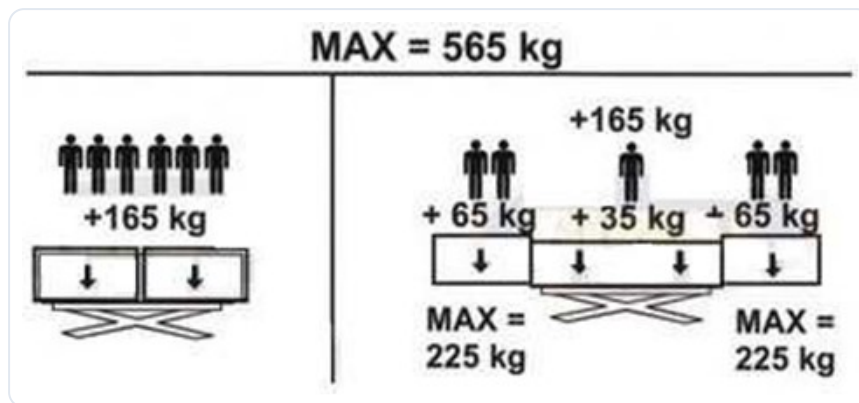

A udźwig maksymalny 225 kg

B dopuszczalna ilość osób na podeście z rozłożonymi pomostami - 5

C udźwig maksymalny 565 kg

D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Przedstawiony rysunek określa:



A ilość osób mogących pracować na platformie roboczej

B miejsce zaczepu szelek bezpieczeństwa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C miejsce uchwytu operatora podczas wejścia na platformę roboczą

D obowiązek utrzymania przez operatora prostej postawy podczas obsługi podestu

PYTANIE NR 80

Kat. I P

Przedstawiony rysunek określa:

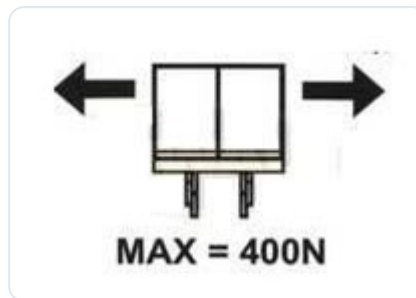


- A** maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
- B** maksymalną prędkość podestu
- C** maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnię zewnętrzną podczas wykonywanych prac
- D** maksymalną dopuszczalną siłę wiatru

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 81

Kat. I P

Przedstawiony rysunek określa:

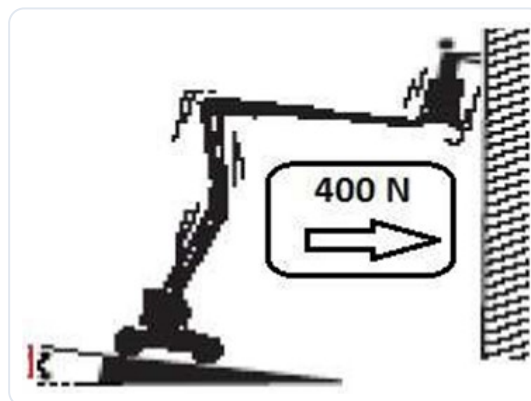

- A** maksymalny udźwig podestu wyrażona w niutonach
- B** maksymalną dopuszczalną siłę wiatru
- C** maksymalny wysięg boczny
- D** maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnię zewnętrzną podczas wykonywanych prac

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza:



A wystąpienie awarii sterowania

B przekroczenie dopuszczalnego udźwigu podestu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C utratę masy balastu podestu

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest:



A przeznaczony do pracy w dowolnym miejscu

B przeznaczony do pracy wyłącznie wewnątrz pomieszczeń

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C przeznaczony do pracy na zewnątrz ale w warunkach bezwietrznych

D wyposażony w urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

PYTANIE NR 84

Kat. I P

Przedstawiony rysunek określa:

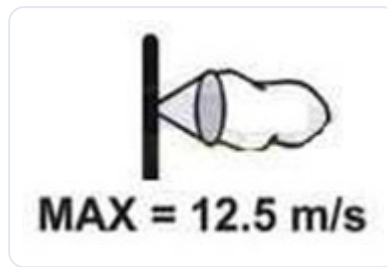


- ☐ A maksymalną prędkość jazdy podestu
- ☐ B maksymalne dopuszczalne nachylenie podłoża na którym pracuje podest
- ☒ C maksymalną dopuszczalną prędkość wiatru ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ D maksymalną dopuszczalną siłę poziomą z jaką operator może oddziaływać na powierzchnię zewnętrzną podczas wykonywanych prac

PYTANIE NR 85

Kat. I P

Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza:

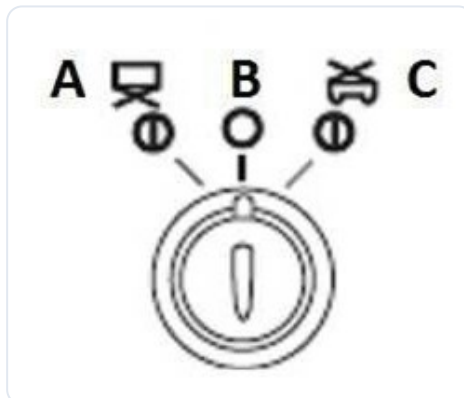


- ☐ A załączenie mechanizmu podnoszenia
- ☐ B załączenie mechanizmu jazdy
- ☒ C załączenie pulpitu sterującego znajdującego się na platformie roboczej ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ D załączenie zapłonu w podestach z silnikiem spalinowym

PYTANIE NR 86

Kat. I P

Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą:

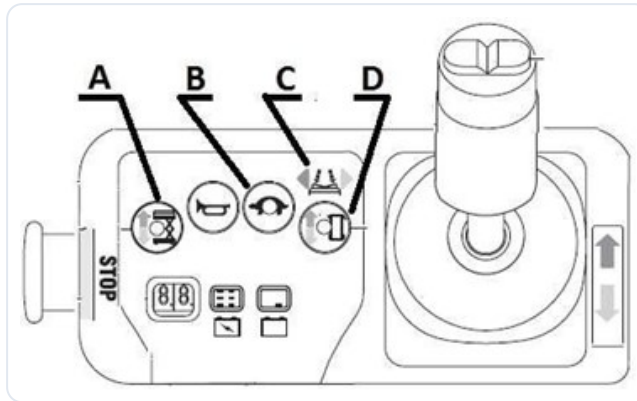

A A

B B

C C


D D

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 87

Kat. I P

Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą:

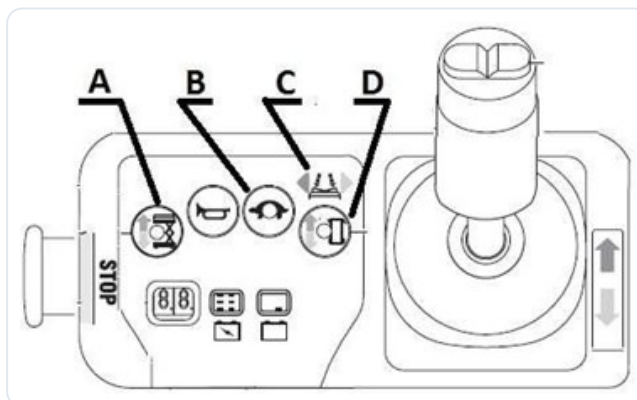

A A


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B B

C C

D D

Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skreću kół jezdnych podestu:

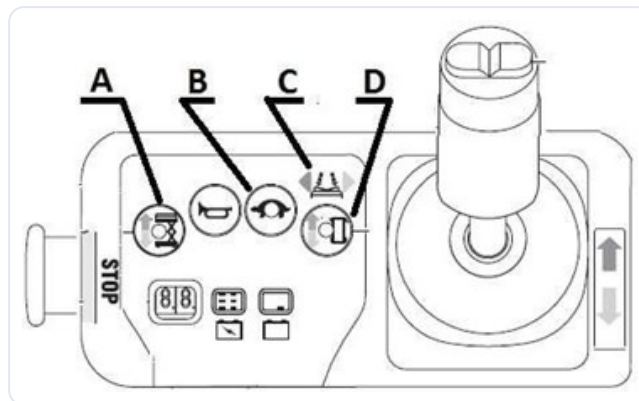

A A


B B

C C

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D D

Na maksymalny udźwieg podestu z przedstawionego rysunku składa się:

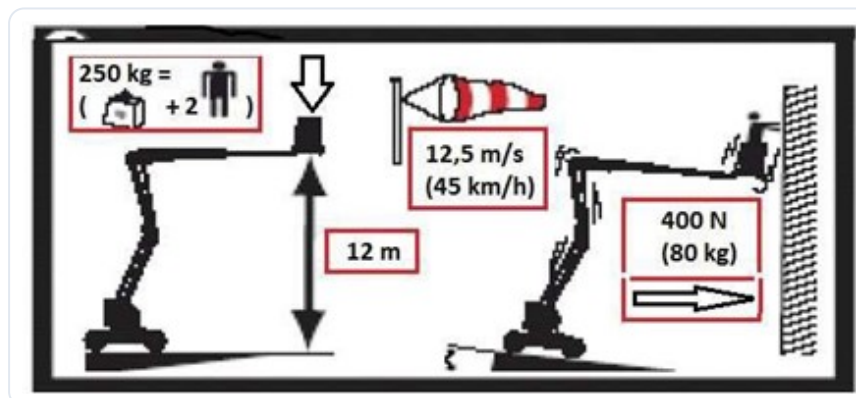

A 80 kg plus 1 osoba

B 250 kg w tym 2 osoby

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C 250 kg plus 2 osoby

D 250 kg do wysokości nie większej niż 12 m

PYTANIE NR 90

Kat. I P

Przedstawiony rysunek określa:

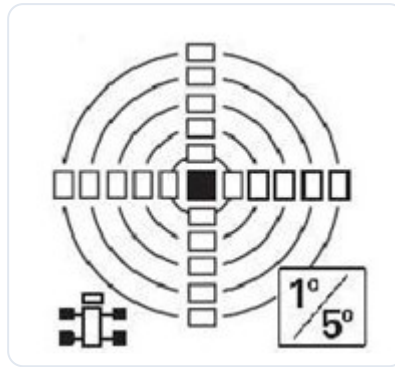


- ☐ A środek ciężkości platformy roboczej
- ☐ B poszczególne prędkości ruchów roboczych w skali od 1 do 5
- ☒ C aktualne wskazanie wypoziomowania podestu
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 91

Kat. I P


Wchylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje:

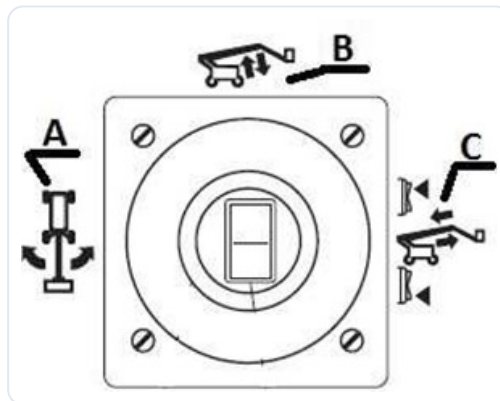

- ☐ A załączenie mechanizmu obrotu platformy roboczej
- ☐ B załączenie mechanizmu skrętu kół jezdnych
- ☒ C załączenie mechanizmu obrotu podestu
- ☐ D załączenie mechanizmu jazdy podestu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje:

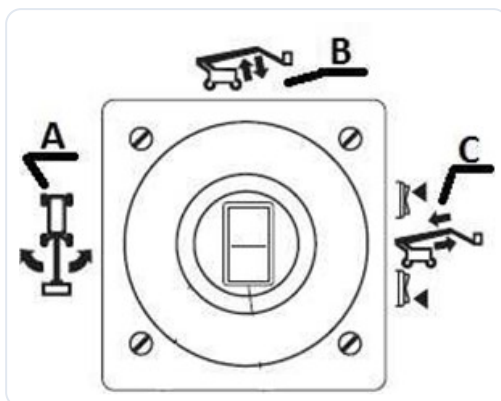

A załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika pomocniczego


B załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C załączenie mechanizmu obrotu podestu

D załączenie mechanizmu jazdy podestu

Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje:

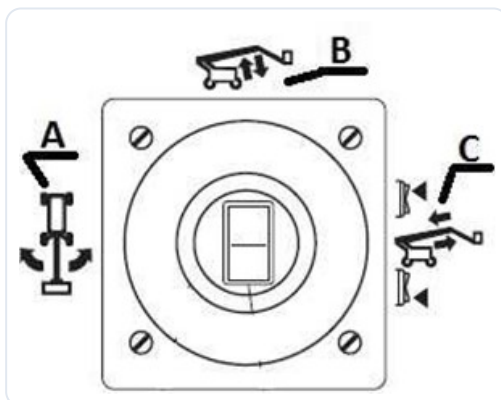

A załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego

B załączenie mechanizmu teleskopowania

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C załączenie mechanizmu obrotu podestu

D załączenie mechanizmu jazdy podestu

PYTANIE NR 94

Kat. I P

Przedstawiony symbol określa:




- ☐ A przycisk załączający mechanizm jazdy
- ☒ B przycisk załączający mechanizm podnoszenia ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ C maksymalną wysokość podnoszenia
- ☐ D zakaz poruszania się podestem przy podniesionej platformie

PYTANIE NR 95

Kat. I P

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element:

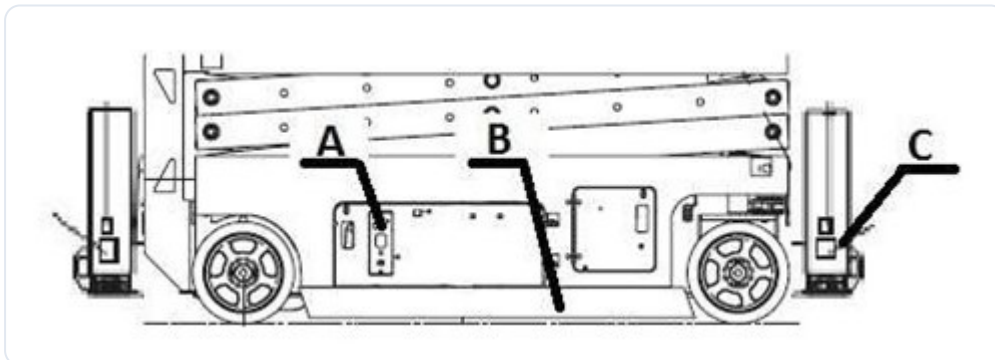

- ☐ A A
- ☒ B B ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ C C
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

PYTANIE NR 96

Kat. I P

Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to:

A płozy podestu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B podpory podestu

C bariery bezpieczeństwa

D kliny serwisowe

PYTANIE NR 97

Kat. I P

Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych:

A są źródłem zasilania układów

B zapewniają stateczność podestu

C decydują o prędkości ruchów roboczych

D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 98

Kat. I P

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

A napięcie znamionowe [V]

B pojemność [Ah]

C masa własna [kg]

D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 99

Kat. I P

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

A zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem

B umieszczony blisko operatora

C koloru czerwonego

D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 100

Kat. I P

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

A jest koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B jest dowolnego koloru

C z chwilą zwolnienia nacisku przycisk powraca do położenia pierwotnego

D nie powinien wystawać poza swoją obudowę

PYTANIE NR 101

Kat. I P

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

A wyłącza działanie mechanizmów jazdy

B wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia

C uruchamia ogranicznik udźwigu

D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 102

Kat. I P

Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest:

- ☐ A wyposażenie dźwigni sterujących w czuwaki ręczne
- ☐ B jednoczesne załączenie dwóch elementów sterowych
- ☐ C wyposażenie platformy w czuwaki nożne

☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 103

Kat. I P

Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego:

- ☐ A jest stała
- ☒ B jest zmienna a jej prędkość wybiera operator

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

- ☐ C nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy
- ☐ D zależy od masy obciążonej platformy

PYTANIE NR 104

Kat. I P

Na wartość prędkości jazdy podestu ruchomego wolnobieżnego ma wpływ:

- ☐ A masa obciążonej platformy
- ☒ B wysokość na jakiej znajduje się platforma robocza
- ☐ C umiejętności operatora
- ☐ D kąt nachylenia wzniesienia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 105

Kat. I P

Podpory podestów ruchomych mają za zadanie:

- ☐ A zwiększyć stateczność
- ☐ B wypoziomować podest
- ☐ C zwiększyć wysokość podnoszenia podestu

☒ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 106

Kat. I P

Kolumna obrotowa podestu:

- ☐ A służy do zmiany wysięgu
- ☐ B ogranicza pole pracy podestu
- ☐ C służy do podnoszenia ładunków

☒ D umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 107

Kat. I P

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

- ☒ A wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
- ☐ B wysięg i wysięgnik określają to samo
- ☐ C wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
- ☐ D wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 108

Kat. I P

Zmiana wysięgu może być realizowane przez:

A mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika

B mechanizm obrotu

C mechanizm teleskopowania

D odpowiedzi a i c są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 109

Kat. I P

Wysięgnik teleskopowy podestu:

A posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu

B składa się z kilku członów

C umożliwia bezpieczną pracę przy liniach elektroenergetycznych

D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 110

Kat. I P

Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed:

A nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym

B skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C nadmiernym dławieniem strumienia

D dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

PYTANIE NR 111

Kat. I P

Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

A zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B zawór powrotny

C zawór upustowy

D zawór bezpieczeństwa

PYTANIE NR 112

Kat. I P

Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:

A mechanizmu podpór

B mechanizmu podnoszenia

C mechanizmu zmiany wysięgu

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 113

Kat. I P

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest:

A silnik hydrauliczny

B pompa hydrauliczna

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C kompresor

D sprężarka

PYTANIE NR 114

Kat. I P

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu:**A** zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B utrzymuje siłownik w stałej pozycji**C** zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem**D** jest elementem zasilającym układ hydrauliczny**PYTANIE NR 115**

Kat. I P

Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:**A** zawór przelewowy, zawory zwrotno - dławiące

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania**C** silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy**D** rozdzielacz, zawory kulowe, odboje**PYTANIE NR 116**

Kat. I P

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:**A** układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B przed przekroczeniem udźwigu nominalnego**C** przed utratą stateczności**D** przed niekontrolowanym ruchem podestu

PYTANIE NR 117

Kat. I P

Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów:

- ☐ A zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
- ☐ B zabezpieczają przed nieuprawnioną obsługą - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
- ☒ C zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ D zamykają dostęp do pulpitu sterującego

PYTANIE NR 118

Kat. I P

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

- ☐ A dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
- ☐ B zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
- ☒ C kierowania przepływu czynnika roboczego do poszczególnych obwodów ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

PYTANIE NR 119

Kat. I P

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest:

- ☐ A siłownik mechanizmu podnoszenia
- ☐ B silnik hydrauliczny
- ☐ C siłownik mechanizmu teleskopowania
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 120

Kat. I P

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

A zawór zwrotny sterowany

B zawór dławiący

C rozdzielacz hydrauliczny

D zawór przelewowy

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 121

Kat. I P

Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób:

A pośredni

B bezpośredni

C mieszany

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 122

Kat. I P

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej:

A do zbiornika oleju

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B na zewnątrz układu hydraulicznego

C do wolnej sekcji rozdzielacza

D do akumulatora hydraulicznego

PYTANIE NR 123

Kat. I P

W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

A na siłownikach

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B w pulpicie sterującym pracą podpór

C bezpośrednio za pompą hydrauliczną

D na rozdzielaczu hydraulicznym

PYTANIE NR 124

Kat. I P

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala:

A wytwórca urządzenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B konserwator

C operator

D eksploatujący

PYTANIE NR 125

Kat. I P

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:

A maleje

B wzrasta

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju

D pozostaje bez zmian

PYTANIE NR 126

Kat. I P

Co to jest "krawędź wywrotu"?

- ☐ A element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta podestu
- ☐ B skrajna krawędź podstawy podestu
- ☐ C element zabezpieczający przed skutkami wywrotu
- ☒ D linia wyznaczona przez punkty podparcia podestu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 127

Kat. I P

Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi:

- ☐ A zawsze 10 m/s
- ☐ B zawsze 12,5 m/s
- ☒ C tyle, ile poda producent w instrukcji obsługi
- ☐ D dowolną wartość, ponieważ nie ma wpływu na stateczność podestu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 128

Kat. I P

Podesty ruchome są przeznaczone do:

- ☒ A wykonywania prac na wysokości
- ☐ B przenoszenia ładunków
- ☐ C transportu poziomego ludzi i ładunku
- ☐ D tylko do transportu ładunków

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 129

Kat. I P

Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

A czujnik przechyłu, wyłącznik STOP, sygnał dźwiękowy

B zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe

C barierki, krawężniki, osłony

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D łapy oporowe, sprzęgła, reduktory

PYTANIE NR 130

Kat. I P

Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:

A stacyjka, łączniki STOP, łączniki krańcowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B zapadki, zgarniacze, kleszcze szynowe

C kondensatory, wzmacniacze, rezystory

D falowniki, przekaźniki, styczniki

PYTANIE NR 131

Kat. I P

Korekty rozstawienia podpór można dokonać:

A w czasie pracy, gdy występuje taka konieczność bez potrzeby opuszczenia platformy roboczej

B gdy prędkość wiatru nie przekracza połowy wartości dopuszczalnej

C tylko w pozycji, kiedy wszystkie elementy wysięgnika kosza są całkowicie złożone

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D kiedy pracownik w koszu, na wysokości, nie wykonuje pracy

PYTANIE NR 132

Kat. I P

Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej:

- ☐ A poprzez zastosowanie drugiego podestu o podobnych parametrach
- ☒ B bezpośredniego przesterowania zaworu awaryjnego opuszczania za pomocą ciągną ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ C poprzez zastosowanie dodatkowej pompy hydraulicznej
- ☐ D producenci podestów nożycowych nie przewidują konieczności opuszczania awaryjnego

PYTANIE NR 133

Kat. I P

Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycję transportową zabezpiecza przed:

- ☐ A ruchem mechanizmu obrotu gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
- ☐ B ruchem mechanizmu rozkładania podpór gdy wysięgnik jest w pozycji rozłożonej
- ☐ C nadmiernym naciskiem wysięgnika na koziół transportowy
- ☒ D rozłączeniem napędu pompy głównej podestu ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 134

Kat. I P

Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym:

- ☒ A uniemożliwiają rozłożenie wysięgnika, gdy jedna z podpór nie została poprawnie rozłożona ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ B załączają światła ostrzegawcze
- ☐ C dokonują ciągłego pomiaru ciśnienia w układzie podpór
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

PYTANIE NR 135

Kat. I P

Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej:

- ☐ A muszą być zabezpieczone przed spadnięciem
- ☐ B muszą być równomiernie rozłożone
- ☐ C muszą być zabezpieczone przed przesunięciem
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 136

Kat. I P

Na platformie roboczej mogą znajdować się:

- ☐ A wszystkie narzędzia, które są na wyposażeniu osoby wykonującej pracę
- ☒ B tylko te narzędzia które są niezbędne do wykonania pracy
- ☐ C elementy o masie przekraczającej udźwig podestu
- ☐ D elementy o gabarytach przekraczających powierzchnię platformy

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 137

Kat. I P

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

- ☐ A wiercenie otworów w suficie
- ☐ B wiercenie otworów w ścianie
- ☐ C montowanie elementów o dużej powierzchni
- ☒ D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 138

Kat. I P

Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

A wiercenie otworów w suficie

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B wiercenie otworów w ścianie

C kucie w ścianie

D odpowiedź b i c jest prawidłowa

PYTANIE NR 139

Kat. I P

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:

A głębokości wykopu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B siły wiatru

C odpowiedniej widoczności

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

PYTANIE NR 140

Kat. I P

Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od:

A rodzaju podłoża

B warunków atmosferycznych

C głębokości wykopu

D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 141

Kat. I P

Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu:

- ☐ A jest możliwe za zgodą konserwatora
- ☐ B jest możliwe przy słabym wietrze
- ☐ C nie wpływa na bezpieczną pracę podestu
- ☒ D jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 142

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu:

- ☐ A A
- ☒ B B
- ☐ C C
- ☐ D D

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 143

Kat. I P

Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej:

- ☐ A jest stała i wynosi 20 m
- ☒ B zależy od napięcia linii
- ☐ C maleje przy wysokich słupach
- ☐ D zależy od wilgotności powietrza

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 144

Kat. I P

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi:

☐ A 3 m☐ B 15 m☒ C 5 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ D 20 m**PYTANIE NR 145**

Kat. I P

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi:

☐ A 3 m☒ B 15 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ C 10 m☐ D 30 m**PYTANIE NR 146**

Kat. I P

Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi:

☒ A 10 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ B 15 m☐ C 5 m☐ D 20 m

PYTANIE NR 147

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych:

☐ A A☐ B B☒ C C

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ D D

PYTANIE NR 148

Kat. I P

Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:

☐ A zabroniona☒ B dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z właścicielem linii

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ C dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT☐ D dozwolona pod warunkiem operowaniem podestem ze zmniejszonymi prędkościami pracy

PYTANIE NR 149

Kat. I P

Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest:

☒ A gdy platforma robocza znajduje się w dolnym położeniu spoczynkowym

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ B gdy platforma robocza znajduje się w dowolnym położeniu☐ C gdy platforma robocza znajduje się na dowolnej wysokości w położeniu umożliwiającym swobodne opuszczenie platformy☐ D gdy operator uzna, że wykonanie tej czynności nie stwarza zagrożenia

PYTANIE NR 150

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

- ☐ A maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
- ☐ B maksymalna wysokość robocza 12 m
- ☒ C **podest przeznaczony do pracy na zewnątrz** ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ D maksymalna prędkość podestu 12 m/s

PYTANIE NR 151

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu:

- ☐ A maksymalny udźwig 250 kg plus 2 osoby
- ☒ B **dopuszczalna ilość osób - 2** ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ C maksymalny udźwig podestu przy maksymalnym dopuszczalnym pochyleniu 80 kg
- ☐ D maksymalna wysokość robocza 12 m

PYTANIE NR 152

Kat. I P

Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku:

- ☐ A konserwatora
- ☐ B eksploatującego
- ☒ C **operatora** ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ D mechanika zakładowego

PYTANIE NR 153

Kat. I P

W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza:

- ☐ A poziom elektrolitu
- ☐ B stopień naładowania
- ☐ C sposób zamocowania
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 154

Kat. I P

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:

- ☒ A zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
- ☐ B może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
- ☐ C nie musi podejmować żadnych działań
- ☐ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 155

Kat. I P

Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:

- ☒ A dalsza praca podestem może stanowić zagrożenie, należy sprawdzić zapisy w instrukcji producenta
- ☐ B można obsługiwać podest ze zmniejszonymi prędkościami
- ☐ C operator nie musi podejmować żadnych działań
- ☐ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 156

Kat. I P

Sprawne dźwignie sterujące:

- ☐ A po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie
- ☐ B mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
- ☐ C powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami

☒ D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 157

Kat. I P

W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania:

- ☐ A możliwe jest sterowanie z wszystkich miejsc jednocześnie
- ☐ B możliwe jest sterowanie tylko z jednego miejsca w tym samym czasie
- ☐ C łącznik STOP może być aktywowany w każdym miejscu sterowania

☒ D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 158

Kat. I P

W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy:

- ☐ A funkcje zmiany prędkości żółw/zając działają prawidłowo
- ☐ B sposób wychylenia dźwigni sterującej wpływa na zwiększenie/zmniejszenie prędkości jazdy
- ☐ C następuje automatyczne zmniejszenie prędkości jazdy gdy platforma zostanie uniesiona na określoną w dokumentacji wysokość

☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 159

Kat. I P

Sprawny układ bezpieczeństwa z chwilą rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien:

- ☐ A załączyć ogranicznik udźwigu
- ☐ B wyłączyć mechanizm podnoszenia podestu
- ☒ C wyłączyć mechanizm jazdy podestu
- ☐ D wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 160

Kat. I P

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się:

- ☐ A z obciążeniem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia
- ☐ B z wyłączoną pompą hydrauliczną, bez obciążenia
- ☒ C z załączoną pompą, bez obciążenia wychylając i przytrzymując dźwignię jednego z mechanizmu znajdującego się w skrajnym położeniu
- ☐ D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 161

Kat. I P

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi:

- ☐ A 0 cm , czyli platforma nie może opadać
- ☒ B 10 cm w czasie 1 godziny
- ☐ C 100 cm w czasie 1 godziny
- ☐ D nie jest określona, ponieważ szczelność nie jest kryterium wpływającym na bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 162

Kat. I P

Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu:

- ☐ A jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od masy znajdującej się w koszu
- ☐ B jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu podestu
- ☒ C jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i platformy od krawędzi wywrotu ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ D jest niezmienna ponieważ stateczność podestu zależy wyłącznie od jego masy

PYTANIE NR 163

Kat. I P

Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączone w przypadku przeciążenia to:

- ☐ A podnoszenie wysięgnika
- ☐ B teleskopowanie - wysuwanie wysięgnika
- ☐ C obrót kosza
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 164

Kat. I P

Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.:

- ☒ A poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- ☐ B wartość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
- ☐ C wartość natężenia oświetlenia pulpitu sterującego
- ☐ D odpowiedź a i c jest prawidłowa

PYTANIE NR 165

Kat. I P

Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy:

- ☐ A widoczne elementy układu hydraulicznego będą wykazywały objaw pocenia się
- ☐ B będą widoczne odrywające się krople z któregośkolwiek elementu hydraulicznego
- ☐ C na skutek przecieków wewnętrznych składowa wielkość opadania kosza przekroczy wartości określone w instrukcji eksploatacji
- ☒ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 166

Kat. I P

Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać:

- ☒ A przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy
- ☐ B zwiększoną prędkością ruchów roboczych
- ☐ C brak jednoznacznych kryteriów szczelności
- ☐ D odpowiedź a i b jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 167

Kat. I P

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

- ☐ A dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
- ☐ B wykonuje próby z przeciążeniem 125 %
- ☐ C w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
- ☒ D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 168

Kat. I P

Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator:

- ☐ A sprawdza stan wyposażenia podestu
- ☐ B dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu
- ☐ C wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 169

Kat. I P

Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator:

- ☐ A wykonuję próbę działania zaworu przelewowego
- ☐ B sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
- ☐ C sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu
- ☒ D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 170

Kat. I P

"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany:

- ☒ A zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
- ☐ B nadmierną korozją gładzi tłoków
- ☐ C uszkodzoną sekcją rozdzielacz sterującego
- ☐ D uszkodzonym węzłem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 171

Kat. I P

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:

- A** zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- B 1 raz w miesiącu
- C zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
- D zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badań okresowych

PYTANIE NR 172

Kat. I P

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi:

- A 10 mm
- B 4 mm** ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- C 2 % maksymalnego wysięgu podestu
- D 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm

PYTANIE NR 173

Kat. I P

Podczas uwalniania uwięzionej osoby z platformy roboczej należy:

- A jak najszybciej opuścić platformę roboczą na ziemię
- B opuścić platformę w oparciu o instrukcję awaryjnego opuszczania dołączonej do pdestu** ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- C postępować zgodnie z wolą przełożonego
- D ewakuować obsługę za pomocą innego podestu

PYTANIE NR 174

Kat. I P

Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego:

- ☐ A jest dopuszczalne przy użyciu palety EURO odpowiednio zamocowanej do barierek podestu
- ☐ B jest dopuszczalne przy użyciu dodatkowej drabiny o wysokości nieprzekraczającej 3m
- ☐ C jest dopuszczalne przy użyciu atestowanego rusztowania pod warunkiem, że zajmuje ono max 75% powierzchni platformy
- ☒ D jest zabronione

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 175

Kat. I P

Układanie podkładów pod podpory podestu:

- ☐ A zwiększa bezpieczeństwo pracy podestu
- ☐ B nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy podestu
- ☐ C zwiększa powierzchnię nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
- ☒ D odpowiedź a i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 176

Kat. I P

Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien:

- ☐ A zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować podest
- ☐ B sprawdzić miejsce pracy pod kątem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
- ☐ C zwiększa powierzchnię nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 177

Kat. I P

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać:

- A** przy rozłożonym układzie wyposażonym w zamek hydrauliczny i wyłączonej pompie hydraulicznej poysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać **✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ**
- B** podczas pracy siłownika obserwując pracę zaworu
- C** sprawdzając czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem platformy
- D** obserwując, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo


PYTANIE NR 178

Kat. I P

Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się:

- A** przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wychyleniu dźwigni sterujących siłownik nie powinien się składać **✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ**
- B** podczas pracy siłownika obserwujemy pracę zaworu
- C** zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji
- D** obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest takie samo

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

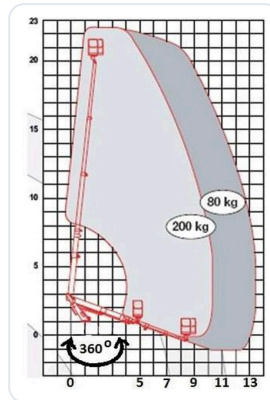

A maksymalna wysokość podnoszenia 20,5 m


B maksymalna wysokość robocza 22,5 m

C maksymalny udźwig podestu 200 kg

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:



A maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m

B maksymalna wysokość podnoszenia 23 m

C praca w pełnym zakresie obrotu


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 3

PYTANIE NR 181

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:



- A maksymalny zakres obrotu 280°
- B maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13,5 m
- C maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 10 m


D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 182

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m:



- A 360 kg
- B 280 kg
- C 200 kg


D 80 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 183

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wsięgu 7 m:



A 360 kg

B 280 kg

C 200 kg


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 80 kg

PYTANIE NR 184

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wsięgu 4 m:



A 360 kg

B 280 kg

C 200 kg


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 80 kg

PYTANIE NR 185

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wsięgu 9 m:



A 360 kg

B 280 kg

C 200 kg


D praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 186

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wsięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:



A 9 m

B 10 m

C 11 m


D 12 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 187

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

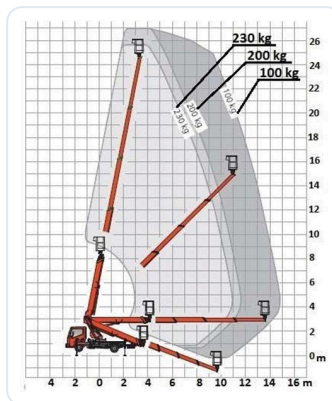

- ☐ A maksymalna wysokość podnoszenia 25 m
- ☐ B maksymalny wysięg podstawy obciążonej masą 230 kg - 11 m
- ☐ C maksymalny udźwig podestu na wysięgu 13 m - 100 kg


☒ D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 188

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:



- ☐ A maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 220 kg - 13 m
- ☐ B praca podestu bez podpór

☒ C maksymalna wysokość robocza 27 m


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

☐ D dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 4

PYTANIE NR 189

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

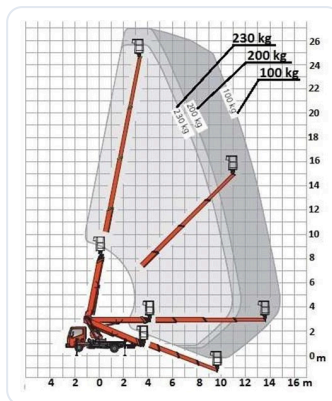

A maksymalny udźwieg podestu 230 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m


C maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 20 m

D odpowiedź b i c jest prawidłowa

PYTANIE NR 190

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m:

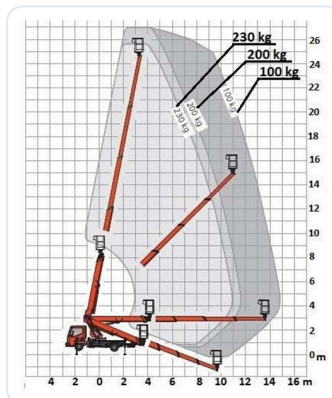

A 230 kg

B 200 kg

C 100 kg


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

PYTANIE NR 191

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wsięgu 8 m:

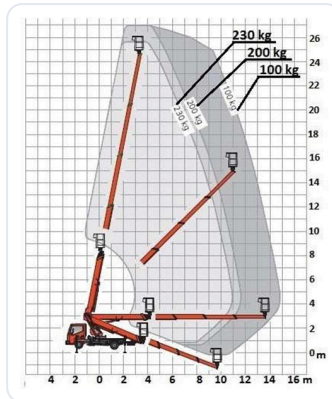


- A praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
- B 230 kg
- C 200 kg** ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- D 80 kg

PYTANIE NR 192

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wsięgu 4 m:




- A praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
- B 230 kg** ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- C 200 kg
- D 80 kg

PYTANIE NR 193

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wsięgu 7 m:



A 100 kg

B 200 kg

C 230 kg


D praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 194

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wsięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg uniesionej na wysokość 22 m:



A 4,7 m

B 6,7 m

C 8,7 m


D 10,7 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 195

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wyciąg platformy roboczej obciążonej masą 230 kg uniesionej na wysokość 17 m:

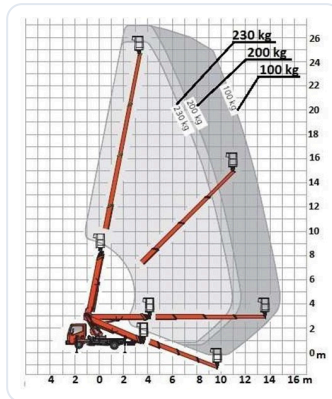

A 4 m

B 6 m

C 8 m


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 10 m

PYTANIE NR 196

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wyciąg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg uniesionej na wysokość 14 m:



A 6 m

B 7 m

C 9 m


D 13 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 197

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wyciąg platformy roboczej obciążonej masą 100 kg uniesionej na wysokość 18 m:

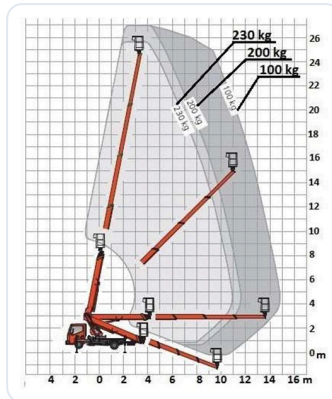

A 6 m

B 8 m

C 10 m


D 12 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 198

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:



A maksymalna wysokość podnoszenia 21 m

B maksymalny wyciąg podstawy obciążonej masą 215 kg - 8,2 m

C maksymalny udźwig podestu na wyciągu 11 m - 80 kg


D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 199

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

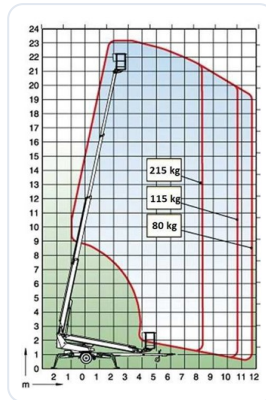

A maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 115 kg - 11,8 m

B maksymalny udźwig podestu 80 kg

C praca na podporach


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D maksymalna wysokość robocza 19,2 m

PYTANIE NR 200

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

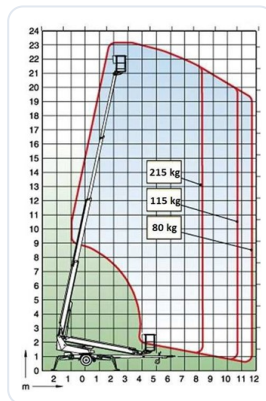

A maksymalny udźwig podestu 215 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 11,8 m


C maksymalna wysokość robocza podestu obciążonego ładunkiem 215 kg - 21,2 m

D odpowiedź b i c jest prawidłowa

PYTANIE NR 201

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wsięgu 11 m:



A 215 kg

B 115 kg

C 80 kg


D praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 202

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wsięgu 8 m:



A praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

B 215 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C 115 kg

D 80 kg

PYTANIE NR 203

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wsięgu 10 m:




- A praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy
- B 215 kg
- C 115 kg** ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- D 80 kg

PYTANIE NR 204

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wsięgu 11 m:




- A 215 kg
- B 115 kg
- C 80 kg** ✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ
- D praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

PYTANIE NR 205

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wyciąg platformy roboczej obciążonej masą 215kg uniesionej na wysokość 22 m:



A 215 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B 115 kg


C 80 kg

D praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

PYTANIE NR 206

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wyciąg platformy roboczej obciążonej masą 215 kg uniesionej na wysokość 17 m:



A 10,2 m

B 11,2 m

C 9,2 m

D 8,2 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wyciąg platformy roboczej obciążonej masą 115 kg uniesionej na wysokość 14 m:



A 6 m

B 9,4 m

C 10,7 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 13 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wyciąg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg uniesionej na wysokość 18 m:



A 8,6 m

B 11,8 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C 10,2 m

D 12,4 m

PYTANIE NR 209

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

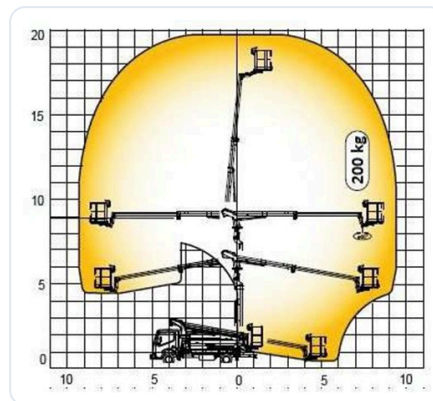

A maksymalna wysokość podnoszenia 19,8 m

B maksymalna wysokość robocza 19,8 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C maksymalny wysięg 10 m

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

PYTANIE NR 210

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m:

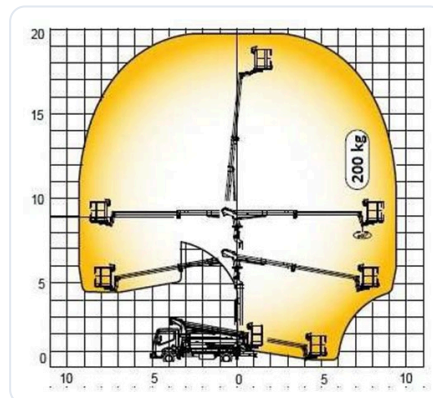

A 360 kg


B 280 kg

C 200 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wsięgu 10 m:

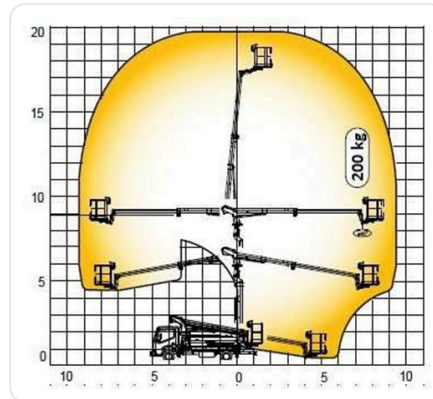

A 300 kg


B 280 kg

C 200 kg

D praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wsięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:

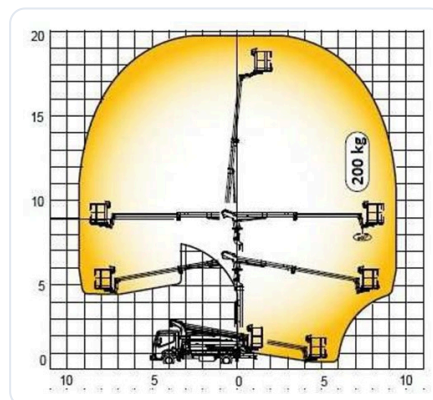

A 9,5 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B 8,5 m


C 7,5 m

D 10 m

PYTANIE NR 213

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

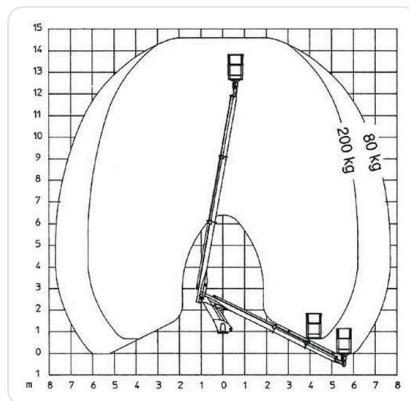

A maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m

B maksymalna wysokość robocza 14,5 m

C maksymalny udźwig podestu 200 kg


D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 214

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

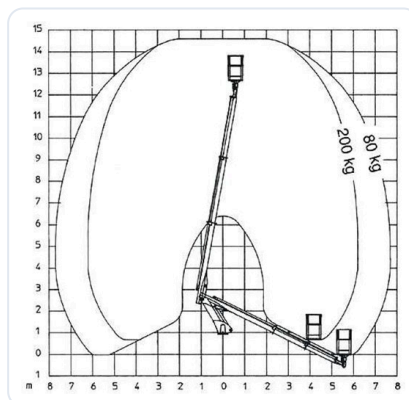

A maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 6 m

B maksymalna wysokość podnoszenia 14,5 m

C maksymalny wysięg platformy obciążonej masą 200 kg - 6 m


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

PYTANIE NR 215

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wsięgu 4 m:

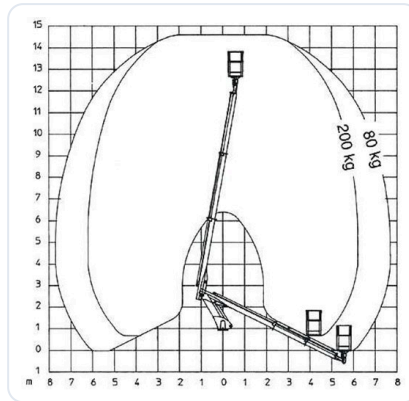

A praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

B 280 kg

C 200 kg


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 80 kg

PYTANIE NR 216

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wsięgu 6 m:

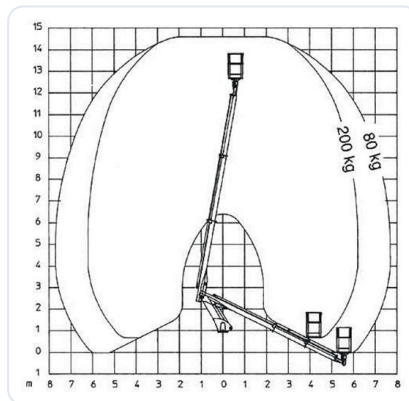

A praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

B 280 kg

C 200 kg


D 80 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 217

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wyciąg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:

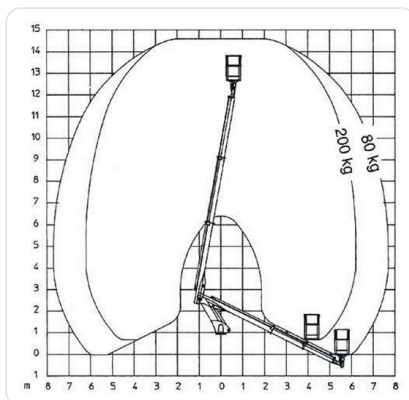

A 5 m

B 6 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C 7 m

D 8 m

PYTANIE NR 218

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wyciąg platformy roboczej obciążonej masą 80 kg:

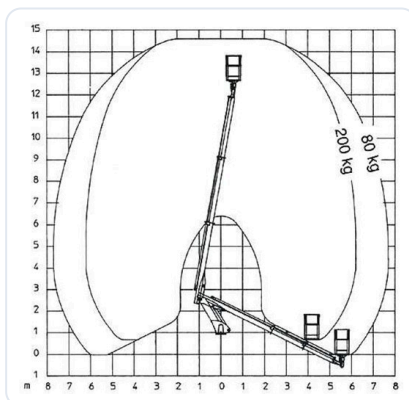

A 5,5 m

B 6,6 m

C 7,7 m


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D 8,8 m

PYTANIE NR 219

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 240 kg:

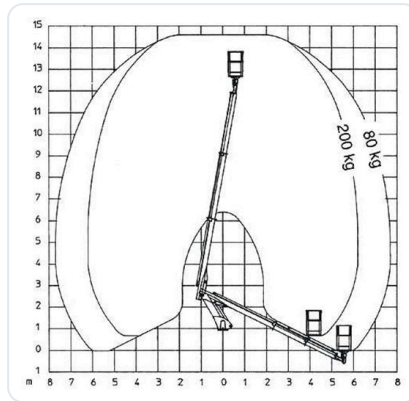

A 5 m

B 6 m

C 7 m


D praca niedozwolona ze względu na przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 220

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

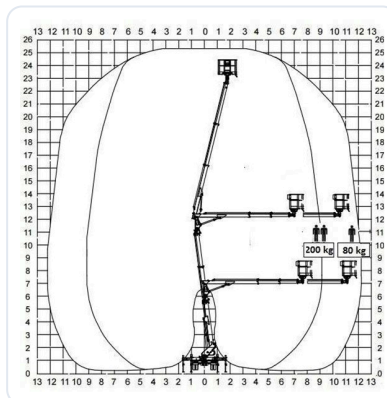

A maksymalna wysokość podnoszenia 23 m

B maksymalna wysokość robocza 25,5 m

C maksymalny udźwig podestu 200 kg


D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 221

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

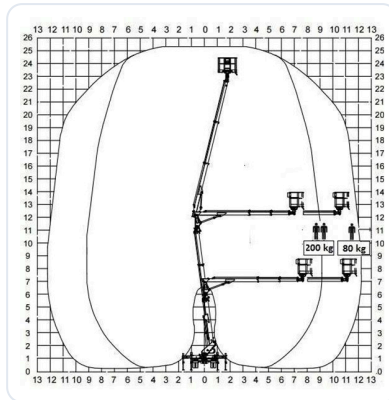

A maksymalny wyciąg podestu obciążonego ładunkiem 80 kg - 13 m

B maksymalny wyciąg platformy obciążonej masą 200 kg - 12 m

C praca na podporach


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 3

PYTANIE NR 222

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

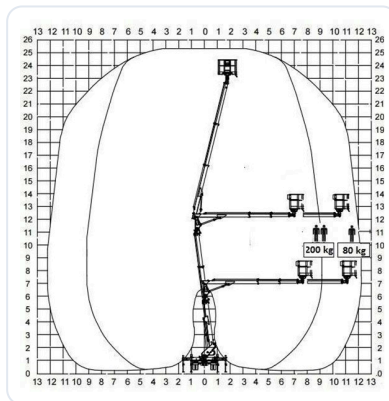

A maksymalna wysokość robocza 26 m

B dopuszczalna maksymalna ilość osób na platformie - 2

C maksymalny wyciąg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 9 m


D odpowiedź b i c jest prawidłowa

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 223

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

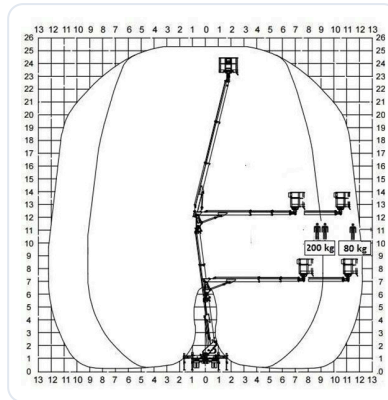


- ☐ A maksymalna wysokość podnoszenia z dwiema osobami 23 m
- ☐ B dopuszczalna ilość osób na platformie - 2
- ☐ C maksymalny wyciąg podestu z jedną osobą na platformie 12 m
- ☒ D wszystkie odpowiedzi są poprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 224

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wyciągu 6 m:

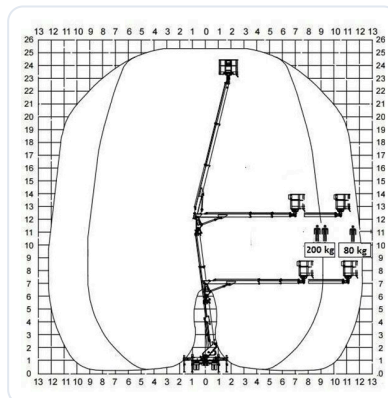


- ☐ A praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy
- ☐ B 280 kg
- ☒ C 200 kg
- ☐ D 80 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 225

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wsięgu 9 m:

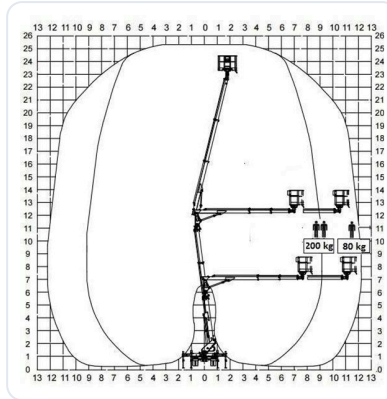

A praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy

B 280 kg

C 200 kg


D 80 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 226

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m:

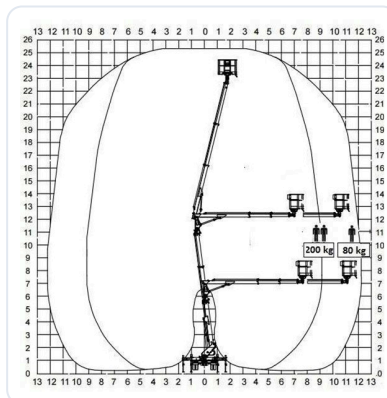

A 3

B 2

C 1


D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 227

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalną dopuszczalną ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m:

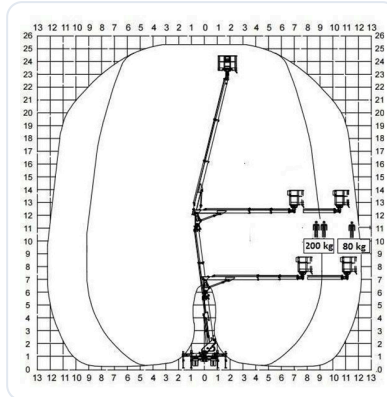

A 3

B 2

C 1


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

PYTANIE NR 228

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masą 200 kg:

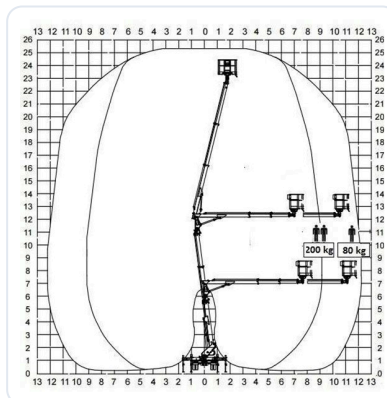

A 9 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B 10 m


C 11 m

D 12 m

PYTANIE NR 229

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

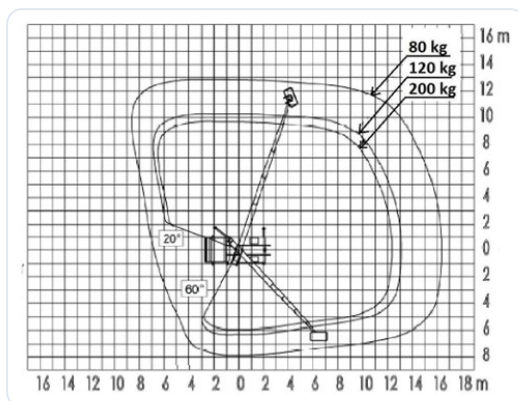

A maksymalny wysięg boczny po stronie prawej 13 m

B maksymalny wysięg z tyłu pojazdu 16,2

C maksymalny udźwig podestu 200 kg


D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 230

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

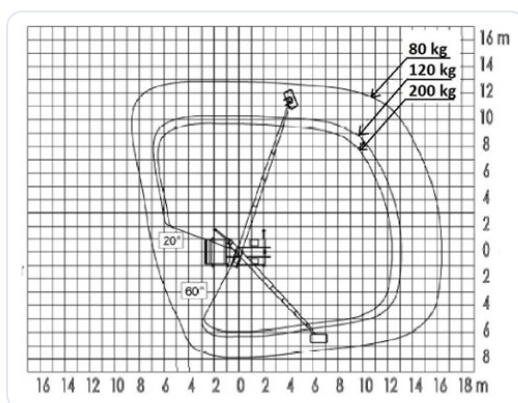

A maksymalny zakres obrotu 280°


B maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 120 kg z tyłu pojazdu - 13,0 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - z lewej strony pojazdu - 12 m

D odpowiedź b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu:

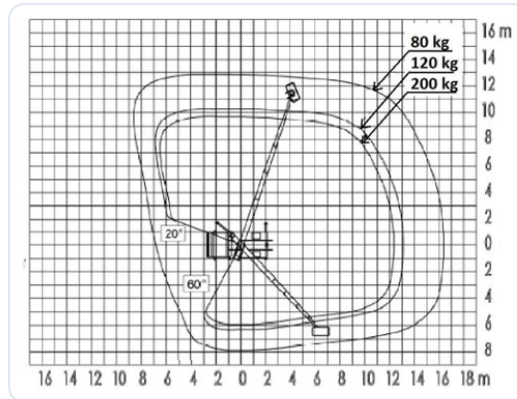

A praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy


B 200 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C 120 kg

D 80 kg

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu:

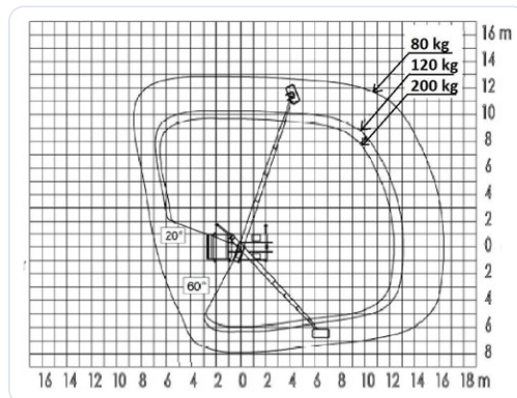

A praca niedozwolona ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy

B 200 kg

C 120 kg


D 80 kg

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 233

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalny dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg:

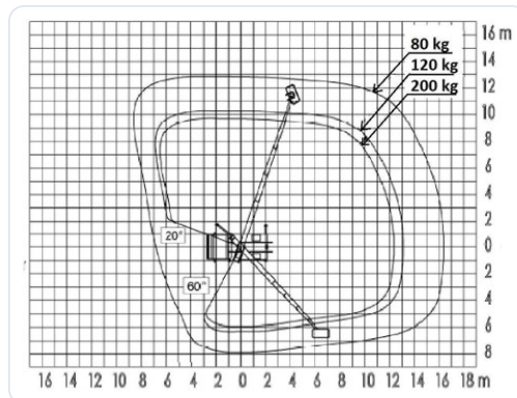

A 8 m z lewej strony pojazdu

B 13 m z prawej strony pojazdu

C 16 m z tyłu pojazdu


D wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

PYTANIE NR 234

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalny dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg:

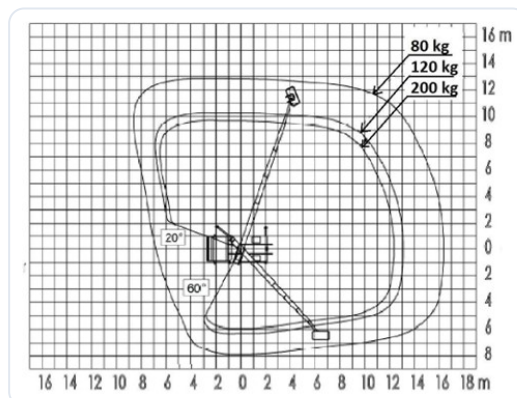

A 13 m z lewej strony pojazdu

B 13 m z prawej strony pojazdu

C 13 m z tyłu pojazdu


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

PYTANIE NR 235

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalny dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg:

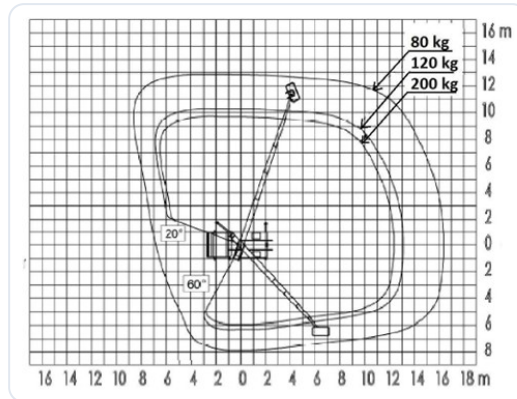

A 8 m z lewej strony pojazdu

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

B 10 m z prawej strony pojazdu


C 13 m z tyłu pojazdu

D odpowiedź b i c jest prawidłowa

PYTANIE NR 236

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:



A maksymalna wysokość podnoszenia 12,0 m

B maksymalna wysokość robocza 12,0 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ


C maksymalny wysięg boczny 7 m

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

PYTANIE NR 237

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

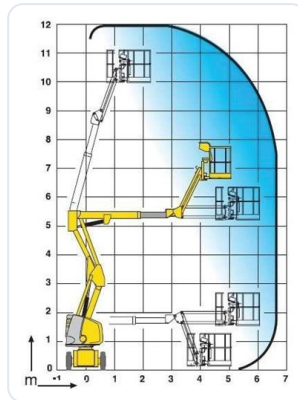

A maksymalny wysięg podestu obciążonego ładunkiem 200 kg - 13 m

B praca wyłącznie na podporach

C praca w pełnym zakresie obrotu


✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D dopuszczalna ilość osób na platformie roboczej - 3

PYTANIE NR 238

Kat. I P

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa:



A wysokość robocza 8 m, wysięg 4 m


B wysokość robocza 10 m, wysięg 4 m

C wysokość robocza 12 m, wysięg 5 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

D wysokość robocza 6 m, wysięg 6 m

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu:

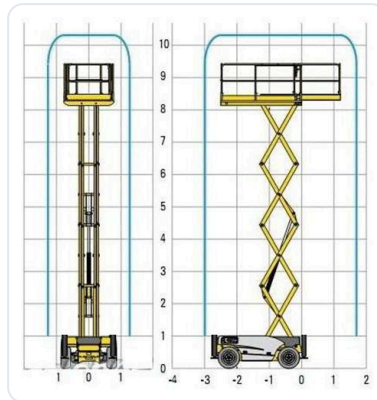

A maksymalna wysokość podnoszenia 9 m

B maksymalna wysokość robocza 10,5 m

✓ POPRAWNA ODPOWIEDŹ

C maksymalny wyciąg roboczy 10,5 m

D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe